


# Podręcznik użytkownika

- Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik.
- Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości.

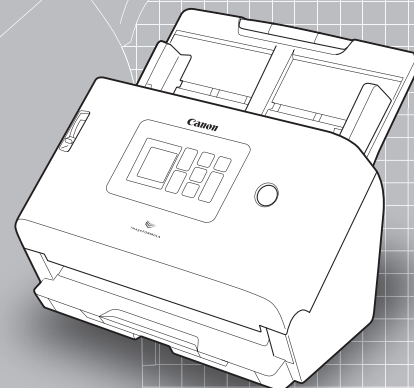

# Spis treści

<b>Wstęp</b> .....	<b>4</b>	<b>Skanowanie przez wybranie zadania</b>	
Symbole użyte w niniejszym podręczniku .....	5	<b>CaptureOnTouch ze skanera</b> .....	<b>49</b>
<b>Przed użyciem skanera</b> .....	<b>6</b>	Tworzenie zadania za pomocą CaptureOnTouch .....	49
<b>Wymagania systemowe oprogramowania</b> .....	<b>6</b>	Wybieranie zadania ze skanera .....	50
<b>Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa</b> .....	<b>7</b>	<b>Skanowanie przy użyciu zadania zarejestrowanego</b>	
Lokalizacja urządzenia.....	7	<b>w skanerze (dla użytkowników)</b> .....	<b>51</b>
Zasilacz sieciowy .....	7	<b>Skanowanie za pomocą urządzenia</b>	
Przenoszenie skanera.....	8	<b>kompatybilnego z Mopria</b> .....	<b>52</b>
Obsługa.....	8	<b>Skanowanie przy użyciu bardziej szczegółowych</b>	
Utylizacja.....	9	<b>ustawień</b> .....	<b>53</b>
Oddawanie skanera do naprawy.....	9	Skanowanie w Trybie długich dokumentów .....	53
<b>Cechy i funkcje skanera</b> .....	<b>10</b>	Wykrywanie podwójnego pobrania kartek .....	53
<b>Nazwy i funkcje poszczególnych części</b> .....	<b>13</b>	<b>Tworzenie ustawień</b> .....	<b>55</b>
Panel sterowania.....	16	<b>Procedura obsługi menu WWW</b> .....	<b>56</b>
<b>Podstawowe informacje</b>		Opisy ekranu .....	56
<b>na temat obsługi</b> .....	<b>20</b>	Wyświetlanie ustawień administratora .....	57
<b>Zasilanie</b> .....	<b>20</b>	<b>Procedura obsługi menu ustawień</b> .....	<b>58</b>
Włączanie zasilania.....	20	Przykład obsługi poszczególnych ekranów .....	58
Wyłączanie zasilania.....	21	<b>Lista menu WWW</b> .....	<b>60</b>
<b>Dokumenty</b> .....	<b>22</b>	Ustawienia dla administratora .....	60
<b>Umieszczanie dokumentów</b> .....	<b>24</b>	Inne .....	60
Skanowanie wielu dokumentów .....	24	<b>Lista menu ustawień</b> .....	<b>61</b>
Skanowanie dokumentu strona po stronie (tryb ręczny) .....	26	Ustawienia skanowania .....	61
Umieszczanie kart w podajniku .....	27	Konfiguracja urządzenia .....	61
Umieszczanie złożonych dokumentów .....	28	Ustawienia sieciowe .....	61
Skanowanie przy użyciu arkuszy nośnych .....	29	COT Lite Web.....	61
Umieszczanie paszportów .....	30	Informacje o wersji .....	61
<b>Skanowanie</b> .....	<b>32</b>	Pomoc .....	61
<b>Skanowanie za pomocą urządzenia</b>		<b>Lista ustawień według celu</b> .....	<b>62</b>
<b>inteligentnego</b> .....	<b>34</b>	<b>Ustawienia skanera</b> .....	<b>63</b>
Wyświetlanie menu WWW .....	34	Ustawianie języka wyświetlania .....	63
Skanowanie przy pomocy programu internetowego		Ustawianie obszaru .....	64
CaptureOnTouch Lite.....	35	Sprawdzanie/resetowanie liczby dokumentów podanych	
<b>Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch</b> .....	<b>38</b>	przez rolkę.....	66
Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch .....	38	Ustawianie czasu wymiany rolki.....	67
Wybieranie skanera .....	39	Sprawdzanie/resetowanie liczby skanowanych	
Opisy ekranu .....	40	dokumentów .....	68
Skanowanie standardowe .....	41	Ustawianie daty i godziny.....	69
Skrot skanowania.....	43	Wprowadzanie ustawień automatycznego wyłączenia	
		zasilania .....	72

Ustawianie nazwy skanera.....	73	<b>Rejestrowanie zadań w skanerze</b>	
Ustawianie brzojczyka .....	74	<b>(dla administratorów).....</b>	<b>107</b>
Inicjalizacja wszystkich ustawień .....	75	Tworzenie/edycja/rejestrowanie zadań w menu WWW .....	107
Resetowanie ustawień do domyślnych ustawień		Elementy ustawień dla trybu skanowania .....	108
fabrycznych (przywracanie ustawień fabrycznych).....	76	Elementy ustawień dla trybu wyjściowego .....	108
Tworzenie kopii zapasowej ustawień (tylko menu WWW).....	77	Inne ustawienia .....	112
Ładowanie ustawień z kopii zapasowej		<b>Konserwacja .....</b>	<b>113</b>
(tylko menu WWW) .....	77	<b>Codzienna konserwacja.....</b>	<b>113</b>
Ograniczanie funkcji (tylko menu WWW).....	78	Czyszczenie skanera .....	113
Zarządzanie ikonami (tylko menu WWW).....	78	Czyszczenie wyświetlacza .....	113
Aktualizacja skanera (tylko menu WWW) .....	79	Czyszczenie wewnętrznych części skanera.....	113
Ograniczanie danych, które mogą być zmieniane przez		Czyszczenie szyby czujnika i rolek podajnika.....	113
użytkowników ogólnych (tylko menu WWW).....	80	Wymiana części zamiennych .....	116
Pozyskiwanie dziennika skanera (tylko menu WWW) .....	80	Wymywanie tacy podajnika dokumentów.....	119
Tymczasowe wyłączenie funkcji wykrywania podwójnego		Informacje o narzędziu Canon imageFORMULA	
pobrania kartek (tylko menu ustawień) .....	81	Driver Setting .....	120
Tymczasowe ustawienie trybu paszportu		<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>121</b>
(tylko menu ustawień) .....	81	<b>W razie problemów.....</b>	<b>121</b>
Wyświetlanie informacji o skanerze .....	82	Problemy ze skanerem.....	121
<b>Ustawienia sieciowe .....</b>	<b>84</b>	Problemy ze skanowaniem .....	124
Ustawianie adresu IP .....	84	Problemy z menu WWW .....	138
Wyszukiwanie skanera przez sieć (włączanie mDNS).....	86	<b>Często zadawane pytania .....</b>	<b>140</b>
Zarządzanie przy użyciu protokołu SNMP		Pytania dotyczące CaptureOnTouch.....	140
(tylko menu WWW) .....	87	Pytania dotyczące sterownika skanera .....	141
Umożliwienie wysyłania obrazów pocztą e-mail		Pytania dotyczące skanera .....	142
(ustawianie serwera poczty) (tylko menu WWW).....	92	<b>Usuwanie zablokowanego papieru.....</b>	<b>143</b>
Zwiększanie bezpieczeństwa połączenia SFTP		<b>Komunikat o błędzie .....</b>	<b>145</b>
(ustawianie tajnego klucza) (tylko menu WWW).....	92	<b>Odstalowanie oprogramowania.....</b>	<b>148</b>
Zarządzanie certyfikatami głównymi (tylko menu WWW) .....	93	<b>Dodatek .....</b>	<b>150</b>
Wyświetlanie informacji o sieci.....	95	<b>Dane techniczne .....</b>	<b>150</b>
<b>Ustawienia zabezpieczeń .....</b>	<b>96</b>	Części zamienne .....	151
Używanie kodu PIN podczas logowania .....	96	Opcje .....	151
Instalowanie certyfikatu serwera SSL (tylko menu WWW) ..	99	Informacje o skanerze płaskim.....	152
Ustawianie hasła administratora .....	100	Wymiary .....	152
<b>Ustawienia Menu WWW.....</b>	<b>101</b>	<b>Przepisy.....</b>	<b>153</b>
Zmiana danych wyświetlanych na wyświetlaczu skanera		<b>Indeks .....</b>	<b>155</b>
(tylko menu WWW) .....	101		
Ustawianie aplikacji internetowej CaptureOnTouch Lite			
(tylko menu WWW) .....	102		
<b>Ustawianie funkcji serwera COT Admin .....</b>	<b>103</b>		
Ustawianie serwera COT Admin .....	103		
Automatyczne wylogowanie po wysłaniu zeskanowanych			
obrazów.....	105		
Ustawianie czasu automatycznego wylogowania .....	106		

# Wstęp

Dziękujemy za zakupienie skanera dokumentów Canon imageFORMULA.

Prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi i zapoznanie się z funkcjami skanera przed pierwszym użyciem, aby móc w pełni i właściwie wykorzystać możliwości urządzenia. Po przeczytaniu instrukcji należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ mogą się okazać potrzebne w przyszłości.

## Instrukcje obsługi skanera

W skład dokumentacji niniejszego skanera wchodzi następujące podręczniki i instrukcje.

### ● Informacje o bezpieczeństwie

Instrukcje należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania ze skanera i należy ich przestrzegać.

### ● Instrukcja instalacji


W tym dokumencie opisano procedury konfiguracyjne skanera. Instrukcję tę należy przeczytać przy pierwszym użyciu skanera.

### ● Podręcznik użytkownika (niniejsza instrukcja)

Podręcznik ten opisuje procedury operacyjne skanera. (Tylko w formacie elektronicznym PDF)


## Windows

Podczas instalacji oprogramowania w systemie Windows podręcznik użytkownika (w wersji elektronicznej) zostaje zapisany w następującej lokalizacji.

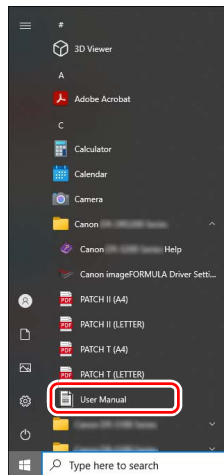

## Mac

Podręcznik użytkownika (w wersji elektronicznej) zostaje zapisany w następującej lokalizacji.

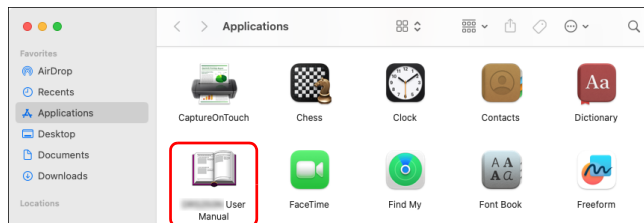

---

## **Symbole użyte w niniejszym podręczniku**

W poniższej sekcji objaśniono symbole i oznaczenia używane w podręczniku tego skanera. Przed rozpoczęciem lektury podręcznika należy poświęcić chwilę na jego przejrzanie i zapoznanie się z ich znaczeniem.

### **OSTRZEŻENIE**

Oznacza, że niestosowanie się do ostrzeżenia może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. W celu bezpiecznego korzystania ze skanera należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia.

### **UWAGA**

Oznacza przestrożę dotyczącą czynności, których nieprawidłowe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych. W celu bezpiecznego korzystania ze skanera należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi.

### **WAŻNE**

Oznacza wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy dokładnie zapoznać się z tymi fragmentami podręcznika, aby zapewnić prawidłową obsługę urządzenia i uniknąć jego uszkodzenia.

### **Wskazówka**

Oznacza opis czynności lub zawiera dodatkowe objaśnienia dotyczące procedury. Zapoznanie się z uwagami jest bardzo zalecane.

## Wymagania systemowe oprogramowania

Aby skaner mógł działać, komputer musi spełniać następujące wymagania systemowe.

### Komputer

Procesor:	Intel Core i3 2,13 GHz lub szybszy <b>Windows</b> Intel Core i5 2,3 GHz lub szybszy <b>Mac</b>
Pamięć:	4 GB lub więcej <b>Windows</b> 16 GB lub więcej <b>Mac</b>
Dysk twardy:	10 GB lub więcej dostępnego miejsca do zainstalowania całego oprogramowania
Interfejs USB:	USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0
Monitor:	Zalecana rozdzielczość 1024 × 768 (XGA) lub wyższa.

### System operacyjny

- Microsoft Windows 10 (wersje 32- i 64-bitowe)
- Microsoft Windows 11
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
- macOS 11
- macOS 12
- macOS 13

Są to informacje dotyczące środowiska ze stanu na lipiec 2023 r. Najnowsze informacje dotyczące wymaganego środowiska znajdują się w sekcji Produkty na stronie internetowej firmy Canon.

### Inne wymagania

- Oprogramowanie zgodne ze standardem ISIS lub TWAIN i z powyższymi systemami operacyjnymi.
- .NET Framework 4.6.2 lub nowsza wersja

### ! WAŻNE

- Należy korzystać ze standardowego interfejsu USB dostarczonego z komputerem. Nie gwarantuje się jednak normalnego działania urządzenia ze wszystkimi interfejsami USB, nawet jeżeli są one standardowym wyposażeniem komputera. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
- Jeżeli standardowym interfejsem USB komputera jest USB Full-Speed (równoważny USB 1.1.), to szybkość skanowania jest mniejsza.
- Należy używać kabla USB dostarczonego ze skanerem.
- Jeżeli dane techniczne procesora, pamięci, karty interfejsu lub inne dane techniczne nie będą zgodne z wymaganiami instalacyjnymi, szybkość skanowania i transmisji danych może zostać znacznie obniżona.
- Nawet gdy komputer spełnia wymagania systemowe, szybkość skanowania może się różnić w zależności od parametrów komputera i warunków środowiska.
- Sterowniki dostarczone ze skanerem nie muszą funkcjonować ze wszystkimi programami zgodnymi ze standardem ISIS lub TWAIN. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą oprogramowania.
- W trybie tabletu w systemie Windows 10 oprogramowanie może zakłócać wyświetlanie obrazu na ekranie.

### Uwagi dotyczące 64-bitowych systemów operacyjnych (wyłącznie Windows)

- Sterownik skanera ISIS dostarczany z produktem obsługuje skanowanie tylko w aplikacjach 32-bitowych.


## Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy skanera należy przeczytać ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa podane poniżej.

### Lokalizacja urządzenia

Na wydajność skanera ma wpływ otoczenie, w jakim został on zainstalowany. Należy się upewnić, że miejsce instalacji skanera odpowiada następującym wymogom.

- Wokół skanera należy pozostawić wolną przestrzeń umożliwiającą pracę, konserwację i wentylację.

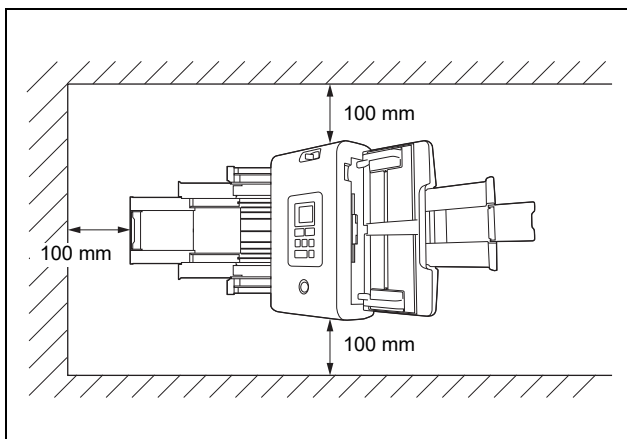

- Należy zapewnić odpowiednią wolną przestrzeń z przodu skanera na dokumenty wyrzucane po skanowaniu.
- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy zaciągnąć zasłony, tak aby skaner znajdował się w cieniu.
- Należy unikać miejsc, w których gromadzą się znaczne ilości kurzu, ponieważ może on wpływać negatywnie na wnętrze skanera.

- Należy unikać miejsc ciepłych i wilgotnych, np. w pobliżu kranu, grzejnika wody lub nawilżacza. Należy również unikać miejsc, w których znajdować się mogą opary amoniaku. Należy unikać miejsc w pobliżu substancji lotnych lub łatwopalnych, takich jak alkohol lub rozcieńczalnik.
- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na wibracje.
- Nie należy narażać skanera na nagłe zmiany temperatury. Jeżeli chłodne pomieszczenie, w którym znajduje się skaner, zostanie szybko ogrzane, wewnątrz urządzenia mogą powstać krople wody (kondensacja pary wodnej). Może to doprowadzić do znacznego pogorszenia jakości skanowania. W celu zapewnienia najlepszej jakości skanowania zalecane są następujące warunki:  
Temperatura pokojowa: 10°C do 35°C  
Wilgotność: Od 20% do 80% wilgotności względnej
- Nie należy ustawiać skanera w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne (np. głośniki, odbiorniki telewizyjne lub radiowe).
- Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. Może to spowodować przegrzanie skanera i stworzyć zagrożenie pożarem.


### Zasilacz sieciowy

- Urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdka zasilania o zgodnym z wymogami napięciu znamionowym oraz częstotliwości sieciowej (120 V, 60 Hz lub 220–240 V, 50/60 Hz w zależności od regionu).
- Nie wolno włączać innych urządzeń do tego samego gniazda, do którego podłączony jest skaner. Jeżeli używany jest przedłużacz, jego wartość znamionowa musi być zgodna z wymogami skanera.
- Nie wolno demontować lub modyfikować zasilacza sieciowego w żaden sposób, gdyż jest to niebezpieczne.
- Kabel zasilający może ulec uszkodzeniu, jeżeli jest często nadeptywany lub jeżeli umieszczone są na nim ciężkie przedmioty.
- Nie należy używać zwinionego kabla.
- Nie wolno pociągać bezpośrednio za przewód zasilający. Rozłączając kabel zasilania, należy chwycić za wtyczkę i wyjąć ją z gniazda.

- W otoczeniu wtyczki nie powinny znajdować się przedmioty, które mogłyby przeszkodzić w rozłączeniu kabla zasilania w nagłym wypadku.
- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego ze skanerem. Nie należy używać zasilacza sieciowego dostarczonego ze skanerem do podłączenia innych produktów.
- Z pytaniami dotyczącymi zasilania urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Canon lub pracownika obsługi.

## Przenoszenie skanera

- W celu przeniesienia skanera należy go chwycić obiema rękami, tak aby go nie upuścić.
- Przed przenoszeniem skanera należy się upewnić, że kabel interfejsu i zasilacz sieciowy zostały odłączone. Przenoszenie skanera z podłączonymi przewodami może doprowadzić do uszkodzenia gniazdek i złączy.

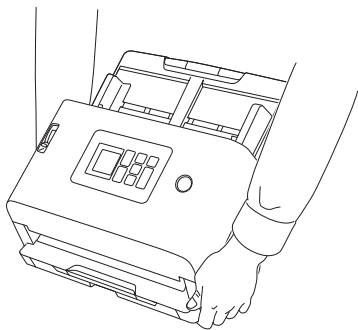

## Obsługa

### OSTRZEŻENIE

Podczas obsługi skanera należy zawsze pamiętać o następujących środkach ostrożności. Ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

- W pobliżu skanera nie wolno używać alkoholi, benzenu, rozcieńczalnika ani żadnych innych substancji łatwopalnych.

- Nie wolno przecinać, uszkadzać ani modyfikować przewodu zasilającego. Nie należy umieszczać na przewodzie zasilania ciężkich przedmiotów ani go pociągać i nadmiernie zaginać.
- Kabla zasilania nie należy podłączać mokrymi dłońmi.
- Nie należy podłączać skanera do wielogniazdowej listwy zasilającej.
- Nie należy związać lub skręcać kabla zasilania, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Podłączając kabel, należy się upewnić, że wtyczka jest całkowicie i pewnie umieszczona w gnieździe zasilania.
- Dodany w komplecie kabel zasilania jest przeznaczony do użytku tylko z tym skanerem. Nie należy go używać z innymi urządzeniami elektronicznymi. Ze skanerem nie należy też używać przewodów zasilania innych niż dodane w komplecie. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno demontować ani modyfikować skanera.
- Nie wolno demontować lub modyfikować zasilacza sieciowego w żaden sposób, gdyż jest to niebezpieczne.
- Nie należy rozpylać palnych produktów w pobliżu skanera.
- Przed czyszczeniem skanera, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel z gniazda zasilania.
- Skaner należy czyścić lekko wilgotną i mocno wykręconą szmatką. Nie wolno używać alkoholi, benzenu, rozcieńczalników lub żadnych innych substancji łatwopalnych.
- Jeżeli skaner wydaje podczas pracy nietypowe dźwięki, pojawia się dym, wysoka temperatura lub nietypowy zapach, a także gdy skaner nie działa prawidłowo lub pojawiają się inne zakłócenia w jego pracy, należy natychmiast wyłączyć zasilanie oraz odłączyć kabel z gniazda zasilania. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub serwisem w celu dokonania przeglądu technicznego skanera.
- Skanera nie wolno upuszczać ani poddawać silnym wstrząsom i uderzeniom. W razie uszkodzenia skanera należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel z gniazda zasilania. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub serwisem w celu dokonania przeglądu technicznego skanera.
- Przed przenoszeniem skanera należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel z gniazda zasilania

## UWAGA

- Nie należy ustawiać skanera na powierzchni niestabilnej lub pochyłej ani też w miejscu narażonym na silne wibracje, ponieważ może to spowodować upadek urządzenia i doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia skanera.
- Nie należy umieszczać na skanerze niewielkich metalowych przedmiotów takich jak zszywki, spinacze lub biżuteria. Przedmioty te mogą wpaść do wnętrza skanera oraz spowodować pożar lub porażenie prądem. W razie wypadnięcia przedmiotów tego typu do skanera należy natychmiast wyłączyć zasilanie oraz odłączyć kabel z gniazda zasilania. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub serwisem w celu dokonania przeglądu technicznego skanera.
- Nie należy instalować skanera w pomieszczeniach wilgotnych lub zakurzonych. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na skanerze. Przedmioty te mogą spaść, powodując uszkodzenia ciała.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdka zasilania o zgodnym z wymogami napięciu znamionowym oraz częstotliwości sieciowej (120 V, 60 Hz lub 220–240 V, 50/60 Hz w zależności od regionu). Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Odłączając kabel zasilania od gniazda, należy pewnie trzymać za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć bezpośrednio za kabel zasilania, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia lub odslonięcia głównego przewodu kabla, powodując pożar lub porażenie prądem.
- Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół kabla zasilającego, aby możliwe było jego szybkie odłączenie. W pobliżu przewodu zasilającego nie należy ustawiać przedmiotów uniemożliwiających dostęp i jego odłączenie w nagłym wypadku.
- Nie wolno dopuszczać do wylania wody lub łatwopalnych substancji (alkoholi, rozcieńczalników, benzenu itp.) do wnętrza skanera, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Jeśli skaner nie jest używany przez dłuższy czas, np. w nocy, należy go wyłączyć ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli skaner nie będzie używany przez dłuższy czas, np. podczas dni wolnych od pracy, należy wyłączyć zasilanie oraz odłączyć kabel z gniazda zasilania.

- Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii podczas obsługi skanera, ponieważ mogą one zaczepić się w urządzeniu, prowadząc do obrażeń ciała. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby noszące krawaty lub mające długie włosy. W razie uwięźnięcia jakiegokolwiek przedmiotu w skanerze należy natychmiast wyłączyć kabel zasilania, aby wstrzymać pracę urządzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas ładowania papieru do skanera oraz usuwania zablokowanego papieru, ponieważ istnieje ryzyko skaleczenia dłoni o krawędź arkusza papieru.

## Utylizacja

Podczas utylizacji skanera należy zastosować się do lokalnych przepisów prawa lub skonsultować się ze sprzedawcą skanera. Przed utylizacją należy zapoznać się z „[Inicjalizacja wszystkich ustawień](#)” (Patrz s. 75) lub „[Resetowanie ustawień do domyślnych ustawień fabrycznych \(przywracanie ustawień fabrycznych\)](#)” (Patrz s. 76) w celu usunięcia danych wewnątrz skanera.

## Oddawanie skanera do naprawy

Po zgłoszeniu wniosku o naprawę należy przesłać skaner na wskazany adres. Do wysłania skanera należy użyć pudełka, w którym został zakupiony. Po umieszczeniu skanera w pudełku należy go solidnie zabezpieczyć materiałem opakowaniowym.

---

## Cechy i funkcje skanera

---

Poniżej opisane zostały główne cechy i funkcje skanera.

### Funkcje skanera

- **Funkcja internetowa CaptureOnTouch Lite gotowa do użycia od razu po rozpakowaniu**

Typowe skanery dokumentów wymagają instalacji sterowników skanera i aplikacji do skanowania na komputerze przed ich użyciem. Model DR-S250N wyposażono w oprogramowanie zainstalowane w samym skanerze oraz funkcję internetową CaptureOnTouch Lite, która umożliwia skanowanie bez konieczności instalowania jakichkolwiek aplikacji na komputerze lub urządzeniu inteligentnym.

Wystarczy podłączyć skaner do tej samej sieci co komputer lub urządzenie inteligentne, aby natychmiast rozpocząć skanowanie bez instalowania czegokolwiek. Pozwala to na łatwe skanowanie w nowych środowiskach pracy, w tym w biurach oddziałów, podczas podróży służbowych i w przestrzeniach coworkingowych.

- **Tryby połączenia, które można wybrać w zależności od środowiska użytkownika**

Skanera można używać zarówno z przewodowym połączeniem LAN, jak i USB.

Jeśli używasz go z połączeniem LAN, możesz łatwo udostępnić skaner wielu komputerom w sieci. Urządzenie obsługuje również protokół IPv6, dzięki czemu może być używane w różnych środowiskach biurowych.

- **Wyświetlacz umożliwiający intuicyjną obsługę**

Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz, który umożliwia intuicyjną pracę i wyraźnie wskazuje rozwiązania w przypadku wystąpienia błędów.

- **Rejestracja ustawień skanowania w skanerze**

W skanerze można zarejestrować często używane ustawienia skanowania/przeznaczenia. Nawet bez komputera lub urządzenia inteligentnego można wykonać wszystkie czynności, od skanowania po transmisję.

Nawet w przypadku zarejestrowanych zadań można tymczasowo zmienić ustawienia i rozpocząć skanowanie.

Nawet w przypadku zadań, które zazwyczaj są skanowane w trybie monochromatycznym, istnieje możliwość elastycznego wykonywania operacji, takich jak skanowanie w kolorze w przypadku kolorowych wpisów piórem lub wyłączenie ultradźwiękowego wykrywania podwójnego pobrania kartek tylko wtedy, gdy w partii dokumentów znajduje się koperta.

- **Bezpieczne zarządzanie operacjami**

Użytkownikom niebędącym administratorami można ograniczyć możliwość zmiany ustawień. Można określić, czy użytkownicy mają być ograniczeni dla każdej funkcji.

- **Obsługa różnorodnych dokumentów**

Można skanować szeroki zakres typów dokumentów, od małych rozmiarów, takich jak wizytówki i paragony, po dokumenty formatu A4, paszporty, długie dokumenty i karty. Ponadto w trybie „Folio” można skanować dokumenty o maksymalnym rozmiarze A2.

Urządzenie obsługuje również długie dokumenty, umożliwiając skanowanie dokumentów o maksymalnej długości 5 588 mm.

- **Pełny tryb automatyczny**

Pełny tryb automatyczny jest udostępniany w programie CaptureOnTouch i sterowniku skanera. Umożliwia on skanowanie przy użyciu automatycznie określonych warunków. Warunki skanowania, takie jak tryb koloru i rozmiar strony są ustawiane automatycznie na podstawie skanowanego dokumentu.

### ● Ustawienia wstępne

Ustawienia odpowiednie dla paszportów i dokumentów ze zdjęciami są przygotowane z wyprzedzeniem jako ustawienia wstępne. Ponadto użytkownicy mogą również zarejestrować swoje preferowane ustawienia.

### ● Obsługa różnych miejsc docelowych

Możliwe jest przysyłanie danych w zależności od aplikacji, takich jak e-mail i FTP. Za pomocą funkcji e-mail można bezpośrednio wysłać dane do aplikacji Teams lub Slack.

### ● Przyjazna dla środowiska, energooszczędna konstrukcja

Konstrukcja jest energooszczędna, zużywając do 22 W podczas pracy i 1,6 W w trybie czuwania.

### ● Certyfikat Mopria (uniwersalne skanowanie)

Urządzenie umożliwia łatwe skanowanie z urządzeń lub systemów operacyjnych kompatybilnych z platformą Mopria (takich jak ChromeOS i Android).

## Funkcje rozpoznawania

### ● Automatyczne wykrywanie rozdzielczości

Po włączeniu tej funkcji w ustawieniach programu CaptureOnTouch lub sterownika skanera wykrywa ona zawartość dokumentu i automatycznie określa rozdzielczość skanowania. Może zoptymalizować rozmiar pliku.

### ● Automatyczne rozpoznanie koloru

Skaner automatycznie wykrywa, czy skanowany dokument jest kolorowy, w skali szarości, czy czarno-biały.

### ● Wykrywanie formatu papieru

Wykrywa rozmiar zeskanowanego dokumentu i tworzy obraz bez marginesów.

### ● Korekcja przekrzywienia zawartości

Nawet jeśli wydruk na dokumencie jest przekrzywiony, zostanie on skorygowany tak, aby był prosty.

### ● Wzmocnienie znaków

Można dostosować grubość znaków i linii, poprawiając dokładność przetwarzania OCR w przypadku znaków z cienkimi liniami.

### ● Ultradźwiękowe wykrywanie podwójnego pobrania kartek

Skaner wstrzymuje podawanie po wykryciu przez ultradźwiękowy czujnik, że podawane są jednocześnie dwa arkusze lub więcej.

### ● Wykrywanie orientacji tekstu

Urządzenie wykrywa orientację tekstu na każdej stronie, po czym zeskanowany obraz jest odwracany w 90-stopniowych przyrostach do osiągnięcia prawidłowej orientacji.

### ● Tryby poprawiania czytelności tekstu

Skaner jest wyposażony w trzy funkcje poprawiające widoczność i dokładność przetwarzania OCR dokumentów o słabej widoczności znaków.

- Tryb Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu

**Windows** : Ułatwia odczytywanie dokumentów z ciemnym lub nierównym tłem.

- Tryb Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II: Ułatwia odczytywanie znaków na dokumentach z jednolitym tłem oraz niewyraźnymi znakami i tłem.

- Tryb aktywnego progu: Może jednocześnie przetwarzać zbiorczo różne typy dokumentów, takie jak dokumenty z niewyraźnymi znakami lub plamami.

\* Dostępność tych trybów zależy od typu dokumentu.

## Funkcje przetwarzania obrazu

### ● Funkcja podkreślenia koloru

Tworzy obraz czarno-biały lub w skali szarości, który podkreśla określony kolor (czerwony, niebieski lub zielony) lub kolor chromatyczny. Jest to przydatne w celu podkreślenia notatek napisanych markerem lub słabo widocznych nadruków. Określając konkretny kolor, można określić tylko jeden kolor, ale w przypadku wybrania koloru chromatycznego może on obsługiwać wiele kolorów w dokumencie lub różne kolory w każdym dokumencie.

### ● Funkcja odrzucania kolorów

Tworzy obraz czarno-biały lub w skali szarości, który usuwa określony kolor (czerwony, niebieski lub zielony) lub kolor chromatyczny. Jest to wygodne w przypadku skanowania ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów z kolorowymi liniami.

### ● Dokument z trybem fotograficznym

W przypadku skanowania dokumentu zawierającego zarówno zdjęcia, jak i znaki, tryb ten zapewnia wysokie odwzorowanie zarówno znaków, jak i zdjęć.

Umożliwia to na przykład estetyczne skanowanie formularzy z załączonym zdjęciem twarzy.

### ● Skanowanie formatu folio i funkcja łączenia przód/tył

Dokumenty, które są zbyt duże i nie mieszczą się w szczelinie podajnika, można złożyć na pół i skanować dwustronnie, po czym obrazy zostają połączone.

Istnieje również możliwość ustawienia metody łączenia obrazów, dzięki czemu można również łączyć przód i tył dokumentu.

Można połączyć przód i tył karty lub pocztówki umieszczonej poziomo, aby utworzyć pojedynczy, łatwy do przeglądania obraz.

### ● Redukcja szumów

Redukuje szумы na obrazie, ułatwiając jego wyświetlanie i umożliwiając tworzenie obrazów wyjściowych o ograniczonym rozmiarze.

### ● MultiStream **Windows**

W aplikacjach z funkcją MultiStream możliwe jest tworzenie trzech obrazów z różnymi ustawieniami podczas jednorazowego skanowania. Funkcja ta dostępna jest jedynie przy użyciu oprogramowania obsługującego MultiStream.

### ● Wykrywanie kodu paskowego **Windows**

Może wykrywać kody kreskowe w dokumencie. Ponadto za pomocą funkcji CaptureOnTouch można wykrywać kody kreskowe/2D zawarte w dokumencie i dzielić plik.

### ● Wykrywanie kodu Patchcode **Windows**

Do stosu dokumentów można włożyć arkusze z kodem Patchcode, aby rozdzielić partie.

### ● Obsługa rozdzielczości 1200 dpi

Obsługuje rozdzielczość wyjściową do 1200 dpi.

\* Obrazy 1200 dpi są generowane z obrazów 600 dpi.

## Inne wymagania

### ● Auto Start

Skaner ma funkcję automatycznego włączania umożliwiającą automatyczne rozpoczęcie skanowania po wykryciu włożenia dokumentu do podajnika.

### ● Tryb uśpienia

Skaner oszczędza energię, przechodząc automatycznie do trybu uśpienia po 10 minutach bez skanowania i wykonywania innych operacji.

### ● Arkusz nośny A4/LEGAL

Przy użyciu dostępnego osobno arkusza nośnego (A4 lub LEGAL) można skanować dokumenty bez ryzyka uszkodzenia oryginałów.

### ● Obsługa paszportów/książeczek

Obsługuje oddzielnie sprzedawane arkusze nośne (do paszportów). Można również skanować paszporty i broszury.

### ● Funkcja kasowania danych

Przywrócenie ustawień fabrycznych (**Patrz s. 76**) usuwa wszystkie dane ze skanera i przywraca jego domyślne ustawienia fabryczne.

### ● COT Admin **Windows**

Jest to aplikacja stosowana w serwerze służąca do centralnego zarządzania zadaniami, skanerami lub użytkownikami. Funkcje uwierzytelniania użytkownika w skanerze i funkcje logowania za pomocą NFC stają się dostępne.

Szczegółowe informacje na temat COT Admin można znaleźć w „Podręcznik użytkownika serwera COT Admin”.


### ● Narzędzie do zarządzania skanerami Canon DR **Windows**

Jest to aplikacja stosowana w serwerze służąca do centralnego zarządzania skanerami. Można zbiorczo zarządzać materiałami eksploatacyjnymi, stanem błędów, wersjami oprogramowania firmware itp.

Nawet w przypadku skanerów korzystających z połączenia USB można nimi zarządzać, instalując na komputerze oprogramowanie agenta.

## Nazwy i funkcje poszczególnych części

### Widok przedni (z zamkniętą tacą wyrzucania dokumentów)

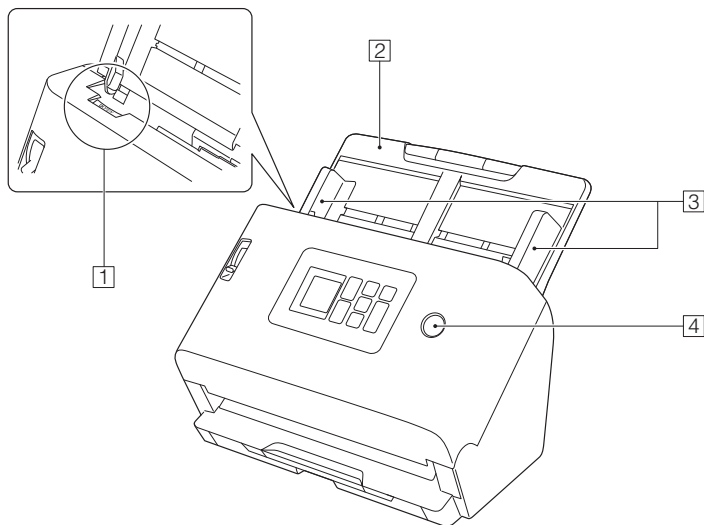

#### 1 Dźwignia otwierania

Pociągnij ją ku sobie, aby otworzyć część przednią.

#### 2 Taca podajnika dokumentów

Umieść dokument.

#### 3 Prowadnice dokumentów

Prowadnice dokumentów należy wyrównać z krawędziami dokumentu, aby dokument był podawany prosto.

#### 4 Przycisk zasilania


Naciśnij, aby włączyć skaner. Po naciśnięciu zapala się wskaźnik zasilania.

Aby wyłączyć skaner, należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk (przez dwie sekundy lub dłużej).

Przycisk zasilania świeci się lub miga w zależności od statusu skanera.

Wskazanie przycisku zasilania	Opis
Świeci	<ul style="list-style-type: none"><li>Zasilanie włączone</li><li>Wystąpił błąd (zablokowanie papieru, przednia część jest otwarta, podwójne pobranie kartek itp.)</li></ul>
Miga (powoli)	Tryb uśpienia
Miga (szybko)	Trwa przywracanie ustawień fabrycznych.

## Widok przedni (z otwartą tacą wyrzucania dokumentów)

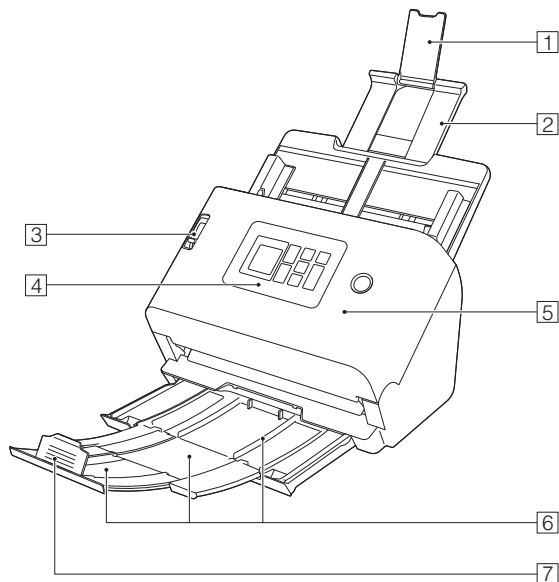

### 1 Wspornik przedłużający podawania dokumentów

Należy go otworzyć podczas umieszczania w skanerze długiego papieru.

### 2 Wspornik podawania dokumentów

Należy go wyciągnąć w celu podparcia załadowanych dokumentów.

### 3 Dźwignia wyboru trybu podawania

Dźwignia ta służy do zmiany sposobu podawania dokumentów. Należy ją przesunąć w dół, aby podawać dokumenty pojedynczo (w trybie normalnym). (Patrz s. 24)  
Należy ją przesunąć w górę, aby podawać dokumenty połączone, np. faktury, bez konieczności ich rozdzielania (w trybie ręcznym). (Patrz s. 26)

### 4 Panel sterowania (Patrz s. 16)

### 5 Część przednia

Należy ją otworzyć, aby oczyścić wnętrze skanera lub wymienić rolki.


### 6 Taca wyrzucania dokumentów

Należy ją wyciągnąć, aby skanować dokumenty. Tutaj wyrzucane są skanowane dokumenty.  
Podczas jednoczesnego skanowania wielu dokumentów o różnych rozmiarach, wyciągnięcie i uniesienie tacy spowoduje jej zablokowanie pod odpowiednim kątem, aby brzości wyrzucanych dokumentów były wyrównane.

### 7 Blokada wyrzucania dokumentów

Zapobiega wypadaniu dokumentów z tacy wyrzucania i wyrównuje przednie krawędzie dokumentów. Można go przesunąć w dowolne miejsce tacy wyrzucania dokumentów, odpowiednio do długości dokumentu.

## Widok od tyłu

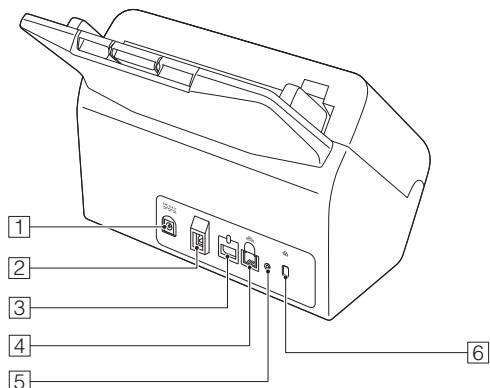

### 1 Gniazdo zasilania

Do gniazda należy podłączyć zasilacz sieciowy dostarczony z urządzeniem.

### 2 Złącze USB

Do gniazda należy podłączyć kabel USB dostarczony z urządzeniem.

### 3 Gniazdo urządzeń opcjonalnych

Służy do połączenia nabytych osobno urządzeń opcjonalnych (np. czytnika NFC).

Zaklejone naklejką w momencie zakupu skanera. Naklejkę należy usunąć podczas korzystania z opcji.

### 4 Złącze LAN

Do gniazda należy podłączyć kabel sieciowy obsługujący RJ-45 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T).


### 5 Przycisk przywracania ustawień fabrycznych

Służy do resetowania wszystkich ustawień i wersji oprogramowania firmware do domyślnych ustawień fabrycznych (przywracanie ustawień fabrycznych).

### 6 Otwór do linki zabezpieczającej

Umożliwia przymocowanie linki lub podobnych zabezpieczeń antykradzieżowych.

## Panel sterowania



### 1 Wyświetlacz

Wyświetla zadania, komunikaty, liczniki itp.

### 2 ▲▼ Przyciski

Służy do wyboru zadania i menu ustawień.

### 3 Przycisk Menu

Wyświetla ekran menu ustawień. (Patrz s. 55)

### 4 Przycisk Wstecz

Powrót do poprzedniego ekranu.

### 5 Przycisk Stop

Zatrzymuje wykonywane skanowanie.

### 6 Przycisk OK

Służy do potwierdzenia wyboru.


### 7 Przycisk Start

Rozpoczyna skanowanie dokumentów.

## Przykłady wskazań na wyświetlaczu

Dane wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od stanu skanera.

Poniżej przedstawiono przykład typowego ekranu.




### 1 Obszar licznika wyświetlacza

Wyświetla liczbę arkuszy zeskanowanego dokumentu.

### 2 Obszar wyświetlania metody podawania dokumentów





Wyświetla metodę podawania dokumentów.

Przełącz metodę podawania za pomocą dźwigni przełączania podawania skanera. (Patrz s. 24, s. 26)

Wskazanie	Opis
Brak wskazania	Podawanie normalne
	Tryb ręczny

### 3 Obszar trybów połączenia

Wyświetla metodę połączenia skanera z komputerem.

Wskazanie	Opis
	Podłączono przez USB.
	Podłączono przez przewodową sieć LAN.
	Nie połączono z komputerem.
	Podłączono zarówno przez USB, jak i przewodową sieć LAN.

### 4 Obszar tytułowy

Wyświetla tytuł obsługiwanego ekranu.

### 5 Obszar komentarzy

Wyświetla możliwe do wyboru pozycje menu i zadania, komunikaty o błędach itp.

### Ekran zadania



#### Zadania na USB

Wyświetla zadania zarejestrowane w CaptureOnTouch na komputerze podłączonym do skanera przez USB. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat skanowania przy użyciu tych zadań, patrz „Skanowanie przez wybranie zadania CaptureOnTouch ze skanera” (Patrz s. 49).


#### Zadania na skanerze

Wyświetla zadania zarejestrowane w skanerze. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rejestrowania zadań w skanerze, patrz „Rejestrowanie zadań w skanerze (dla administratorów)” (Patrz s. 107). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rejestrowania skanów przy użyciu zadań zarejestrowanych w skanerze, patrz „Skanowanie przy użyciu zadania zarejestrowanego w skanerze (dla użytkowników)” (Patrz s. 51).

#### Zadania na <nazwa komputera>


Wyświetla zadania zarejestrowane w CaptureOnTouch na komputerze podłączonym do skanera przez przewodową sieć LAN. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat skanowania przy użyciu tych zadań, patrz „Skanowanie przez wybranie zadania CaptureOnTouch ze skanera” (Patrz s. 49).

## ■ Ekran komunikatów




Wyświetla status skanera. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlany jest opis błędu i kod błędu.

W zależności od ekranu wyświetlane są ikony reprezentujące przyciski skanera.


Wskazanie	Opis
	Przycisk OK
	Przycisk Start
	Przycisk Stop
	Przycisk Menu

## ■ Ekran pomocy



Na ekranie [Help] [Pomoc] naciśnięcie przycisku Stop powoduje wyświetlenie tekstu pomocy.

## ■ Ekran wprowadzania kodu PIN




Po włączeniu funkcji PIN, po włączeniu skanera konieczne jest wprowadzenie kody PIN. Szczegółowe informacje na temat tego, czy funkcja kodu PIN jest włączona, czy wyłączona, można znaleźć w sekcji „[Używanie kodu PIN podczas logowania](#)” (Patrz s. 96).

Przycisk do obsługi	Opis
▲▼ Przyciski	Służą do zmiany wartości w pozycji kursora.
Przycisk OK	Służą do potwierdzania wartości w pozycji kursora. Służą do przesuwania kursora w prawo. Jeśli kursor znajduje się w prawym położeniu końcowym, ustawia dane w skanerze.
Przycisk Wstecz	Służą do przesuwania kursora w lewo.

## ■ Ekran wyświetlany po włączeniu trybu COT Admin

Jeśli tryb COT Admin jest włączony, w zależności od ustawień uwierzytelniania trybu COT Admin mogą być wyświetlane następujące ekrany.

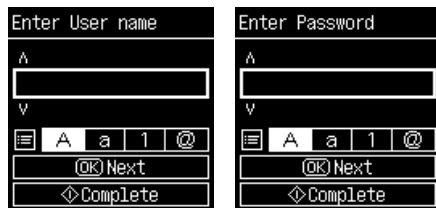


Przycisk do obsługi	Opis
▲▼ Przyciski	Służy do zmiany wartości w pozycji kursora.
Przycisk OK	Służy do potwierdzania wartości w pozycji kursora. Służy do przesuwania kursora w prawo. Jeśli kursor znajduje się w prawym położeniu końcowym, ustawia dane w skanerze.
Przycisk Wstecz	Służy do przesuwania kursora w lewo.
Przycisk Menu	Służy do przełączania wielkich i małych liter, wartości numerycznych i symboli.
Przycisk Start	Służy do ustawiania wprowadzonych danych w skanerze.

## Zasilanie

### Włączanie zasilania

Skaner można włączyć i wyłączyć przyciskiem zasilania znajdującym się z przodu skanera.

- 1 Sprawdź, czy skaner i komputer zostały prawidłowo połączone.
- 2 Naciśnij przycisk zasilania.


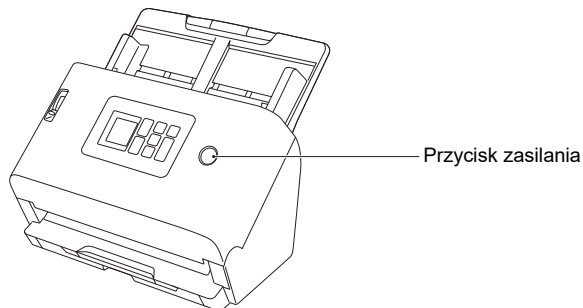


Po włączeniu zasilania przycisk zasilania świeci na niebiesko.

### Windows


#### Wskazówka

Podczas połączenia przez USB, na pasku zadań pojawi się komunikat podobny do pokazanego poniżej. Po chwili zakończy się automatyczne rozpoznawanie skanera i skaner będzie gotowy do użytku.

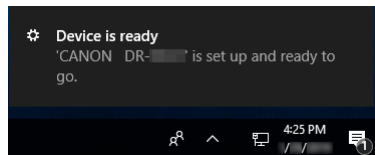

Kiedy skaner jest poprawnie podłączony do komputera, na pasku zadań pojawia się ikona  (CaptureOnTouch).




Jeżeli ikona paska zadań wygląda tak: , skaner nie jest poprawnie podłączony do komputera. Sprawdź stan zasilania i kabla USB.

### Mac

Kiedy skaner jest poprawnie podłączony do komputera, na pasku zadań pojawia się ikona  (CaptureOnTouch).



Jeżeli ikona paska zadań wygląda tak: , skaner nie jest poprawnie podłączony do komputera. Sprawdź stan zasilania i kabla USB.

---

## Wyłączanie zasilania

Aby wyłączyć skaner, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na dwie sekundy lub dłużej.

### WAŻNE

- Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, nie wolno odłączać przewodu zasilającego w celu wyłączenia urządzenia.
- Po wyłączeniu skanera należy odczekać co najmniej 10 sekund przed jego ponownym włączeniem.
- Jeżeli skaner nie będzie używany przed dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel z gniazda zasilania ze względów bezpieczeństwa.

### Wskazówka

Ustawienie automatycznego wyłączenia skanera jest włączone domyślnie, w związku z czym skaner wyłącza się automatycznie po 4 godzinach bezczynności.

Aby uzyskać informacje na temat wyłączenia tego ustawienia, patrz „Wprowadzanie ustawień automatycznego wyłączenia zasilania” (Patrz s. 72).

## Dokumenty

Skaner służy do skanowania dokumentów w różnych formatach od wizytówek po A4/LTR. Poniżej przedstawiono rozmiary dokumentów, które można skanować przy pomocy skanera.

### Papier zwykły

#### Rozmiar

Szerokość: 50,8 mm do 216 mm

Długość: 54 mm do 356 mm (można skanować dokumenty o długości do 5588 mm po ustawieniu skanera w trybie długich dokumentów).

#### Grubość papieru

Podawanie normalne: od 27 do 209 g/m<sup>2</sup>  
od 0,04 mm do 0,25 mm

Podawanie w trybie automatycznym: od 27 do 255 g/m<sup>2</sup>  
od 0,04 mm do 0,3 mm

#### Pojemność ładowania

Format A4 lub mniejszy: 60 arkuszy (80 g/m<sup>2</sup>)


Format większy niż A4: 40 arkuszy (80 g/m<sup>2</sup>)

W żadnym z powyższych przypadków stosy papieru nie powinny przekraczać 6 mm wysokości.

### ! WAŻNE

Skanowane dokumenty muszą spełniać pewne kryteria. Przeczytaj uważnie poniższe informacje.

- Podczas skanowania licznych dokumentów o różnych wymiarach należy je umieścić tak, aby przykrywały całą szerokość rolek podajnika, wyrównując środki i przednie krawędzie dokumentów.

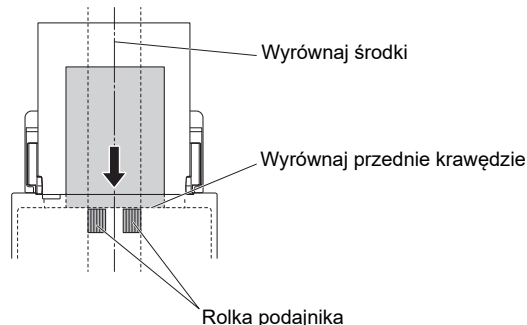

- Zalecane jest pojedyncze podawanie arkuszy dokumentów dłuższych niż 356 mm.
- Skanowanie dokumentów, na których tusz nie wysechł, może spowodować problemy w pracy skanera. Przed skanowaniem należy się upewnić, że tusz na dokumentach jest suchy.
- Skanowanie dokumentów zapisanych ołówkiem lub podobnymi materiałami może spowodować zabrudzenie rolek i szyby skanera, a także pojawianie się smug na zeskanowanym obrazie i przenoszenie zabrudzeń na kolejne dokumenty. Po skanowaniu dokumentów tego typu należy oczyścić wewnętrzne części skanera.
- Podczas skanowania dwustronnego dokumentu wydrukowanego na cienkim papierze widoczny może być obraz na odwrocie strony. Przed skanowaniem dokumentów tego typu należy dostosować intensywność skanowania w oprogramowaniu.
- Niektóre dokumenty laminowane mogą być skanowane niepoprawnie.

- Skanowanie następujących typów dokumentów może spowodować blokadę papieru lub awarię skanera. W przypadku dokumentów tego typu należy wykonać kopię dokumentu, po czym ją zeskanować.



Papier jest pomarszczony lub zagięty.



Kalka



Papier zwija się.



Papier jest powlekany.



Papier jest przerwany.



Bardzo cienki papier, np. kalka techniczna.



Dokumenty ze spinaczami lub zszywkami.



Dokumenty z nadmierną ilością cząsteczek kurzu.

### Wizytówka

Rozmiar

Szerokość: od 50 mm do 55 mm

Długość: od 85 mm do 91 mm

Grubość papieru od 128 do 255 g/m<sup>2</sup>, od 0,15 mm do 0,3 mm

Orientacja: Podawanie wyłącznie pionowe

### ! WAŻNE

Jeżeli stos wizytówek nie jest podawany poprawnie, należy zmniejszyć liczbę wizytówek w stosie.

### Karta (plastikowa)

Rozmiar 86 mm x 54 mm (ISO standard)

Grubość karty: 1,4 mm lub mniej

Orientacja: Podawanie wyłącznie poziome

Wyłaczanie możliwe

Pojemność

ładowania 3 karty (bez wyłaczania), 1 karta (wyłaczana)

### ! UWAGA

- Karty do skanowania należy umieszczać tak, by były podawane poziomo. W przypadku umieszczenia kart w pozycji pionowej mogą one nie zostać prawidłowo wysunięte z powodu obciążenia. Ponadto zakleszczone karty mogą zostać uszkodzone podczas ich wyjmowania.
  - Karty z drukiem wypukłym (wyłaczane) mogą nie zostać zeskanowane prawidłowo, w zależności od typu druku.
  - Podczas skanowania kart należy wprowadzić następujące ustawienia na ekranie ustawień sterownika skanera.
    - System Windows: Usuń zaznaczenie opcji [Detect by Ultrasonic] [Wykrywanie ultradźwiękowe] na karcie [Error Detection] [Wykrywanie błędów].
    - System macOS: Usuń zaznaczenie opcji [Double Feed Detection] [Wykrywanie podwójnie pobranych kartek] lub ustaw metodę wykrywania na [Detect by Length] [Wykrywanie na podstawie długości].
- Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera.

### Paszporty

Rozmiar 88 mm x 125 mm (ISO standard)

Grubość papieru 4 mm lub mniej (łącznie z arkuszem nośnym)


Przed skanowaniem paszportu należy go otworzyć i umieścić w arkuszu nośnym dostępnym osobno.

## Umieszczanie dokumentów


### Skanowanie wielu dokumentów

Podczas skanowania wielu dokumentów o rozmiarze standardowym naraz należy stosować podawanie standardowe. Podawanie standardowe umożliwia podawanie wielu dokumentów z oddzieleniem poszczególnych stron.

#### 1 Wyciągnij tacę wyrzucania dokumentów.



Taca wyrzucania dokumentów może być regulowana do 3 długości. Tacę wyrzucania dokumentów można wyciągnąć odpowiednio do długości dokumentu. W razie potrzeby można również podnieść przedni ogranicznik wyrzucania dokumentów.

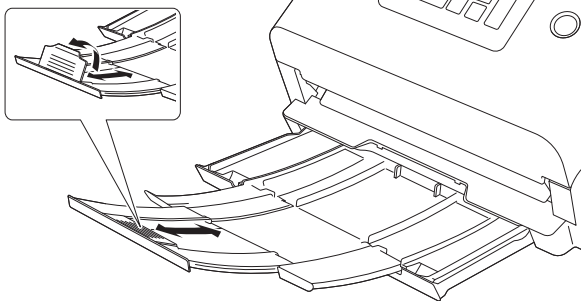


#### ! WAŻNE

Tacę wyrzucania dokumentów można wyciągnąć do przodu zależnie od długości dokumentu.


#### 💡 Wskazówka

Podczas jednoczesnego skanowania wielu dokumentów o różnych rozmiarach, wyciągnięcie i uniesienie tacy wyrzucania dokumentów spowoduje jej zablokowanie pod odpowiednim kątem, aby brzegi wyrzucanych dokumentów były wyrównane.

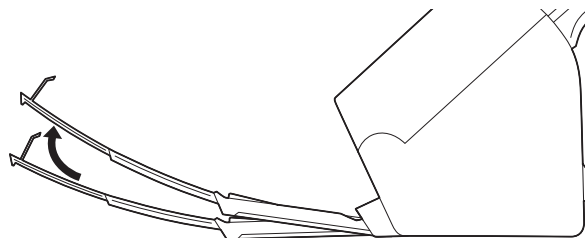


#### 2 Wyciągnij wspornik podawania.


Podczas umieszczania długich dokumentów otwórz wspornik przedłużający wyrzucania dokumentów.

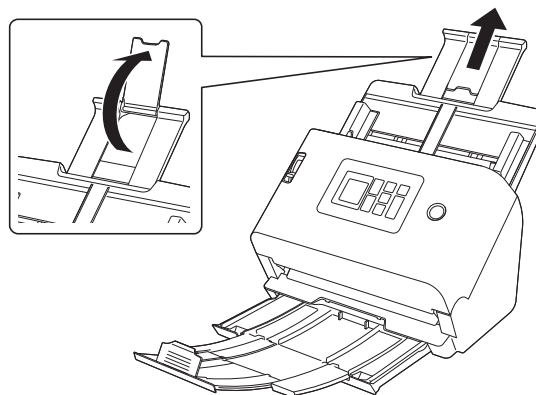


- 3** Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji trybu normalnego.

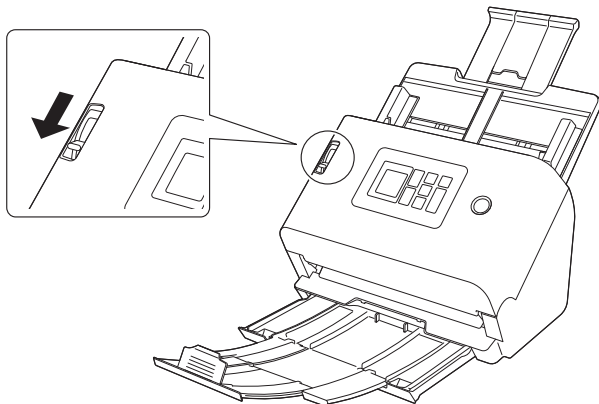


- 4** Otwórz prowadnice dokumentów na szerokość większą niż szerokość skanowanego dokumentu.

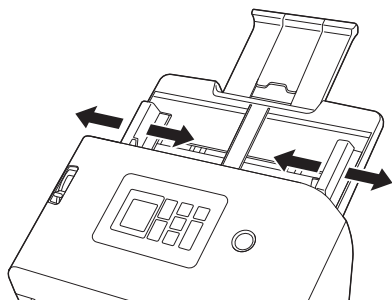

- 5** Umieść dokument.

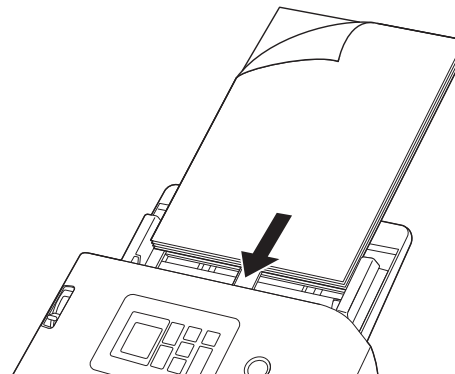

- 6** Prowadnice dokumentu ustaw równo z brzegami dokumentu po obydwu stronach.

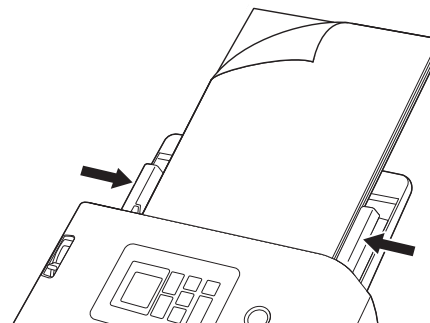

**! WAŻNE**


- Podczas umieszczania dokumentu należy obchodzić się z nim ostrożnie. Należy uważać, aby nie skaleczyć się krawędzią papieru.

- Przed umieszczeniem dokumentów w skanerze należy się upewnić, że nie zawierają one zszywek, spinaczy i innych małych metalowych przedmiotów. Przedmioty tego typu mogą spowodować pożar lub porażenie prądem, uszkodzenie dokumentu, blokadę papieru lub awarię skanera.
- Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii podczas obsługi skanera, ponieważ mogą one zaczepić się w urządzeniu, prowadząc do obrażeń ciała. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby noszące krawaty lub mające długie włosy. W razie uwięźnięcia jakiegokolwiek przedmiotu w skanerze należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel od gniazda zasilania, aby wstrzymać skanowanie.
- Przed umieszczeniem dokumentów w podajniku należy wyprostować zawinięte lub zagięte arkusze. Jeżeli brzeg dokumentu skanowanego jako pierwszy jest zawinięty, może dojść do blokady papieru.
- Jeżeli skanowanie automatyczne zostanie przerwane z powodu błędu systemu lub blokady papieru, należy rozwiązać problem, upewnić się, że obraz ostatniej strony został prawidłowo zapisany, po czym kontynuować skanowanie pozostałych stron.
- Po zakończeniu skanowania należy zamknąć tacę wyrzucania dokumentów i wspornik podawania dokumentów, aby zapobiec uszkodzeniu skanera, gdy nie jest on używany.

## Skanowanie dokumentu strona po stronie (tryb ręczny)

W celu skanowania grubego dokumentu strona po stronie lub skanowania dokumentu zawierającego wiele zszytych stron należy ustawić dźwignię wyboru trybu w pozycji trybu ręcznego. Umożliwia on skanowanie umieszczonego dokumentu bez separacji stron, niezależnie od ich liczby.

### 1 Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji trybu Bypass (tryb ręczny).

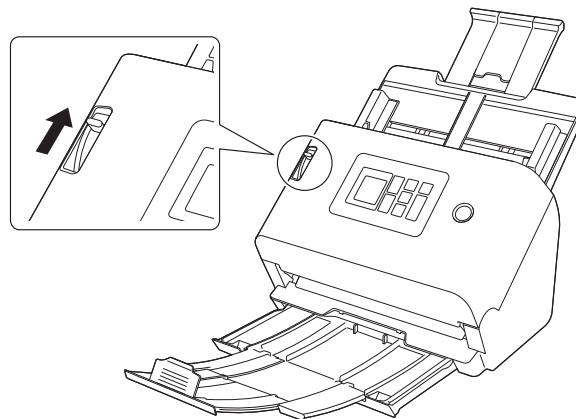

### 2 Umieść dokument tak, jak opisano to w procedurze „Skanowanie wielu dokumentów” (Patrz s. 24).

#### ! WAŻNE


- Skanując dokumenty wielostronicowe, których arkusze są ze sobą połączone, np. faktury, należy ułożyć je, tak aby złączony brzeg był skierowany do dołu.
- W przypadku wystąpienia podwójnego pobrania kartek należy zapoznać się z „Występuje podwójne pobranie kartek.” (Patrz s. 126) i „Plastikowa karta, koperta lub broszura jest błędnie wykrywana jako podwójne pobranie.” (Patrz s. 126) w części „W razie problemów”.

## Umieszczanie kart w podajniku

W zależności od tego, czy karty mają nierówną powierzchnię, sposób umieszczania kart może się różnić.

### ⚠ UWAGA

- Karty do skanowania należy umieszczać tak, by były podawane poziomo. W przypadku umieszczenia kart w pozycji pionowej mogą one nie zostać prawidłowo wysunięte z powodu obciążenia. Ponadto zakleszczone karty mogą zostać uszkodzone podczas ich wyjmowania.




- Podczas skanowania kart należy wprowadzić następujące ustawienia na ekranie ustawień sterownika skanera.
  - System Windows: Usun zaznaczenie opcji [Detect by Ultrasonic] [Wykrywanie ultradźwiękowe] na karcie [Error Detection] [Wykrywanie błędów].
  - System macOS: Usun zaznaczenie opcji [Double Feed Detection] [Wykrywanie podwójnie pobranych kartek] lub ustaw metodę wykrywania na [Detect by Length] [Wykrywanie na podstawie długości].Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera.

## W przypadku kart o nierównej powierzchni (które zostały wytłoczone)


W przypadku skanowania kart z wytłoczeniami, ustaw dźwignię wyboru podawania w pozycji trybu ręcznego, a następnie umieszczaj po jednej karcie w skanerze poziomo.

### 1 Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji trybu Bypass (tryb ręczny).

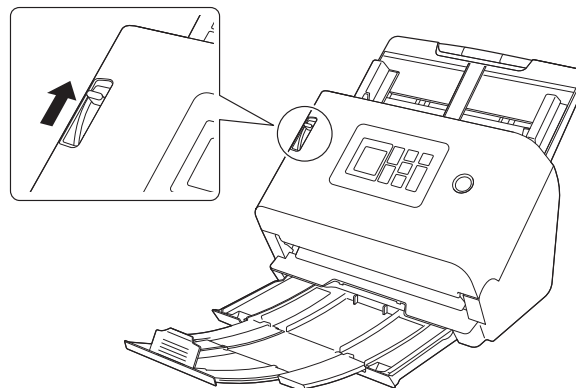

### 2 Wyrównaj prowadnice odpowiednio do szerokości skanowanych kart.

### 3 Umieść kartę poziomo, stroną odwrotną skierowaną ku sobie, a górną krawędzią skierowaną w dół.

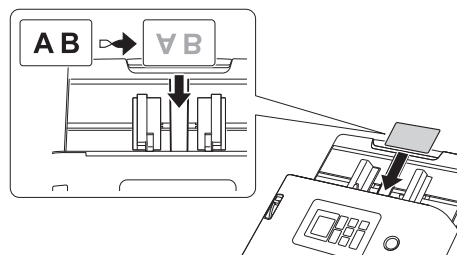

## UWAGA


Karty należy umieszczać w podajniku pojedynczo.

## W przypadku kart bez nierównej powierzchni (które nie zostały wytłoczone)

W przypadku skanowania kart, które nie zostały wytłoczone, należy umieścić je w skanerze poziomo.

**1** Wyrównaj prowadnice odpowiednio do szerokości skanowanych kart.

**2** Umieść kartę poziomo, stroną odwrotną skierowaną ku sobie, a górną krawędzią skierowaną w dół.

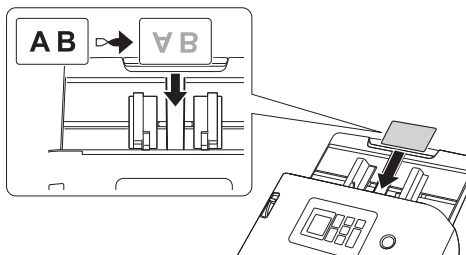


## Wskazówka

W podajniku można umieścić maksymalnie 3 karty, jeżeli nie mają one wytłoczonych nadruków.

## Umieszczanie złożonych dokumentów

Funkcja Skanowanie w formacie folio umożliwia skanowanie dokumentów o formacie przekraczającym A4/LTR, które nie mieszczą się w podajniku. Aby skorzystać z tej funkcji, złoż dokument wzdłuż na pół i umieść go w podajniku. Skaner skanuje obydwie strony, po czym łączy zeskanowane obrazy w jeden.

**1** Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji trybu Bypass (tryb ręczny).

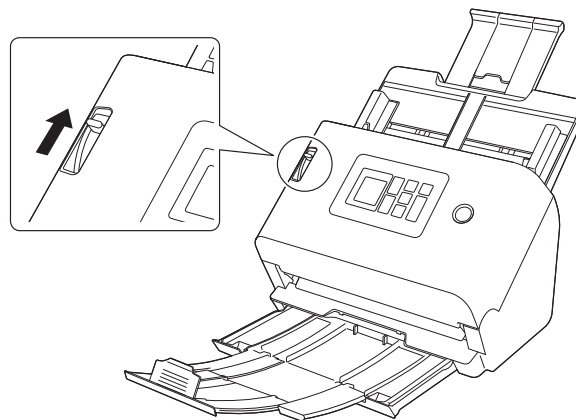


**2** Złóż dokument na pół.

Zegnij mocno dokument pośrodku, aby złożyć go na pół. Dokument złóż tak, aby krawędzie były dokładnie wyrównane. Jeżeli dokument nie zostanie odpowiednio złożony, może wystąpić zablokowanie papieru lub zniekształcenia połączonego zeskanowanego obrazu.

## WAŻNE

Na linii zgięcia będzie brakować części zeskanowanego obrazu.

- 3** Umieść dokument zgiętą krawędzią skierowaną w prawo, a krawędzią górną skierowaną w dół.

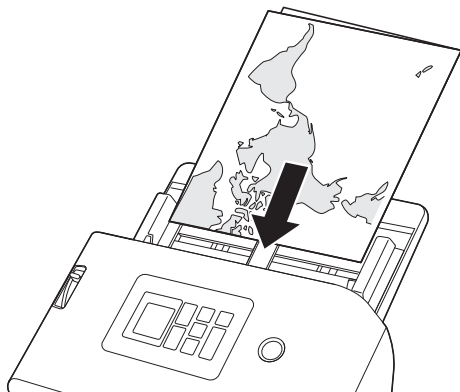

**! WAŻNE**

Wyrównaj prowadnice odpowiednio do szerokości dokumentu. W przeciwnym razie obraz może być skrzywiony lub poruszony.


**💡 Wskazówka**

- Można ustawić sposób łączenia przedniej i tylnej strony w zależności od sposobu złożenia dokumentu. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera.
- Maksymalny format scalonego obrazu to A2. Użyj tej metody do skanowania dokumentów o formacie A2.
- Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na połowę rozmiaru papieru, który zamierzasz skanować na ekranie ustawień sterownika skanera. Podczas skanowania złożonego dokumentu o rozmiarze innym niż standardowy, ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na [Match original size] [Dopasuj do oryginalnego rozmiaru] (Windows)/[Detect automatically] [Wykryj automatycznie] (macOS). Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera.

## Skanowanie przy użyciu arkuszy nośnych

Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu dokumentu podczas jego skanowania, włóż go do arkusza nośnego przed załadowaniem do skanera.


- 1** Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji trybu Bypass (tryb ręczny).

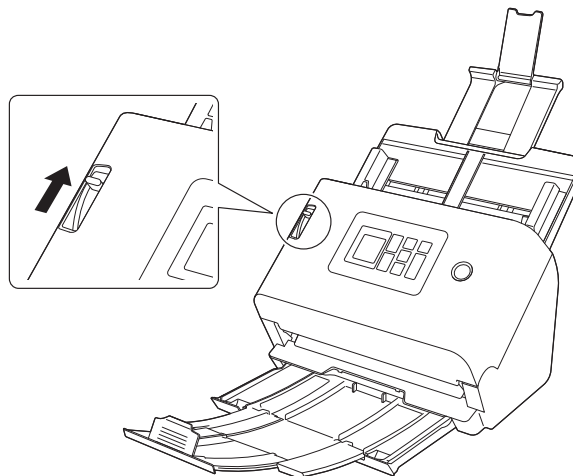


**⚠ UWAGA**

Do skanowania paszportu przy pomocy arkusza nośnego dźwignię wyboru trybu podawania należy ustawić w pozycji trybu ręcznego.

- 2** Włóż dokument do arkusza nośnego.



### 3 Włóż dokument zamkniętą krawędzią skierowaną do przodu.




Po umieszczeniu dokumentu wyrównaj prowadnice dokumentów z oboma brzegami dokumentu.

#### **! UWAGA**

W przypadku nieprawidłowego umieszczenia dokumentu w arkuszu nośnym może dojść do zacięcia dokumentu lub nieprawidłowego zeskanowania obrazu.

#### **! WAŻNE**

- Włóż dokument prosto do środka arkusza nośnego. Jeżeli dokument będzie znajdował się zbyt blisko któregoś z boków, będzie przekrzywiony lub będzie wystawał z arkusza nośnego, prawidłowe skanowanie nie będzie możliwe.

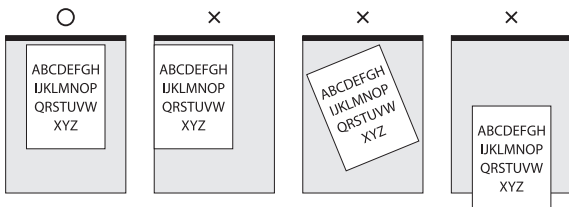


- W przypadku korzystania z arkusza nośnego (LEGAL) należy ustawić tryb długiego dokumentu w sterowniku skanera na [Long Document Mode (1000 mm)] [Tryb długiego dokumentu (1000 mm)]. (Patrz s. 53)

- Maksymalna grubość skanowanego dokumentu wynosi 127 g/m<sup>2</sup>. Jeżeli grubość przekroczy 127 g/m<sup>2</sup> mm, skaner może ulec uszkodzeniu, np. z powodu zacięcia papieru.
- Arkusz nośny należy z reguły wymieniać po 1000 operacji skanowania z włożonym do niego pojedynczym arkuszem o grubości 80 g/m<sup>2</sup>. Arkusz nośny jest materiałem eksploatacyjnym. W przypadku widocznych uszkodzeń, smug na arkuszu lub zacięcia papieru należy wymienić go na nowy.

## Umieszczanie paszportów

Aby zeskanować paszport, należy włożyć go do dostępnego osobno arkusza nośnego (do paszportów), a następnie umieścić go w skanerze.


### 1 Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji trybu Bypass (tryb ręczny).

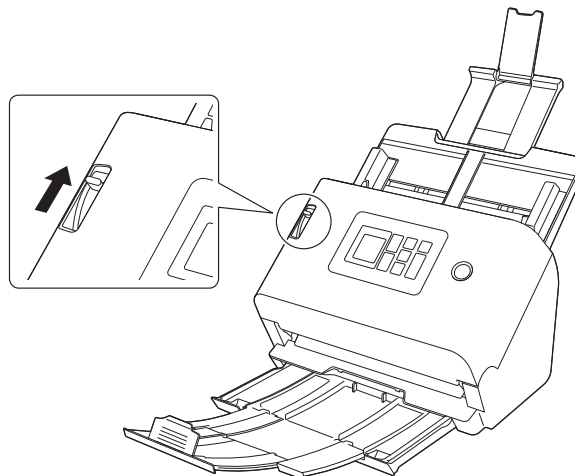


#### **! UWAGA**

Do skanowania paszportu dźwignię wyboru trybu należy ustawić w pozycji Bypass (tryb ręczny).

- 2** Otwórz paszport na stronie, którą chcesz zeskanować. Umieść paszport w arkuszu nośnym tak, aby grubsza strona znajdowała się jak najbliżej zamkniętej krawędzi.

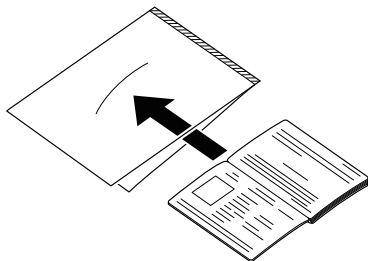

- 3** Włóż dokument zamkniętą krawędzią arkusza nośnego skierowaną do przodu, a skanowaną stroną do dołu.



Po umieszczeniu dokumentu wyrównaj prowadnice dokumentów z oboma brzegami dokumentu.

**! UWAGA**


W przypadku nieprawidłowego umieszczenia arkusza nośnego lub paszportu może dojść do zacięcia dokumentu lub nieprawidłowego zeskanowania obrazu.


**! WAŻNE**

- W zależności od stanu arkusza nośnego lub paszportu obraz może nie zostać zeskanowany w całości lub korekta obrazu może nie działać prawidłowo. W takim przypadku ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na większy rozmiar papieru (np. A4) na ekranie ustawień sterownika skanera, a następnie ponownie rozpocznij skanowanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera.
- Jeśli rozmiar paszportu znacznie różni się od rozmiaru arkusza nośnego, może dojść do zacięcia dokumentu lub korekta obrazu może nie działać prawidłowo.
- Podczas skanowania paszportów ustaw [Dots per inch] [Punkty na cal] na 300 dpi lub mniej na ekranie ustawień sterownika skanera. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera.
- Maksymalna grubość skanowanego dokumentu wynosi 4 mm z paszportem umieszczonym na arkuszu nośnym. Jeżeli grubość przekracza 4 mm, skaner może się zepsuć z powodu problemów takich jak zacięcie papieru.
- W zależności od grubości i stanu paszportu lub książeczki włożonej do arkusza nośnego, obraz może ulec zniekształceniu.
- Arkusz nośny jest materiałem eksploatacyjnym. W przypadku widocznych uszkodzeń lub smug na arkuszu należy wymienić go na nowy.

# Skanowanie

Za pomocą tego skanera można skanować na różne sposoby. Oto zalecane metody skanowania odpowiednie dla danego skanera i środowiska.

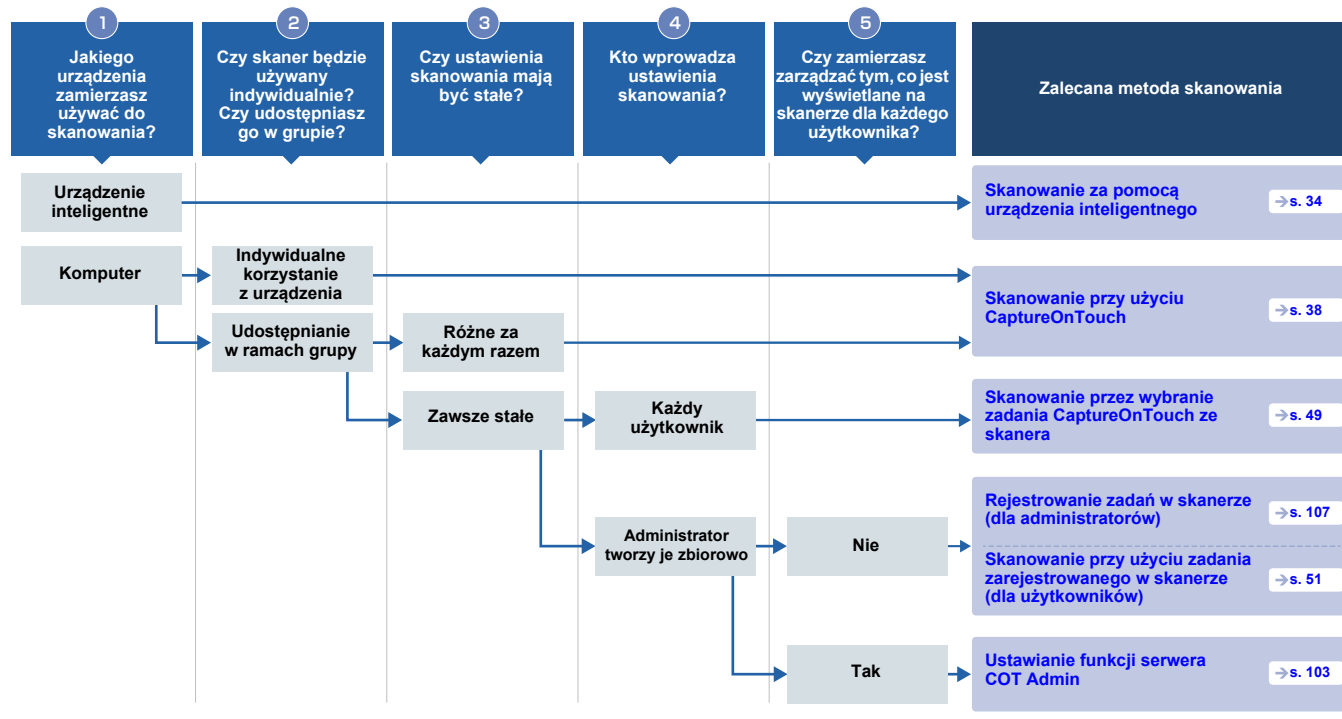

Metody skanowania						
		Używanie w prosty sposób Skanowanie przy pomocy programu internetowego CaptureOnTouch Lite → s. 35	Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch → s. 38	Skanowanie przez wybranie zadania CaptureOnTouch ze skanera → s. 49	Skanowanie za pomocą zadania zarejestrowanego w skanerze → s. 51	Używanie z zarządzaniem Korzystanie z funkcji serwera COT Admin → s. 103
		Wystarczy podłączyć komputer lub urządzenie inteligentne do tej samej sieci co skaner i można rozpocząć skanowanie bez instalowania jakichkolwiek sterowników lub aplikacji.	Aby zeskanować dokument, wystarczy wybrać panel ekranu.	Można skanować, wywołując ustawienia skanowania (zadania) zarejestrowane w aplikacji CaptureOnTouch z poziomu panelu sterowania.	Można skanować, wstępnie rejestrując ustawienia skanowania (zadania) w skanerze i wywołując je z panelu sterowania.	Za pomocą aplikacji serwerowej można centralnie zarządzać informacjami o zadaniach/skanerach/ użytkownikach.
Funkcje	Skanowanie za pomocą urządzenia inteligentnego	✓				
	Skanowanie za pomocą komputera		✓			
	Skanowanie za pomocą skanera			✓	✓	✓
	Udostępnianie w ramach grupy	✓		✓	✓	✓
	Wielofunkcyjne		✓	✓		✓
	Dokładne zarządzanie				✓	✓

---

## Skanowanie za pomocą urządzenia inteligentnego

---

W przypadku skanowania z urządzenia inteligentnego należy skanować za pomocą funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite z menu WWW.

Skanowanie można rozpocząć natychmiast, bez instalowania sterowników skanera lub oprogramowania.

### WAŻNE

Urządzenie inteligentne i skaner muszą znajdować się w tej samej sieci.

---

### Wyświetlanie menu WWW

Menu WWW to narzędzie umożliwiające skanowanie, wprowadzanie ustawień skanera i wyświetlanie informacji za pomocą przeglądarki internetowej.

Skanowanie z poziomu menu WWW odbywa się za pomocą funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite.

Aby uzyskać informacje na temat ustawień skanera, które można wprowadzić z poziomu menu WWW, patrz „[Tworzenie ustawień](#)” (Patrz s. 55).

### Wyświetlanie menu WWW z kodu QR na panelu sterowania

---

#### 1 Naciśnij przycisk Menu na Panelu sterowania.

Wyświetlony zostanie ekran [Settings Menu] [Menu ustawień].



---

#### 2 Naciśnij przyciski ▲ i ▼, aby wybrać [COT Lite Web] i naciśnij przycisk OK.

Zostanie wyświetlony kod QR.

---

#### 3 Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia inteligentnego.

Wyświetlony zostanie ekran Menu WWW.

### Wyświetlanie menu WWW poprzez wprowadzenie adresu IP skanera w przeglądarce internetowej

---

#### 1 Uruchom przeglądarkę internetową na urządzeniu inteligentnym.

---

#### 2 Wprowadź adres IP skanera w polu adresu przeglądarki internetowej.

Wyświetlony zostanie ekran Menu WWW.

#### Wskazówka

W przypadku korzystania z komputera menu WWW można również wyświetlić za pomocą narzędzia Canon imageFORMULA Driver Setting. (Patrz s. 120)

## Skanowanie przy pomocy programu internetowego CaptureOnTouch Lite

Poniżej opisano procedurę skanowania i zapisywania dokumentu za pomocą aplikacji internetowej CaptureOnTouch Lite.

Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć w Pomocy menu WWW.

**1** Umieść dokument w skanerze.


**2** Wyświetl menu WWW. (Patrz s. 34)

**3** Kliknij polecenie [Scan] [Skanuj].

Jeśli pojawi się monit o podanie hasła, wprowadź je. Aby sprawdzić, czy hasło jest wymagane, patrz „Ustawianie aplikacji internetowej CaptureOnTouch Lite (tylko menu WWW)” (Patrz s. 102).



**4** Ustaw [Scan Mode] [Tryb skanowania].

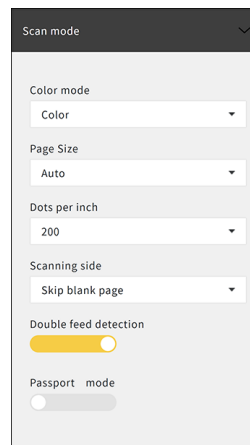

### Tryb koloru

Wybierz tryb koloru skanowania dokumentu spośród poniższych:

<b>Tryb kolorowy</b>	Skanuje dokument w kolorze.
<b>Skala szarości</b>	Skanuje dokument w skali szarości.
<b>Tryb czarno-biały</b>	Skanuje dokument w czerni i bieli.

### Rozmiar strony

Określa rozmiar dokumentu do skanowania.

W przypadku wybrania opcji [Auto] [Automatyczny] skaner wykryje rozmiar dokumentu i zeskanuje go.

### Punkty na cal

Określa rozdzielczości skanowania. Jednostką jest dpi.

## Strona skanowania

<b>Pomijanie pustych stron</b>	Jeśli w dokumencie znajdują się puste strony, zostaną one pominięte podczas skanowania.
<b>Jednostronnie</b>	Skanuje tylko część strony dokumentu.
<b>Dwustronnie</b>	Skanuje obie strony dokumentu.


## Wykrywanie podwójnego pobrania kartek

Włączanie/wyłączanie funkcji wykrywania podwójnego pobrania kartek.

## Tryb paszportu

Skanowanie dokumentu z ustawieniami odpowiednimi dla paszportu. Po włączeniu tej funkcji funkcja [Double Feed Detection] [Wykrywanie podwójnie pobranych kartek] jest wyłączona.

## 5 Kliknij [Output mode] [Tryb wyjściowy] i ustaw [Output mode] [Tryb wyjściowy].

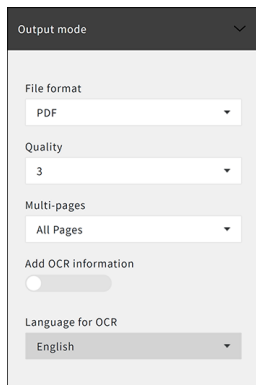

## Format pliku

Określa format pliku zeskanowanego obrazu, który ma zostać zapisany.

## Jakość

Jakość obrazu można ustawić w skali od 1 do 4. Ustawienie wartości „1” skutkuje najwyższym współczynnikiem kompresji, zmniejszając rozmiar pliku zeskanowanego obrazu, ale pogarszając jego jakość. Ustawienie wartości „4” skutkuje najniższym współczynnikiem kompresji, zmniejszając pogorszenie jakości obrazu.

### Wskazówka

Jest to skuteczne, gdy [Color mode] [Tryb koloru] w [Scan mode] [Tryb skanowania] jest ustawiony na [Color] [Kolor] lub [Grayscale] [Skala szarości].

## Wiele stron

Określa metodę zapisu podczas skanowania dokumentu zawierającego wiele stron.

<b>Wszystkie strony</b>	Powoduje zapisanie wszystkich stron dokumentu w jednym pliku.
<b>Pojedyncza strona</b>	Zapisuje każdą określoną liczbę stron w jednym pliku.

### Wskazówka

Opcja ta ma zastosowanie, gdy [File format] [Format pliku] to [PDF] lub [TIFF].

## Dodaj informacje OCR

Po włączeniu tej opcji część tekstowa zeskanowanego obrazu jest rozpoznawana i zapisywana z dodanymi danymi tekstowymi.

### Wskazówka

Opcja ta ma zastosowanie, gdy [File format] [Format pliku] to [PDF].

## Język OCR

Ustaw język, który ma być rozpoznawany za pomocą funkcji [Add OCR information] [Dodaj informacje OCR].

### Wskazówka

Opcja ta działa, gdy [File format] [Format pliku] to [PDF], a funkcja [Add OCR information] [Dodaj informacje OCR] jest włączona.

## 6 Kliknij polecenie [Scan] [Skanuj].

Rozpocznie się skanowanie.

Po zakończeniu skanowania otworzy się okno [Check scanned images] [Sprawdzanie zeskanowanych obrazów].



### Wskazówka

W przypadku skanowania ciągłego ustaw następny dokument i kliknij przycisk [Continue Scanning] [Kontynuuj skanowanie].  
Rozpocznie się skanowanie dokumentu.



## 7 Po potwierdzeniu zeskanowanego obrazu kliknij przycisk [Save] [Zapisz].




Plik zeskanowanego obrazu zostanie skompresowany do pliku ZIP i zapisany w urządzeniu inteligentnym.

## Skanowany obraz

Obraz zapisany na urządzeniu inteligentnym można przenieść do pamięci online lub wykorzystać w usługach w chmurze, korzystając z funkcji urządzenia inteligentnego i aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia inteligentnego.

# Skanywanie przy użyciu CaptureOnTouch

CaptureOnTouch to aplikacja, która umożliwi skanowanie dokumentów w prosty sposób – przez wybranie panelu na ekranie. Dostępne są liczne metody skanowania, z których można skorzystać w zależności od przeznaczenia i wybranego oprogramowania.

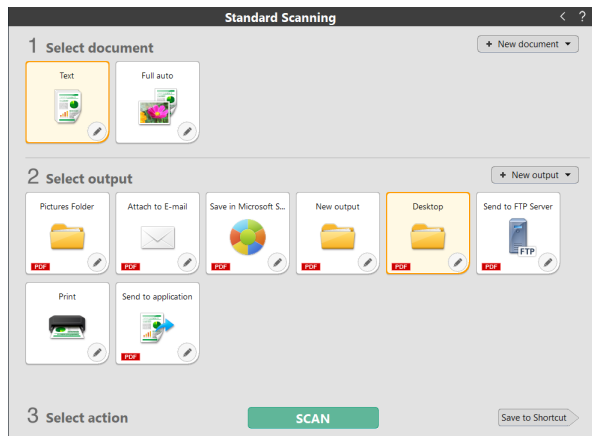

## Skanywanie standardowe

Typ dokumentu i metodę przetwarzania pliku wyjściowego można wybrać w panelu zależnie od przeznaczenia skanowania, po czym dokument można skanować.

## Skrót skanowania


Po zapisaniu kombinacji często używanego typu dokumentu i metody przetwarzania pliku wyjściowego jako skrótu, można skanować dokument, klikając tylko jeden panel. Funkcja ta jest przydatna, jeżeli takie same ustawienia są używane wielokrotnie.

## Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch

Program CaptureOnTouch domyślnie działa w tle po uruchomieniu komputera.

### Windows




Kliknij  na pasku poleceń i wybierz w wyświetlonym menu pozycję [Open CaptureOnTouch] [Uruchom CaptureOnTouch], aby uruchomić program CaptureOnTouch i wyświetlić okno główne.

### Wskazówka

Program CaptureOnTouch można również uruchomić z menu Start. Kliknij kolejno [Start] - [CaptureOnTouch] - [CaptureOnTouch V5 Pro] (w przypadku 32-bitowego systemu Windows 10 [CaptureOnTouch V4 Pro]).


### Mac




Kliknij  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku menu i wybierz w wyświetlonym menu pozycję [Launch CaptureOnTouch] [Uruchom CaptureOnTouch], aby uruchomić program CaptureOnTouch i wyświetlić okno główne.

## Zamykanie programu CaptureOnTouch

### Windows


Aby zamknąć okno CaptureOnTouch, kliknij  u góry okna. Spowoduje to zamknięcie okna, ale program CaptureOnTouch będzie nadal działał w tle.


Aby zamknąć aplikację CaptureOnTouch, kliknij  na pasku zadań i wybierz z menu polecenie [Exit] [Zakończ].




Program CaptureOnTouch zakończy działanie w tle, a ikona zniknie z paska narzędzi.

## Mac

Aby zamknąć okno CaptureOnTouch, kliknij  u góry okna. Spowoduje to zamknięcie okna, ale program CaptureOnTouch będzie nadal działał w tle.

Kliknij  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku menu i wybierz z menu polecenie [Exit] [Zakończ].

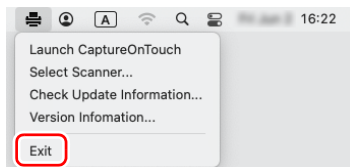

## Ponowne uruchomienie programu CaptureOnTouch

Aby użyć programu CaptureOnTouch po wyłączeniu jego działania w tle, należy użyć jednej z następujących procedur. Program CaptureOnTouch zostanie ponownie uruchomiony i będzie znowu działał w tle.

## Windows

Kliknij kolejno [Start] - [CaptureOnTouch] - [CaptureOnTouch V5 Pro] (w przypadku 32-bitowego systemu Windows 10 [CaptureOnTouch V4 Pro]).

## Mac

Otwórz folder [Go] [Idź] - [Applications] [Programy] w Finderze, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję [CaptureOnTouch].

## Wybieranie skanera

Poniżej wyjaśniono, jak wybrać skaner przy użyciu programu CaptureOnTouch.




## Windows


**1** Kliknij  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku zadań.



**2** W menu kliknij pozycję [Select Scanner] [Wybierz skaner].




**3** Wybierz używany skaner i kliknij przycisk [OK].




## Wskazówka


Jeżeli używany skaner nie jest wyświetlany, zainstaluj ponownie sterownik skanera.

## Mac

- 1 Kliknij  (ikonę CaptureOnTouch) na pasku menu, a następnie kliknij w wyświetlonym menu pozycję [Select Scanner] [Wybierz skaner].





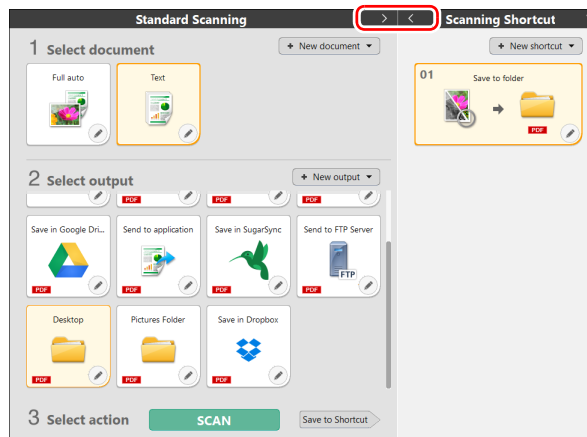
- 2 Wybierz używany skaner i kliknij przycisk [OK].



## Opisy ekranu

Ekran główny programu CaptureOnTouch zawiera dwie sekcje [Scanning Shortcut] [Skrót skanowania] i [Standard Scanning] [Skanowanie standardowe].


Użyj   w prawym górnym rogu głównego okna, aby przemieszczać się między sekcjami.



Obie sekcje zawierają różne panele przygotowane w zależności od typów skanowania i wyjścia.

Kliknij przycisk [New document] [Nowy dokument]/[New output] [Nowe wydruki]/[New shortcut] [Nowy skrót], a zostanie dodany nowy panel.

### Wskazówka

Kliknij , aby otworzyć Pomoc. [Windows](#)

## Skanowanie standardowe


Operacje;

Wybieranie panelu wyboru dokumentu -> wybieranie panelu pliku wyjściowego -> rozpoczęcie skanowania

**1** Umieść dokument w skanerze.


**2** Kliknij panel wyboru dokumentu, aby skanować dokument w sekcji [1 Select document] [1 Wybierz dokument].

Wybrany panel [Select document] [Wybierz dokument] będzie wyświetlany na pomarańczowo.

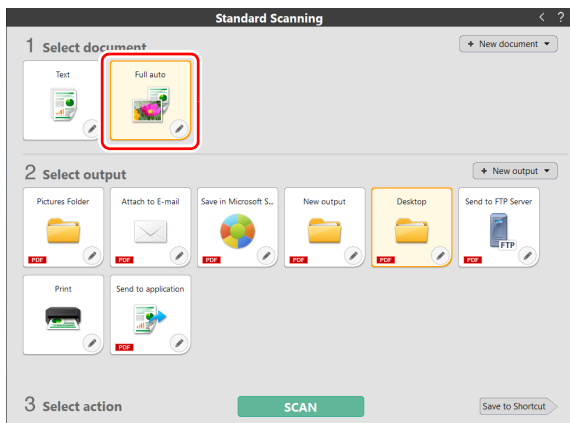


**3** Kliknij panel pliku wyjściowego aplikacji do skanowania w sekcji [2 Select output] [2 Wybierz wyjście].

Wybrany panel [Select output] [Wybierz plik wyjściowy] będzie wyświetlany na pomarańczowo.

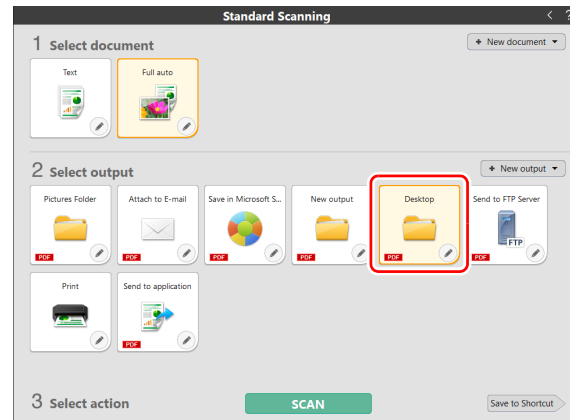

## 4 Kliknij przycisk [SCAN] [SKANUJ].

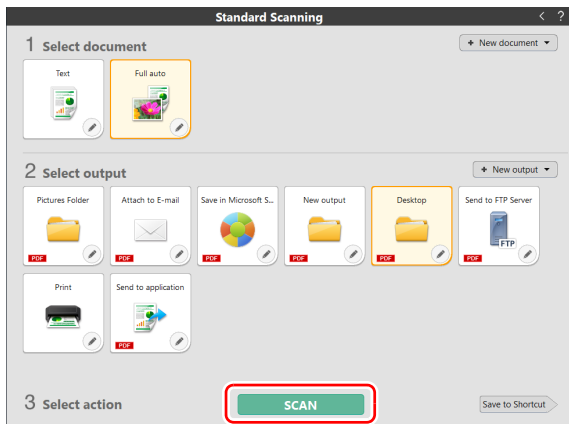

Dokument jest skanowany.

Po zakończeniu skanowania otworzy się okno podglądu.

### Wskazówka

Jeżeli będziesz używać tej samej kombinacji wyboru dokumentu i wyjścia ponownie, kliknij przycisk [Save to Shortcut] [Zapisz jako skrót].


Wybrane wartości dokumentu i wyjścia zostaną dodane do skrótów skanowania. W widoku panelu Skrót skanowania zostanie dodany nowy panel.

### UWAGA


- Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zakończyć skanowanie i powtórzyć je przy użyciu innych ustawień.
- Kiedy plik wielostronicowego zeskanowanego dokumentu osiągnie rozmiar 2 GB, nie będzie można go zapisać. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zmień ustawienia zapisywania.


### Wskazówka

W przypadku skanowania ciągłego ustaw następnym dokument i kliknij przycisk [Scan more pages] [Skanuj więcej stron]. Rozpocznie się skanowanie dokumentu.

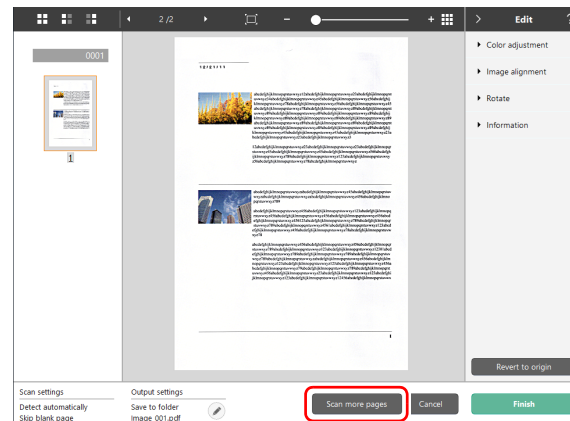


## 5 Aby sprawdzić zeskanowany obraz, kliknij przycisk [Finish] [Zakończ].

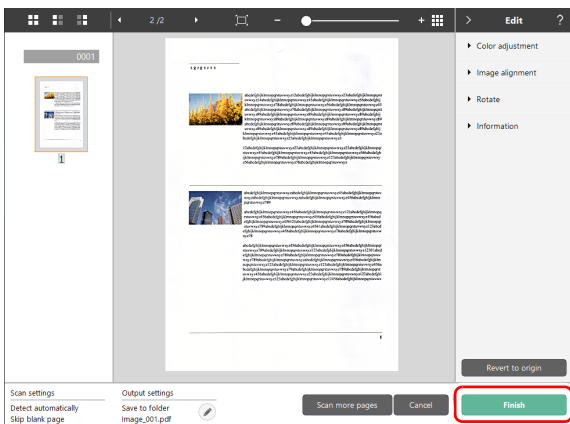

Kliknij przycisk , aby edytować ustawienia pliku wyjściowego. Kliknij przycisk [Cancel] [Anuluj], aby odrzucić zeskanowany obraz i powrócić do okna głównego.

Kiedy obraz wyjściowy będzie gotowy, zostanie wyświetlone okno podręczne. Podczas zapisywania zeskanowanego obrazu zostanie wyświetlone łącze do otwarcia folderu docelowego. Na tym kończy się procedura skanowania standardowego.



### Wskazówka

Po kliknięciu [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], otwory się folder, w którym zostały zapisane skanowane pliki. W zależności od ustawień wyjścia łącze [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania] może nie być wyświetlane.

## Skrót skanowania

Operacje;  
Zapisywanie [Scanning Shortcut] [Skrót skanowania] -> skanowanie dokumentu -> przetwarzanie pliku wyjściowego zeskanowanych obrazów

Po dodaniu skrótów skanowania łączących w sobie często używane ustawienia wyboru dokumentu i wyjścia można skanować dokumenty, klikając panel Skrót skanowania.


### Wskazówka

Po przypisaniu zarejestrowanego skrótu skanowania jako zadania można stosować ustawienia zapisane w skrótce przy użyciu tych ustawień z panelu sterowania skanera. (Patrz s. 49)

## Rejestrowanie i edycja skrótów skanowania

Do programu CaptureOnTouch można przypisać wiele skrótów skanowania.

- 1 W tym celu kliknij przycisk [New shortcut] [Nowy skrót] w sekcji [Scanning shortcut] [Skrót skanowania] lub wybierz panel dokumentu i wyjścia w sekcji [Standard Scanning] [Skanowanie standardowe] i kliknij przycisk [Save to Shortcut] [Zapisz jako skrót]. Zostanie utworzony panel skrótu skanowania.

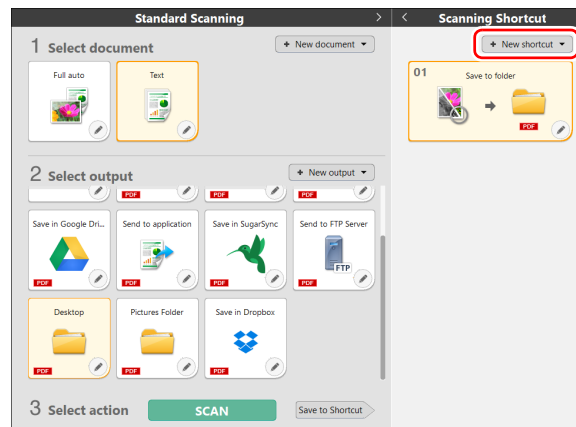





### Wskazówka

Można także utworzyć nowy panel skrót, klikając strzałkę ▼ na przycisku [New shortcut] [Nowy skrót], a następnie wybierając w menu typ skrót skanowania.

## 2 Po kliknięciu przycisku edycji wyświetla się okno dialogowe Edytuj panel skrót skanowania.



## 3 Aby wybrać ustawienia Wybierz dokument, kliknij kartę [Document] [Dokument].

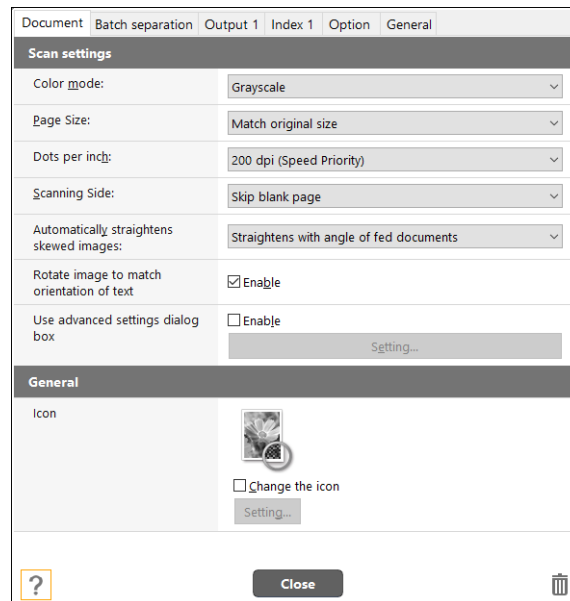

**4** Kliknij kartę [Batch separation] [Rozdzielanie partii], aby ustawić rozdzielanie partii. **Windows**

Document | Batch separation | Output 1 | Index 1 | Option | General

**Batch separation setting**

Separation method: No Separation  
Detail Settings...

Separation paper: Discard page

Head separation:  Insert

Close

**5** Aby określić ustawienia wyjściowe, kliknij kartę [Output] [Wyjście].

Document | Batch separation | Output 1 | Index 1 | Option | General

**Output settings**


Output method selection: Save to folder  
Detail Settings...

File name / folder name: Image\_  
Detail Settings...

File type: PDF (\*.pdf)  
Detail Settings...

Save in folder: Pictures  
Detail Settings...

**General**

Icon:   
 Change the icon  
Setting...

Close

## 6 Kliknij kartę [Index] [Indeks], aby ustawić plik indeksu. **Windows**

Document Batch separation Output 1 Index 1 Option General

**Index settings**

Page index:  Output

Document index:  Output

Barcode / OCR settings:

?

Close

## 7 Aby ustawić opcje, kliknij kartę [Option] [Opcje].

Document Batch separation Output 1 Index 1 Option General

**Option**

Edit after scanning  Enable

Enable additional scan  Enable

Output a file when scanning  Enable

Job assignment: No. 2

Order of output

Save to folder

?

Close

### **[Edit after scanning] [Edytuj po skanowaniu]**


Zaznacz to pole wyboru, aby móc modyfikować zeskanowane obrazy na ekranie Edycja skanu. Jeżeli to pole wyboru pozostanie niezaznaczone, okno Edycja nie będzie wyświetlane na ekranie Edycja skanu.

### **[Enable additional scan] [Włącz dodatkowe skanowanie]**

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać przycisk [Scan more pages] [Skanuj więcej stron] na ekranie Edycja skanu i móc skanować w trybie ciągłym.

### **[Job assignment] [Przypisywanie zadań]**


Możliwe jest przypisanie skrótu skanowania jako zadania. Jeśli skrót skanowania zostanie przypisany jako zadanie, ikona przypisanego numeru zadania pojawi się w panelu skrótów skanowania.



### [Order of output] [Kolejność wyjść]

Możesz dodać lub usunąć zeskanowane obrazy, a także zmieniać ich kolejność.

### 8 Kliknij kartę [General] [Ogólne], aby ustawić inne opcje.

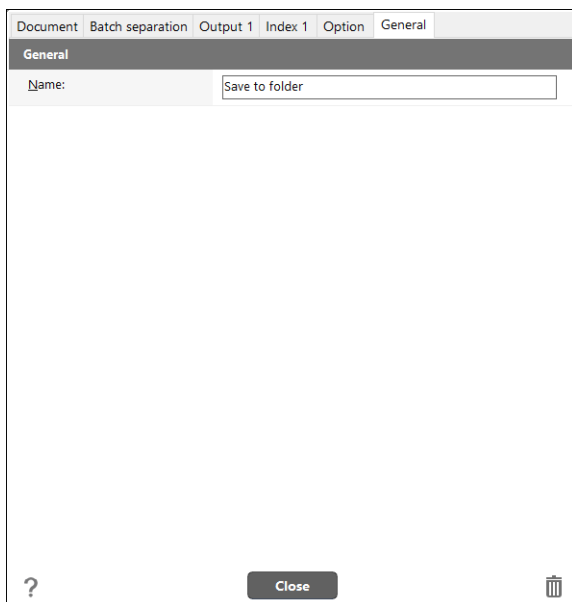

### [Name] [Nazwa]

Wprowadź nazwę panelu skrótów skanowania.

## Wybieranie skrótów i skanowanie

### 1 Umieść dokument w skanerze.

### 2 Kliknij panel skrótów skanowania.



Dokument jest skanowany.

Po zakończeniu skanowania otworzy się okno podglądu.


### ⚠ UWAGA

- Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zakończyć skanowanie i powtórzyć je przy użyciu innych ustawień.
- Kiedy plik wielostronicowego zeskanowanego dokumentu osiągnie rozmiar 2 GB, nie będzie można go zapisać. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zmień ustawienia zapisywania.


### 💡 Wskazówka

W przypadku skanowania ciągłego ustaw następny dokument i kliknij przycisk [Scan more pages] [Skanuj więcej stron]. Rozpocznie się skanowanie dokumentu.


Jeżeli w ustawieniach skrótów skanowania ustawienie [Enable additional scan] [Włącz dodatkowe skanowanie] będzie wyłączone, przycisk [Scan more pages] [Skanuj więcej stron] nie będzie wyświetlany.

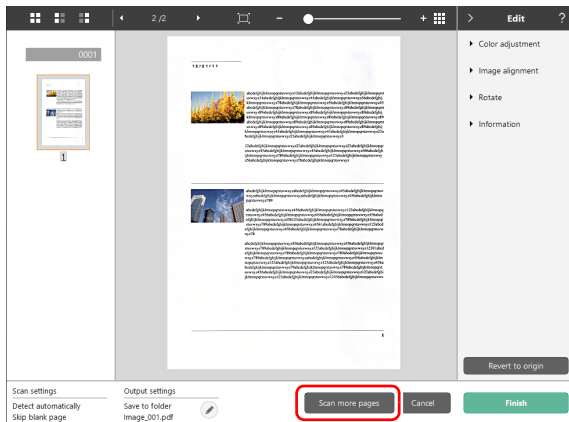


### 3 Aby sprawdzić zeskanowany obraz, kliknij przycisk [Finish] [Zakończ].

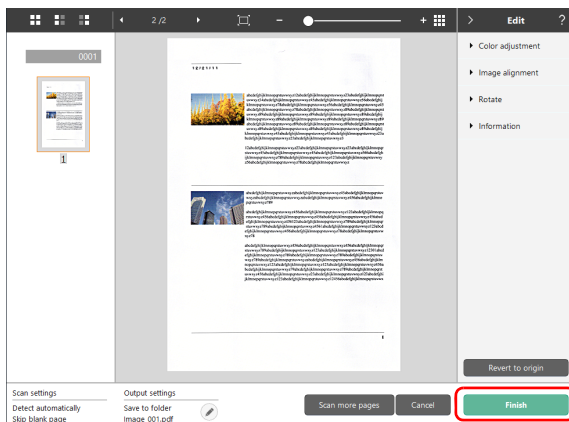

#### Wskazówka

Jeżeli w ustawieniach skrótów skanowania ustawienie [Edit after scanning] [Edytuj po skanowaniu] lub [Output a file when scanning] [Utwórz plik wyjściowy podczas skanowania] będzie wyłączone, okno edycji nie będzie wyświetlane. Kliknij przycisk , aby edytować ustawienia pliku wyjściowego. Kliknij przycisk [Cancel] [Anuluj], aby odrzucić zeskanowany obraz i powrócić do okna głównego. Kiedy obraz wyjściowy będzie gotowy, zostanie wyświetlone okno podręczne. Podczas zapisywania zeskanowanego obrazu zostanie wyświetlone łącze do otwarcia folderu docelowego. Na tym kończy się procedura skanowania przy użyciu skrótów.



#### Wskazówka

Po kliknięciu [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], otworzy się folder, w którym zostały zapisane skanowane pliki. W zależności od ustawień wyjścia łącze [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania] może nie być wyświetlane.

# Skonowanie przez wybranie zadania CaptureOnTouch ze skanera

Rejestrując często używaną metodę skanowania jako skrót skanowania w programie CaptureOnTouch i przypisując numer zadania, można skanować, wybierając numer zadania z panelu sterowania skanera.



## Wskazówka

Jeżeli w oknie ustawień eksploatacyjnych CaptureOnTouch zaznaczone jest pole wyboru [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nie wyświetlaj ekranu głównego, kiedy skanowanie jest uruchamiane przyciskiem skanera], okno główne programu CaptureOnTouch nie będzie wyświetlane po rozpoczęciu skanowania z panelu sterowania. Podczas skanowania są wyświetlane tylko okna dialogowe, komunikaty o błędach i okna wyskakujące z komunikatem o zakończeniu działania. Ponadto opcje [Edit after scanning] [Edytuj po skanowaniu] i [Enable additional scan] [Włącz dodatkowe skanowanie] w oknie dialogowym Edytuj panel skrótów skanowania są wyłączone.

## Tworzenie zadania za pomocą CaptureOnTouch

- 1 Patrz sekcja „**Rejestrowanie i edycja skrótów skanowania**” (Patrz s. 43), aby utworzyć panel skrótów skanowania.
- 2 Ustaw numer zadania dla opcji [Job assignment] [Przypisywanie zadań] na karcie [Option] [Opcje].

The screenshot shows the 'Option' dialog box in the CaptureOnTouch software. The dialog has a title bar with tabs: Document, Batch separation, Output 1, Index 1, Option (selected), and General. The 'Option' tab is active, showing several settings:

- Edit after scanning:**  Enable
- Enable additional scan:**  Enable
- Output a file when scanning:**  Enable
- Job assignment:** A dropdown menu with 'No. 2' selected. This field is highlighted with a red rectangular box.
- Order of output:** A section with four icons: a plus sign (+), a red X, an up arrow (↑), and a down arrow (↓).
- Save to folder:** A text input field.

At the bottom of the dialog, there is a question mark icon on the left, a 'Close' button in the center, and a trash can icon on the right.

## Wybieranie zadania ze skanera


- 1 Na ekranie [Select Job] [Wybierz zadanie] na panelu sterowania skanera naciśnij przyciski ▲ i ▼, aby wybrać komputer, na którym zarejestrowano zadania, a następnie naciśnij przycisk OK.



Wyświetlone zostaną zadania zarejestrowane w CaptureOnTouch w komputerze.

<b>Zadania na USB</b>	Wybierz tę opcję, aby użyć zadania zarejestrowanego w aplikacji CaptureOnTouch na komputerze podłączonym do skanera przez port USB.
<b>Zadania na skanerze</b>	Wybierz tę opcję, aby użyć zadania zarejestrowanego w skanerze. Patrz „Skanowanie przy użyciu zadania zarejestrowanego w skanerze (dla użytkowników)” (Patrz s. 51).
<b>Zadania na &lt;nazwa komputera&gt;</b>	Wybierz tę opcję, aby użyć zadania zarejestrowanego w aplikacji CaptureOnTouch na komputerze podłączonym do skanera przez przewodową sieć LAN.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać zadanie, które chcesz wykonać.



- 3 Naciśnąc przycisk Start.

Rozpocznie się skanowanie.

Podczas skanowania na wyświetlaczu oprócz ustawień skanera wyświetlana jest liczba zeskanowanych stron.

---

## Skanowanie przy użyciu zadania zarejestrowanego w skanerze (dla użytkowników)


---

Można skanować, wywołując zadanie wstępnie zarejestrowane w skanerze z poziomu panelu sterowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rejestrowania zadań w skanerze, patrz „Rejestrowanie zadań w skanerze (dla administratorów)” (Patrz s. 107).

- 1 Na ekranie [Select Job] [Wybierz zadanie] na panelu sterowania skanera wybierz opcję [Jobs on Scanner] [Zadania na skanerze] i naciśnij przycisk OK.**



- 2 Na ekranie [Job List] [Lista zadań] wybierz zadanie, które chcesz wykonać.**



- 3 Naciśnąć przycisk Start.**

Rozpocznie się skanowanie.

Podczas skanowania na wyświetlaczu oprócz ustawień skanera wyświetlana jest liczba zeskanowanych stron.

### Wskazówka

Po naciśnięciu przycisku OK, gdy wybrane jest zadanie, otwarty zostanie ekran [Job Settings] [Ustawienia zadania].

Można tymczasowo zmienić ustawienia zadania, [Color Mode] [Tryb koloru], [Dots per inch] [Punkty na cal], [Page size] [Rozmiar strony] i [Scanning Side] [Strona skanowania].

Funkcja ta jest przydatna, gdy zachodzi potrzeba zeskanowania dokumentu różniącego się od standardowych.

Naciśnij przyciski ▲ i ▼, aby wybrać element, który chcesz ustawić, i naciśnij przycisk OK.

Po zeskanowaniu dowolnej treści lub powrocie do ekranu [Job List] [Lista zadań] za pomocą przycisku Wstecz, ustawienia na ekranie [Job Settings] [Ustawienia zadań] zostaną przywrócone do pierwotnego stanu.

---

## Skanywanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria

---

Można skanować za pomocą standardowej aplikacji urządzenia kompatybilnego z aplikacją Mopria. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika używanego urządzenia.

 **WAŻNE**

W zależności od aplikacji funkcje mogą być ograniczone.

## Skanowanie przy użyciu bardziej szczegółowych ustawień

Jeśli wymagane jest skanowanie przy użyciu okna dialogowego ustawień zaawansowanych aplikacji CaptureOnTouch lub oprogramowania innego niż dołączone, należy zapoznać się z pomocą sterownika skanera.

### Skanowanie w Trybie długich dokumentów

Typowa długość dokumentów skanowanych przy pomocy tego skanera to 356 mm, ale po ustawieniu w skanerze trybu długich dokumentów można skanować dokumenty o długości do 5588 mm.

#### ! WAŻNE

Po wybraniu trybu długich dokumentów i ustawieniu opcji [Page Size] [Rozmiar strony] w ustawieniach sterownika drukarki na Wykrywanie automatyczne można skanować dokumenty o długości do 5588 mm. Korzystając z trybu skanowania długich dokumentów, należy pamiętać o następujących kwestiach.

- Podczas skanowania w trybie długich dokumentów, dokument może naciskać na brzegi podajnika i ulec uszkodzeniu, jeżeli będzie ułożony nierówno. Należy zachować ostrożność i umieścić dokument prosto.
- Podczas skanowania w trybie długich dokumentów, wykrywanie blokady papieru może działać z opóźnieniem, co może doprowadzić do uszkodzenia dokumentu. Należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do blokady papieru.
- Skanując długie dokumenty, należy ustawić dźwignię wyboru trybu w położeniu trybu ręcznego, po czym skanować dokumenty pojedynczo.
- Skanowanie w trybie długich dokumentów może przebiegać wolniej. Jeżeli pamięć okaże się niewystarczająca, mogą wystąpić także błędy lub skanowanie nie będzie możliwe.
- Podczas skanowania dokumentów w trybie [Long Document Mode (3000 mm)] [Tryb długich dokumentów (3000 mm)] wybranym na karcie [Long Document Mode (5588 mm)] [Tryb długich dokumentów (5588 mm)] wybranym na karcie [Long Document Mode] [Tryb długiego dokumentu], obraz może nie zostać skanowany w całości, jeżeli wybrane zostanie ustawienie 400 dpi lub 600 dpi lub jeżeli w [Color Mode] [Tryb koloru] wybrany zostanie [Color] [Kolor], a w [Scanning Side] [Strona skanowania] wybrany zostanie [Duplex] [Dwustronne]. W takim przypadku należy obniżyć dpi lub wybrać [Monochrome] [Monochromatyczny] w [Color Mode] [Tryb koloru] lub [Simplex] [Jednostronne] w [Scanning Side] [Strona skanowania], po czym skanować dokument.

### Wykrywanie podwójnego pobrania kartek

Ten skaner udostępnia funkcję wykrywania podwójnego pobrania kartek. Jeżeli funkcja ta jest włączona, skaner zatrzyma się automatycznie po wykryciu jednoczesnego pobrania wielu dokumentów.


Można także określić, czy zeskanowany obraz ma zostać zapisany po zakończeniu skanowania oraz czy kontynuować skanowanie (system szybkiego odzyskiwania danych).

Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera.


### Postępowanie po wykryciu podwójnego podania kartek

#### Gdy system szybkiego odzyskiwania nie jest używany

Jeżeli podczas skanowania zostanie wykryte podwójne pobranie kartek, podawanie dokumentu zostanie zatrzymane po wyrzuceniu dokumentów pobranych podwójnie. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat o błędzie.




Zostanie także wyświetlony komunikat o wykryciu podwójnego pobrania kartek.



W takim przypadku zatrzymaj skanowanie w aplikacji, a następnie zeskanuj dokumenty ponownie.



## Gdy system szybkiego odzyskiwania jest używany

Jeżeli podczas skanowania zostanie wykryte podwójne pobranie kartek, podawanie dokumentu zostanie zatrzymane po wyrzuceniu dokumentów pobranych podwójnie. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat, po czym można określić, czy skanowanie ma być kontynuowane.



Wyświetla się ponadto ekran [Rapid Recovery System] [System szybkiego odzyskiwania] umożliwiający określenie, czy skanowanie ma być kontynuowane.

## Windows

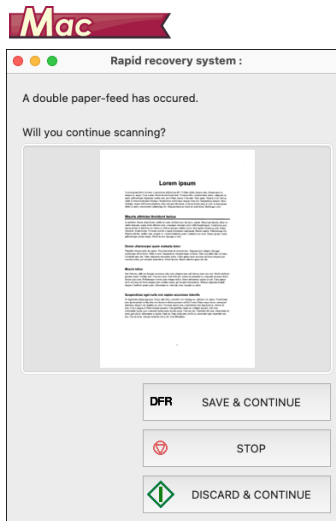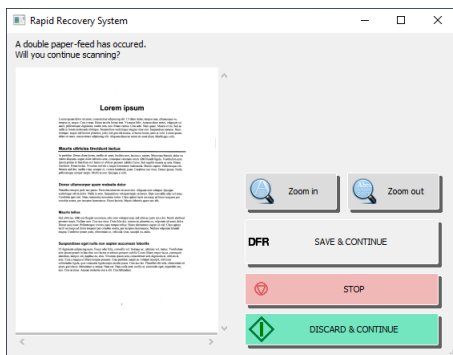

Przyciski ekranu [Rapid Recovery System] [System szybkiego odzyskiwania]	Opis
[SAVE & CONTINUE] [ZAPISZ I KONTYNUUJ]	Powoduje zapisanie obrazu podglądu jako obrazu zeskanowanego oraz skanowanie reszty dokumentu.
[STOP]	Powoduje odrzucenie obrazu podglądu i zatrzymanie skanowania.
[DISCARD & CONTINUE] [ODRZUCIĆ I KONTYNUUJ]	Powoduje odrzucenie obrazu podglądu i kontynuację skanowania. Przed kliknięciem tego przycisku umieść ponownie podwójnie pobrany dokument.


# Tworzenie ustawień

Szczegółowe ustawienia skanera można wprowadzać z poziomu menu WWW wyświetlanego przez przeglądarkę internetową oraz menu ustawień na panelu sterowania.


Aby wyszukiwać według pozycji menu, patrz „Lista menu WWW” (s. 60) „Lista menu ustawień” (s. 61)

Aby wyszukiwać według celów, patrz „Lista ustawień według celu” (s. 62)

## Menu WWW

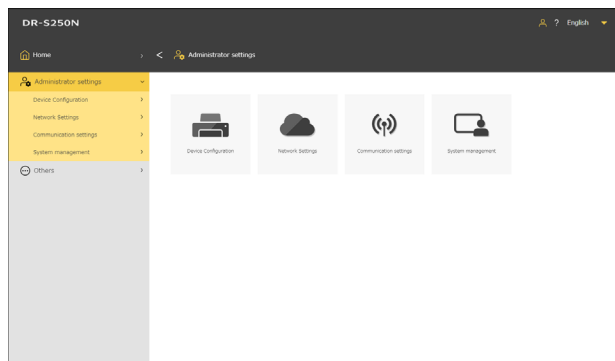

## Menu ustawień

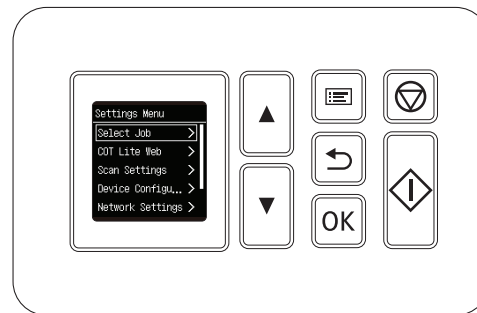

### **WAŻNE**


Zalecane są następujące przeglądarki internetowe:



Windows	Najnowsza wersja Microsoft Edge
	Najnowsza wersja Firefox
	Najnowsza wersja Chrome
macOS	Najnowsza wersja Safari
Android	Najnowsza wersja Chrome
iOS	Najnowsza wersja Safari





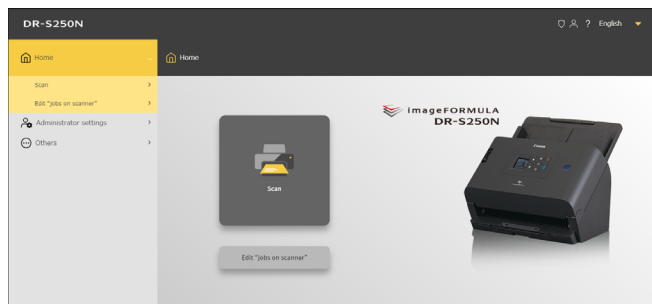

## Procedura obsługi menu WWW

Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania menu WWW, patrz „Wyświetlanie menu WWW” (Patrz s. 34).

### Opisy ekranu




	Wykonuje skanowanie. (Patrz s. 35)
	Wyświetla ekran edycji zadań do zarejestrowania w skanerze. (Patrz s. 107)


 (W przypadku połączenia przez https)   (W przypadku połączenia przez http)	Wyświetla metodę komunikacji z menu WWW. Kliknięcie tej opcji w przypadku połączenia przez http powoduje zmianę połączenia na https. Jeśli wymagana jest bezpieczniejsza komunikacja, należy zmienić połączenie na https. W zależności od środowiska, po zmianie na połączenie https w przeglądarce internetowej może pojawić się ostrzeżenie. Patrz „Instalowanie certyfikatu serwera SSL (tylko menu WWW)” (Patrz s. 99).
 (Po zalogowaniu jako administrator)   (Po zalogowaniu jako użytkownik ogólny)	Wyświetla stan logowania. Aby zalogować się jako administrator, należy podać hasło administratora.
	Wyświetla pomoc.
	Umożliwia ustawienie języka wyświetlania na ekranie. Obsługiwanych jest 15 następujących języków. Angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/japoński/holenderski/chiński uproszczony/chiński tradycyjny/rosyjski/koreański/turecki/portugalski/tajski/wietnamski

## Wyświetlanie ustawień administratora

- 1 Kliknij [Administrator Settings] [Ustawienia dla administratora].

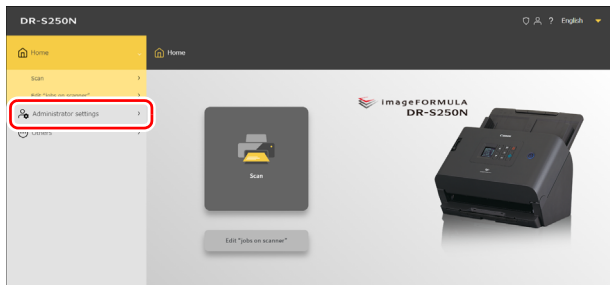


- 2 Wprowadź hasło administratora.  
Hasło administratora w momencie wysyłki z fabryki jest zapisane na etykiecie przymocowanej do skanera.

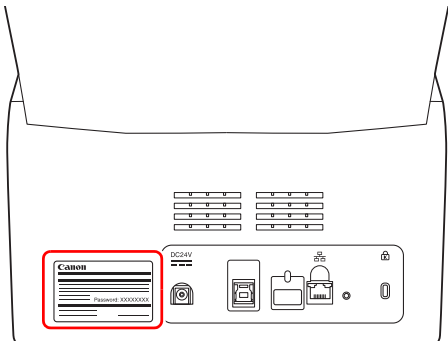

### ! WAŻNE

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zalecana jest zmiana hasła administratora ustawionego przy wysyłce urządzenia z fabryki. Patrz „Ustawianie hasła administratora” (Patrz s. 100).

- 3 Kliknij przycisk [OK].  
Pojawi się ekran [Administrator Settings] [Ustawienia dla administratora].

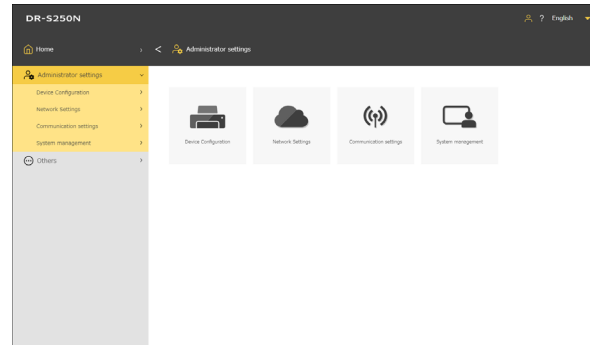

## Procedura obsługi menu ustawień

### 1 Naciśnij przycisk Menu na Panelu sterowania.

Wyświetlony zostanie ekran Menu ustawień.


#### ! WAŻNE

W zależności od ustawień wprowadzonych przez administratora, do zmiany ustawień może być potrzebne hasło administratora.


### Przykład obsługi poszczególnych ekranów



Przycisk do obsługi	Opis
▲▼ Przyciski	Służy do zmiany wybranej pozycji.
Przycisk OK	Służy do potwierdzania.
Przycisk Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.



Przycisk do obsługi	Opis
▲▼ Przyciski	Służy do zmiany wybranej pozycji.
Przycisk OK	Służy do potwierdzania.
Przycisk Wstecz	Powoduje powrót do poprzedniego ekranu bez potwierdzenia.



Przycisk do obsługi	Opis
▲▼ Przyciski	Służy do zmiany wybranej pozycji.
Przycisk OK	Służy do potwierdzania.
Przycisk Wstecz	Powoduje powrót do poprzedniego ekranu bez potwierdzenia.



Przycisk do obsługi	Opis
▲▼ Przyciski	Służy do zmiany wartości w pozycji kursora.
Przycisk OK	Służy do potwierdzania wartości w pozycji kursora. Służy do przesuwania kursora w prawo. Jeśli kursor znajduje się w prawym położeniu końcowym, ustawia dane w skanerze.
Przycisk Wstecz	Służy do przesuwania kursora w lewo. Jeśli kursor znajduje się w lewej pozycji końcowej, powoduje powrót do poprzedniego ekranu bez zapisywania wartości.
Przycisk Start	Służy do ustawiania wprowadzonych danych w skanerze.



Przycisk do obsługi	Opis
▲▼ Przyciski	Służy do zmiany wartości w pozycji kursora.
Przycisk OK	Służy do potwierdzania wartości w pozycji kursora. Służy do przesuwania kursora w prawo.
Przycisk Wstecz	Służy do przesuwania kursora w lewo. Jeśli wartość została już wprowadzona, zostanie usunięta. Jeśli pole jest puste, skaner powróci do poprzedniego ekranu bez zapisywania wartości.
Przycisk Menu	Służy do przełączania wielkich i małych liter, wartości numerycznych i symboli. Typy, które można przełączać, różnią się w zależności od ekranu.
Przycisk Start	Służy do ustawiania wprowadzonych danych w skanerze.

## Lista menu WWW

### Ustawienia dla administratora

#### Konfiguracja urządzenia

Język/strefa czasowa	s. 63 s. 64 s. 65
Liczba dokumentów podanych przez rolę	s. 66 s. 67
Aktualna liczba zeskanowanych stron	s. 68
Data i godzina	s. 69
Zarządzanie zasilaniem	s. 72
Protokół SNMP	s. 87
mDNS	s. 86
PIN	s. 96
Certyfikat serwera	s. 99
Nazwa skanera	s. 73
Brzęczyk	s. 74

#### Ustawienia sieciowe

IPv4	s. 84
------	-------

#### Ustawienia połączeń

Serwer COT Admin	s. 103
Serwer poczty	s. 92
Serwer SFTP	s. 92

#### Zarządzanie systemem

Zapisywanie ustawień	s. 77
Przywracanie ustawień	s. 77
Ograniczenia funkcji	s. 78
Zarządzanie ikonami	s. 78
Ustawienia danych wyjściowych dziennika	s. 80
Aktualizacja wersji	s. 79
Hasło administratora	s. 100
Certyfikat główny	s. 93
Poziom dostępu	s. 80
Inicjowanie	s. 75
Pakiet SDK do dostosowywania interfejsu użytkownika	s. 101
Ustawienia internetowe CaptureOnTouch Lite	s. 102

### Inne

Informacje o urządzeniu	s. 82
Informacje o sieci	s. 95
Informacje o wersji	s. 83

---

## Lista menu ustawień

---

### Ustawienia skanowania

Wykrywanie podwójnego pobrania kartek	s. 81
Paszporty	s. 81

### Konfiguracja urządzenia

Informacje o urządzeniu	s. 82
Język	s. 63
Data i godzina	—
Data i godzina	s. 69
Format wyświetlania daty	s. 70
Ustawienia NTP	s. 71
Strefa czasowa	s. 64
Ustawienia czasu letniego	s. 65
Zarządzanie zasilaniem	s. 72
Konserwacja	—
Liczba rolek	s. 66 s. 68
Wymiana rolek	s. 67
Zabezpieczenia	—
Ustawienie PIN	s. 96
Ustawienie hasła administratora	s. 100
Ustawienie nazwy skanera	s. 73
Brzęczyk	s. 74
mDNS	s. 86
Inicjowanie	s. 75

### Ustawienia sieciowe

Informacje o sieci	s. 95
Ustawienia adresu IP	—
IPv4	s. 84
Ustawienia COT Admin	—
Ustawienia serwera	s. 103 s. 105 s. 106
Test połączenia	s. 103

### COT Lite Web

Wyświetla kod QR na wyświetlaczu. Po jego zeskanowaniu można korzystać z funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite Web.

### Informacje o wersji

Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego skanera itp.

### Pomoc

Wyświetla pomoc dotyczącą metod skanowania, metod obsługi błędów i metod konserwacji.

## Lista ustawień według celu

### Ustawienia skanera

Aby ustawić język wyświetlania	s. 63
Aby ustawić obszar	s. 64
Aby sprawdzić/zresetować liczbę rolek	s. 66
Aby ustawić czas wymiany rolki	s. 67
Aby sprawdzić/zresetować liczbę skanów	s. 68
Aby ustawić datę i godzinę	s. 69
Aby wprowadzić ustawienia automatycznego wyłączenia zasilania	s. 72
Aby ustawić nazwę skanera	s. 73
Aby ustawić brzęczyk	s. 74
Aby zainicjować wszystkie ustawienia	s. 75
Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne	s. 76
Aby utworzyć kopię zapasową ustawień	s. 77
Aby załadować kopię zapasową ustawień	s. 77
Aby ograniczyć funkcje	s. 78
Aby zmienić ikony	s. 78
Aby zaktualizować skaner	s. 79
Aby ograniczyć dane, które mogą być zmieniane przez użytkowników ogólnych	s. 80
Aby uzyskać dzienniki skanera	s. 80
Aby tymczasowo wyłączyć wykrywanie podwójnego pobrania kartek	s. 81
Aby tymczasowo ustawić tryb paszportu	s. 81
Aby wyświetlić informacje o skanerze	s. 82

### Ustawienia sieciowe

Aby ustawić adres IP	s. 84
Aby wyszukać skaner przez sieć (włączyć mDNS)	s. 86
Aby zarządzać przy użyciu protokołu SNMP	s. 87
Aby umożliwić wysyłanie obrazów pocztą e-mail (ustawienie serwera poczty)	s. 92
Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia SFTP (ustawienie tajnego klucza)	s. 92
Aby zarządzać certyfikatami głównymi	s. 93
Aby wyświetlić informacje o sieci	s. 95

### Ustawienia zabezpieczeń

Aby używać kodu PIN podczas logowania	s. 96
Aby zainstalować certyfikat serwera SSL	s. 99
Aby ustawić hasło administratora	s. 100

### Ustawienia Menu WWW

Aby zmienić dane wyświetlane na ekranie skanera	s. 101
Aby skonfigurować aplikację internetową CaptureOnTouch Lite	s. 102

### Ustawienia funkcji serwera COT Admin Patrz s. 103

### Rejestrowanie zadania w skanerze Patrz s. 107

# Ustawienia skanera

Wprowadzanie ustawień skanera.



## Wskazówka

- Procedura obsługi menu WWW: „Procedura obsługi menu WWW” (Patrz s. 56)
- Procedura obsługi menu ustawień: „Procedura obsługi menu ustawień” (Patrz s. 58)


## Ustawianie języka wyświetlania

Umożliwia ustawienie języka wyświetlania danych na panelu sterowania skanera.

### Wartość ustawień

Angielski (English) / Japoński ( 日本語 ) / Niemiecki (Deutsch) / Francuski (Français) / Włoski (Italiano) / Hiszpański (Español) / Holenderski (Nederlands) / Uproszczony chiński ( 简体中文 ) / chiński tradycyjny ( 繁體中文 ) / rosyjski (Русский) / koreański ( 한국어 ) / turecki (Türkçe) / portugalski (Português)

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > Język/strefa czasowa

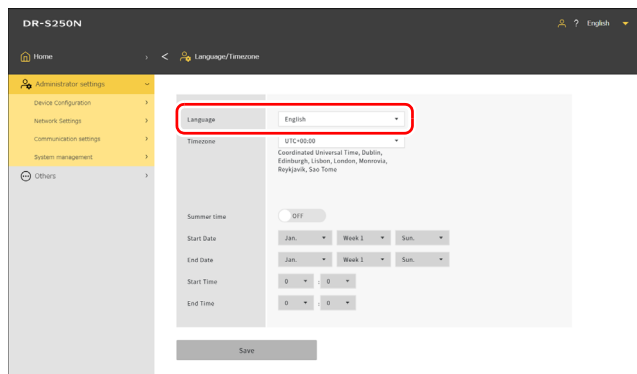

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Język



Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

## Ustawianie obszaru

Umożliwia ustawienie obszaru zgodnie z obszarem, w którym używany jest skaner.

## Ustawianie strefy czasowej


Ustawienie strefy czasowej zgodnie z obszarem użytkownika skanera.

### Wartość ustawień

UTC -12:00 do UTC +14:00

00 min / 15 min / 30 min / 45 min

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > Język/strefa czasowa

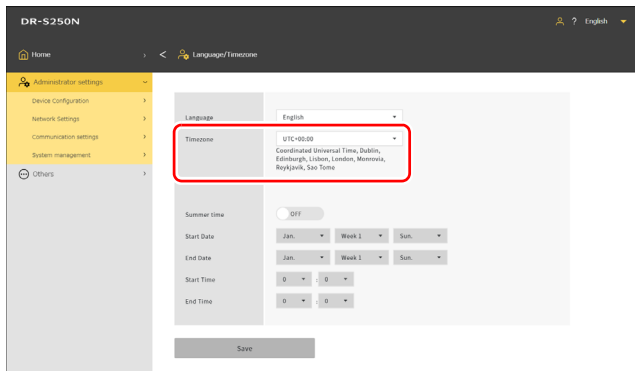

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.


Menu Ustawienia > Konfiguracja urządzenia > Data i godzina > Strefa czasowa



## Ustawianie czasu letniego


Czas letni należy ustawić zgodnie z obszarem, w którym używany jest skaner.

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > Język/strefa czasowa

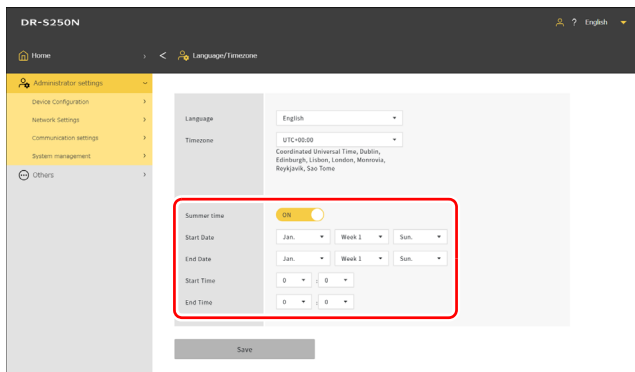


Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

Menu Ustawienia > Konfiguracja urządzenia > Data i godzina > Ustawienia czasu letniego > Czas letni



Menu Ustawienia > Konfiguracja urządzenia > Data i godzina > Ustawienia czasu letniego > Ustawienia okresu




## Sprawdzanie/resetowanie liczby dokumentów podanych przez rolkę

Umożliwia sprawdzenie całkowitej liczby stron podawanych przez skaner (całkowitą liczbę stron dokumentu podawanych przez skaner). Po wymianie rolki na nową należy zresetować licznik.

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > Liczba dokumentów podanych przez rolkę

Kliknij przycisk [Reset] [Resetuj], aby wyzerować licznik.

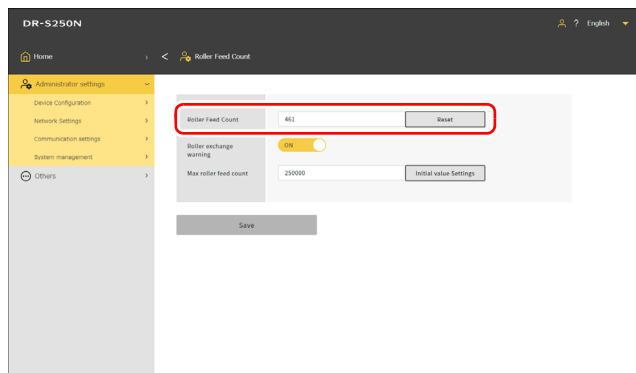

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Konserwacja > Liczba rolek > Liczba dokumentów podanych przez rolkę



## Ustawianie czasu wymiany rolki

Ustawienie wyświetlania ostrzeżenia, gdy nadejdzie czas wymiany rolki, a także przybliżonej liczby skanów, która służy jako wskazówka, kiedy należy ją wymienić.


### Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > Liczba dokumentów podanych przez rolkę

Kliknij przycisk [Initial value Settings] [Ustawienia wartości początkowej], aby przywrócić domyślną wartość fabryczną opcji Maksymalna liczba dokumentów podanych przez rolkę.




#### Wskazówka

Maksymalną liczbę dokumentów podanych przez rolkę można również zmienić za pomocą narzędzia Canon imageFORMULA Driver Setting. (Patrz s. 120)

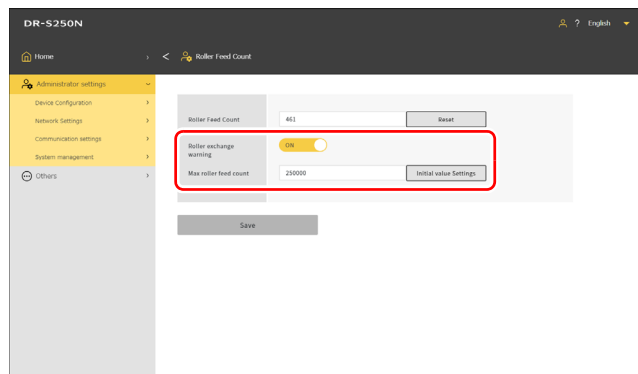


Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

### Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Konserwacja > Wymiana rolek > Włącz funkcję raportowania



### Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Konserwacja > Wymiana rolek > Ustawienie maksymalnej liczby podawanych dokumentów




## Sprawdzanie/resetowanie liczby skanowanych dokumentów

Umożliwia sprawdzenie/zresetowanie liczby zeskanowanych stron.

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia >


Aktualna liczba zeskanowanych stron

Kliknij przycisk [Reset] [Resetuj], aby wyzerować licznik.

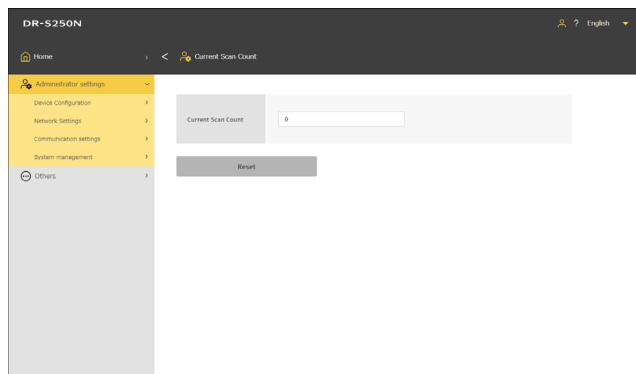

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Konserwacja >

Liczba rolek > Bieżąca liczba zeskanowanych stron




## Ustawianie daty i godziny

Umożliwia ustawianie daty i godziny skanera.

### Ustawianie daty/godziny

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > Data/godzina

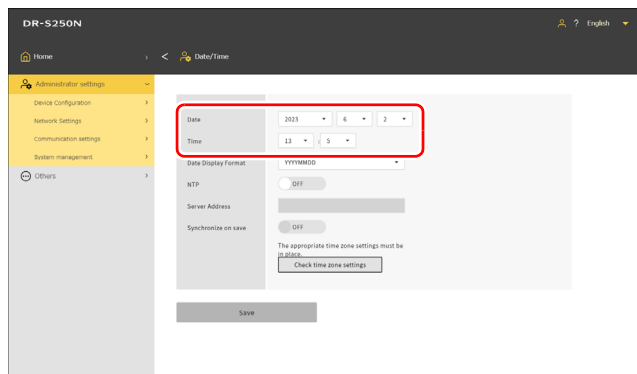

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Data i godzina > Data i godzina > Data



Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Data i godzina > Data i godzina > Czas




## Ustawianie formatu wyświetlania daty/godziny


### Wartość ustawień

RRRRMMDD / MMDDRRRR / DDMMRRRR

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > Data/godzina

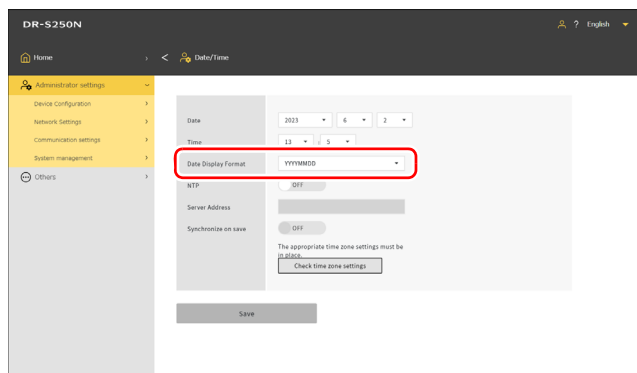

Menu Ustawienia > Konfiguracja urządzenia > Data i godzina > Format wyświetlania daty




Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

## Ustawianie serwera NTP

Jeśli skaner jest podłączony do Internetu, można ustawić synchronizację z serwerem NTP.

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > Data/godzina

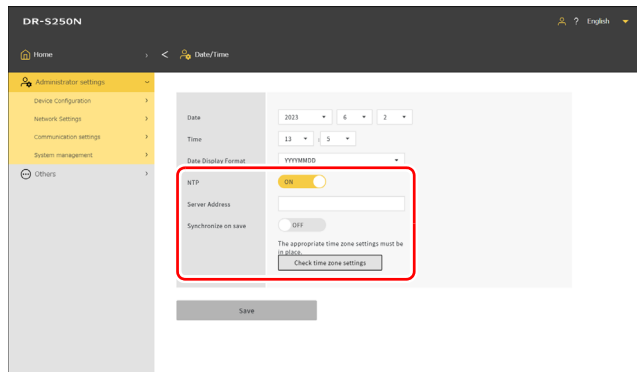

### NTP

Ustawia funkcję NTP jako włączoną/wyłączoną.

### Adres serwera

Służy do wprowadzenia adresu IP lub nazwy hosta serwera NTP.

### Synchronizuj przy zapisie


Po włączeniu tej opcji synchronizacja rozpoczyna się w tym samym czasie, co zapisywanie.

### Sprawdź ustawienia strefy czasowej

Kliknij go, aby przejść do ekranu [Language/Timezone] [Język/Strefa czasowa] (Patrz s. 64).


Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Data i godzina > Ustawienia NTP > Włącz NTP



Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Data i godzina > Ustawienia NTP > Serwer NTP

Służy do wprowadzenia adresu IP lub nazwy hosta serwera NTP.




## Wprowadzanie ustawień automatycznego wyłączenia zasilania


Ustawia funkcję automatycznego wyłączenia.

Po włączeniu tej funkcji zasilanie skanera zostanie automatycznie wyłączone, jeśli skaner nie będzie używany przez cztery godziny.

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia >  
Zarządzanie zasilaniem

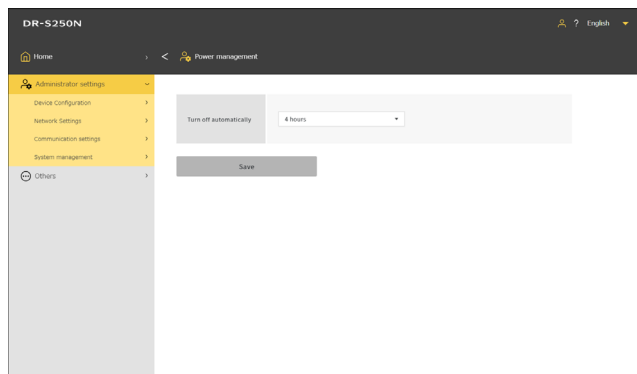

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Zarządzanie zasilaniem >  
Automatyczne wyłączenie




Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

## Ustawianie nazwy skanera


Nazwa może zawierać do 15 jednobajtowych znaków. Można użyć wielkich i małych liter angielskich, cyfr i dywizów (-).

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia >  
Nazwa skanera

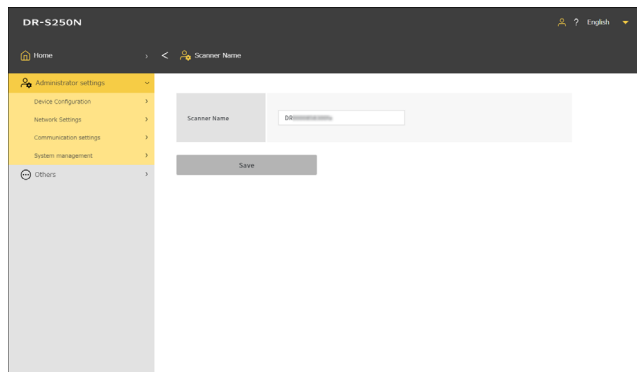

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Zabezpieczenia >  
Ustawienia nazwy skanera



## Ustawianie brzęczyka

Ustawienie czasu aktywacji dźwięku brzęczyka skanera.

### Wartość ustawień


<b>Błąd</b>	Dźwięk brzęczyka jest aktywowany tylko w przypadku wystąpienia błędu.
<b>Dźwięk pracy + błąd</b>	Dźwięk brzęczyka jest włączany w przypadku wystąpienia błędu i naciśnięcia przycisku na panelu sterowania.



### Wskazówka


Głośności brzęczyka nie można zmienić.

### Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > Brzęczyk

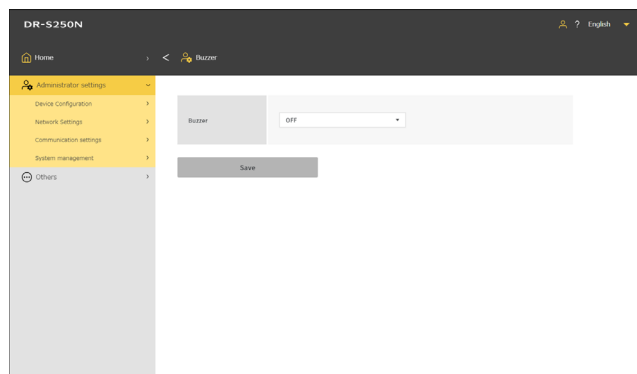

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.


### Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Brzęczyk



## Inicjalizacja wszystkich ustawień

Inicjalizacja wszystkich ustawień skanera.

Ustawienia administratora > Zarządzanie systemem

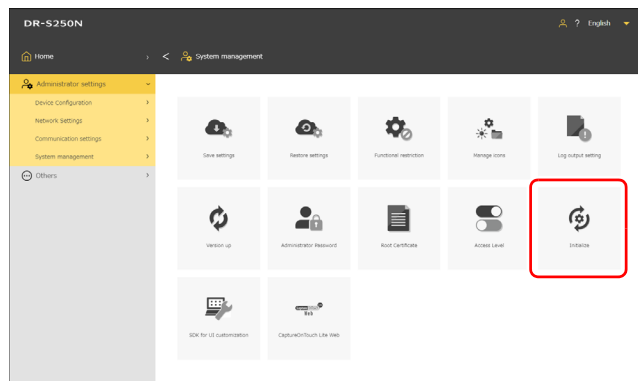

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Inicjowanie



- 1** Kliknij [Initialize] [Inicjowanie].
- 2** Potwierdź komunikat potwierdzenia i kliknij przycisk [OK].  
Wszystkie ustawienia zostaną zainicjowane.

---

## **Resetowanie ustawień do domyślnych ustawień fabrycznych (przywracanie ustawień fabrycznych)**

Przywrócenie ustawień fabrycznych nie tylko inicjuje ustawienia skanera, ale także przywraca domyślną wersję oprogramowania firmware.

- 1** Wyłącz zasilanie skanera (Patrz s. 21).
- 2** Przytrzymując wciśnięty przycisk przywracania ustawień fabrycznych (Patrz s. 15), naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie.
- 3** Gdy przycisk zasilania zacznie migać (szybko), zwolnij przycisk przywracania ustawień fabrycznych.  
Skaner zostanie kilkakrotnie uruchomiony ponownie, a następnie przycisk zasilania zaświeci się, wskazując, że przywracanie ustawień fabrycznych zostało zakończone.


### **! WAŻNE**

Nie wyłączaj zasilania skanera podczas przywracania ustawień fabrycznych.

## Tworzenie kopii zapasowej ustawień (tylko menu WWW)

Umożliwia utworzenie kopii zapasowej ustawień skanera na komputerze. Kopię zapasową ustawień można wczytać ponownie. „Ładowanie ustawień z kopii zapasowej (tylko menu WWW)” (Patrz s. 77)

Ustawienia administratora > Zarządzanie systemem

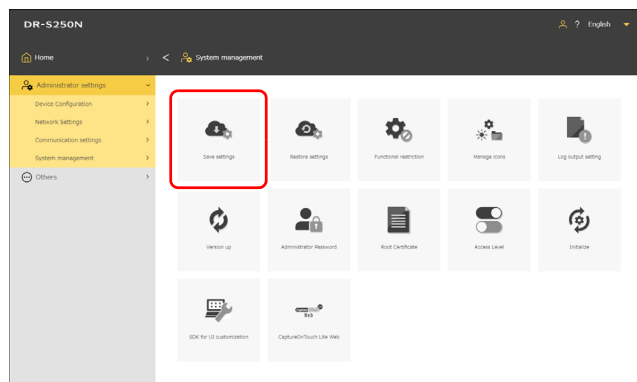


### 1 Kliknij [Save Settings] [Zapisz ustawienia].

Plik kopii zapasowej zostanie zapisany na komputerze.

## Ładowanie ustawień z kopii zapasowej (tylko menu WWW)

Umożliwia wczytanie ustawień zapisanych w kopii zapasowej na komputerze. Ustawienia zostaną zastąpione ustawieniami z kopii zapasowej. „Tworzenie kopii zapasowej ustawień (tylko menu WWW)” (Patrz s. 77)

Ustawienia administratora > Zarządzanie systemem > Przywróć ustawienia

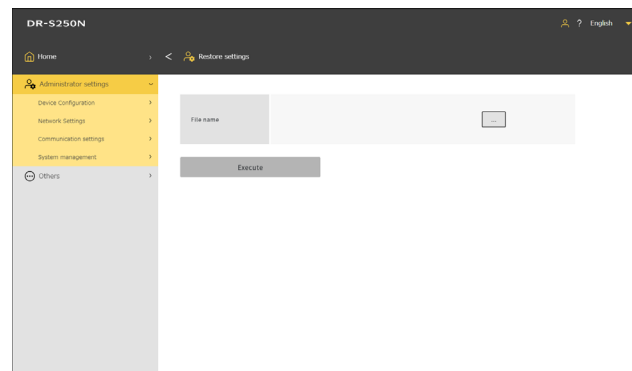

### 1 Kliknij przycisk [...] i określ plik kopii zapasowej w oknie dialogowym wyboru pliku.

Ustawienia zostaną zastąpione zawartością pliku kopii zapasowej.

Po zakończeniu nadpisywania skaner zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

## Ograniczanie funkcji (tylko menu WWW)

Uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji skanera. Wyłączenie powoduje, że funkcja staje się niedostępna.

### CaptureOnTouch Lite Web

Uniemożliwia korzystanie z funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite Web. Szczegółowe informacje na temat funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite Web można znaleźć w części „Skanowanie przy pomocy programu internetowego CaptureOnTouch Lite” (Patrz s. 35).

### Mopria Scan

Powoduje, że funkcja Mopria Scan staje się niedostępna. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji Mopria Scan, patrz „Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria” (Patrz s. 52).


### Skanowanie CaptureOnTouch Mobile

Aplikacja mobilna „CaptureOnTouch Mobile” staje się niedostępna.

### Zmiana ustawień „zadań na skanerze”

Gdy ta opcja jest wyłączona, można tymczasowo zmienić ustawienia zadania podczas skanowania przy użyciu zadania zarejestrowanego w skanerze. (Patrz s. 51) Po włączeniu nie można już zmieniać ustawień.

Ustawienia administratora > Zarządzanie systemem > Ograniczenie funkcji

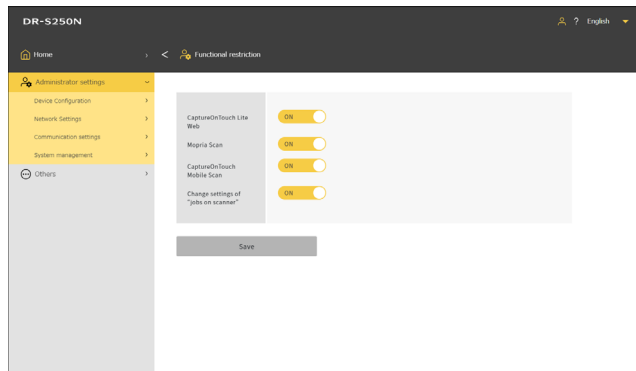


Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.



## Zarządzanie ikonami (tylko menu WWW)

Dodawanie i usuwanie ikon reprezentujących zadania do i z menu WWW.

Ustawienia administratora > Zarządzanie systemem > Zarządzaj ikonami

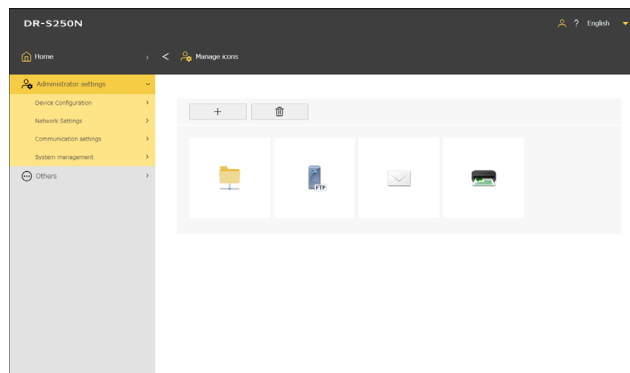

## Dodawanie ikony


- 1 Kliknij  .  
Pojawi się ekran [Add icon] [Dodaj ikonę].
- 2 Na ekranie [Add icon] [Dodaj ikonę] kliknij przycisk [...] i określ plik ikony.  
 **Wskazówka**
  - Można użyć pliku obrazu w formacie PNG.
  - Możliwe jest zapisanie maksymalnie 99 ikon.
- 3 Kliknij [Execute] [Wykonaj].  
Ikona zostanie dodana.

## Usuwanie ikony



### Wskazówka


Nie można usunąć wstępnie zarejestrowanej ikony folderu udostępnionego, ikony serwera FTP, ikony poczty ani ikony drukarki.

- 1** Kliknij .  
Pojawi się ekran [Delete icon] [Usuń ikonę].
- 2** Kliknij ikonę, która ma zostać usunięta. Aby wybrać wszystkie ikony, [Select All] [Zaznacz wszystkie].  
Wybrana ikona zostanie zaznaczona.
- 3** Kliknij przycisk [OK].  
Wybrana ikona zostanie usunięta.

## Aktualizacja skanera (tylko menu WWW)

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego skanera przy użyciu pliku oprogramowania firmware.

Ustawienia administratora > Zarządzanie systemem >  
Aktualizacja wersji

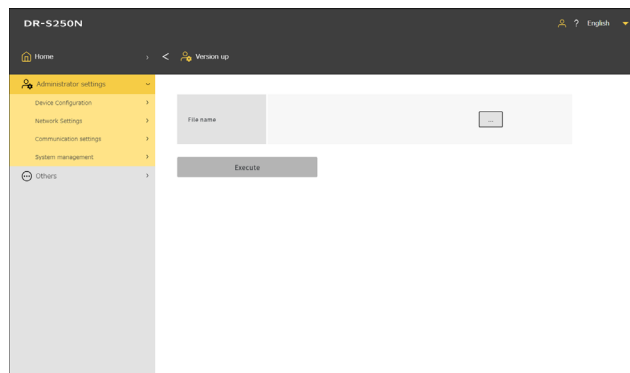

- 1** Kliknij przycisk [...] i wybierz plik oprogramowania firmware.
- 2** Kliknij [Execute] [Wykonaj].  
Rozpocznie się aktualizacja skanera. Podczas aktualizacji wyświetlany jest postęp.



### WAŻNE

- Nie wyłączaj skanera podczas aktualizacji.
- Podczas aktualizacji nie należy zamykać przeglądarki internetowej wyświetlającej menu WWW ani zamykać karty przeglądarki.



---

## Tymczasowe wyłączenie funkcji wykrywania podwójnego pobrania kartek (tylko menu ustawień)

Tymczasowe wyłączenie funkcji wykrywania podwójnego pobrania kartek.


Podczas skanowania zadania, dla którego funkcja wykrywania podwójnego pobrania jest włączona, należy wybrać to ustawienie, aby tymczasowo wyłączyć funkcję wykrywania podwójnego pobrania kartek.

Jest to przydatne, gdy trzeba zeskanować dokument inny niż zwykle, który może spowodować podwójne pobranie kartek, używając tego samego zadania.

Po zakończeniu skanowania wprowadzone ustawienie zostanie przywrócone do pierwotnego.

**Menu ustawień > Ustawienia skanowania >**

**Wykryj podwójne pobranie kartek**



---

## Tymczasowe ustawienie trybu paszportu (tylko menu ustawień)


Tymczasowe włączenie trybu paszportu.

Podczas skanowania przy użyciu zadania, dla którego tryb paszportu jest wyłączony, należy wybrać to ustawienie, aby tymczasowo włączyć tę funkcję.

Jest to przydatne, gdy trzeba zeskanować dokument o innej grubości niż zwykły paszport, używając tego samego zadania.

Po zakończeniu skanowania wprowadzone ustawienie zostanie przywrócone do pierwotnego.

**Menu Ustawienia > Ustawienia skanowania > Paszport**




## Wyświetlanie informacji o skanerze

Umożliwia wyświetlenie różnych informacji o skanerze.

Aby uzyskać informacje o sieci, patrz „Wyświetlanie informacji o sieci” (Patrz s. 95).

## Wyświetlanie informacji o skanerze


Inne > Informacje o urządzeniu

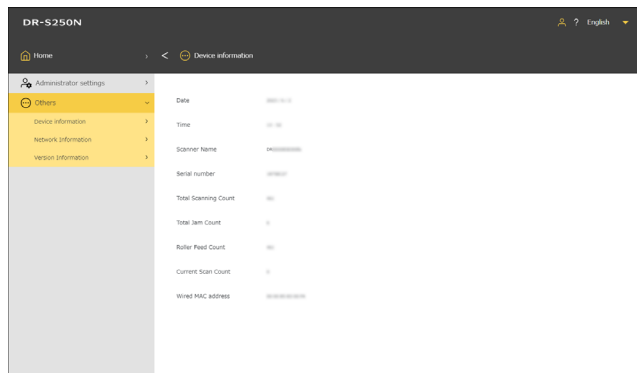

Elementy do wyświetlenia

- Data
- Godzina
- Nazwa skanera
- Numer seryjny
- Łączna liczba zeskanowanych stron
- Łączna liczba zacięć
- Liczba dokumentów podanych przez rolkę
- Aktualna liczba zeskanowanych stron
- Przewodowy adres MAC

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Informacje o urządzeniu




Elementy do wyświetlenia


- Nazwa skanera
- Numer seryjny
- Łączna liczba zeskanowanych stron
- Liczba dokumentów podanych przez rolkę
- Aktualna liczba zeskanowanych stron
- Łączna liczba zacięć
- Przewodowy adres MAC

## Wyświetlanie wersji oprogramowania firmware itp.

### Inne > Informacje o wersji

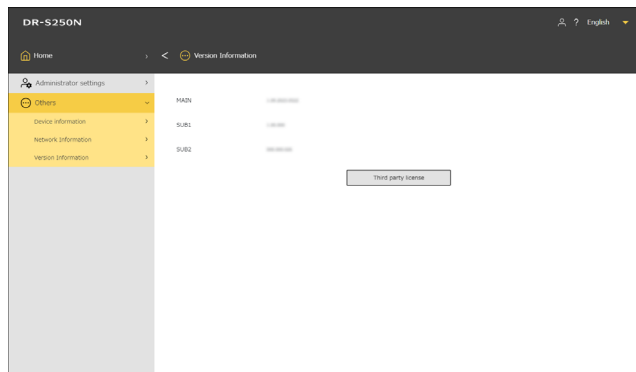

### Menu ustawień > Informacje o wersji



Kliknij przycisk [Third party license] [Licencja innych firm], aby sprawdzić informacje o licencjach produktów innych firm.

# Ustawienia sieciowe

Wprowadzanie ustawień sieciowych.



## Wskazówka

- Procedura obsługi menu WWW: „[Procedura obsługi menu WWW](#)” (Patrz s. 56)
- Procedura obsługi menu ustawień: „[Procedura obsługi menu ustawień](#)” (Patrz s. 58)

## Ustawianie adresu IP

Ustawia adres IP skanera automatycznie lub ręcznie.

### Automatyczne ustawianie adresu IP

Po włączeniu protokołu DHCP adres IP zostanie ustawiony automatycznie.


W przypadku wyłączenia protokołu DHCP adres IP należy ustawić ręcznie. „[Ręczne ustawianie adresu IP](#)” (Patrz s. 85)



## Wskazówka

Aby można było ustawić adres IP za pomocą protokołu DHCP, w podsieci musi działać serwer DHCP.

### Ustawienia administratora > Ustawienia sieci > Adres IPv4

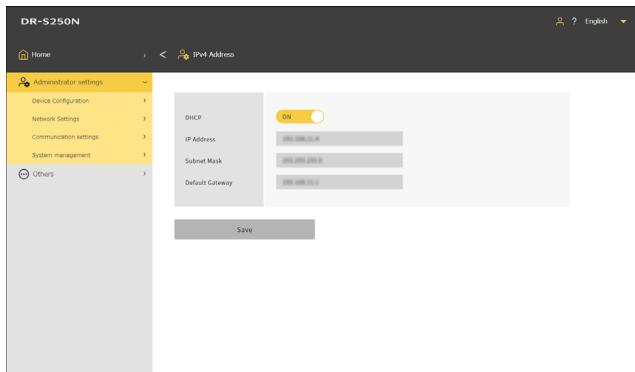

### Menu ustawień > Ustawienia sieci > Ustawienia adresu IP > IPv4



Wybierz [Enable DHCP] [Włącz DHCP].

## DHCP

Określa, czy włączyć, czy wyłączyć DHCP.

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

## Ręczne ustawianie adresu IP

W przypadku wyłączenia DHCP należy ustawić każdą z pozycji.

### Adres IP

Ustawienie adresu IP skanera.

Wartość musi mieć format czterech liczb rozdzielonych kropkami: [xxx.xxx.xxx.xxx].

#### ! WAŻNE

Jeżeli wprowadzony adres IP to „0.0.0.0”, „255.255.255.255”, „127.xxx.xxx.xxx” lub „169.254.xxx.xxx”, na ekranie pojawia się ostrzeżenie i wpis zostaje odrzucony.

### Maska podsieci

Ustawienie maski podsieci skanera.

Wartość musi mieć format czterech liczb rozdzielonych kropkami: [xxx.xxx.xxx.xxx]. Po ustawieniu wartości [0.0.0.0] automatycznie używana będzie maska podsieci odpowiednia dla danego adresu IP.

#### ! WAŻNE

Jeżeli wprowadzona maska podsieci nie jest wartością ciągłą wyrównaną do lewej strony, na ekranie pojawia się ostrzeżenie i wpis zostaje odrzucony.

### Brama domyślna


Ustawienie adresu IP bramy skanera.

Wartość musi mieć format czterech liczb rozdzielonych kropkami: [xxx.xxx.xxx.xxx]. Brama musi działać w tej samej podsieci co skaner. Ustawienie [0.0.0.0] powoduje wyłączenie tego ustawienia.

#### ! WAŻNE


Jeżeli wprowadzona brama domyślna to „0.0.0.0”, „255.255.255.255”, „127.xxx.xxx.xxx” lub „169.254.xxx.xxx”, na ekranie pojawia się ostrzeżenie i wpis zostaje odrzucony.

## Ustawienia administratora > Ustawienia sieci > Adres IPv4

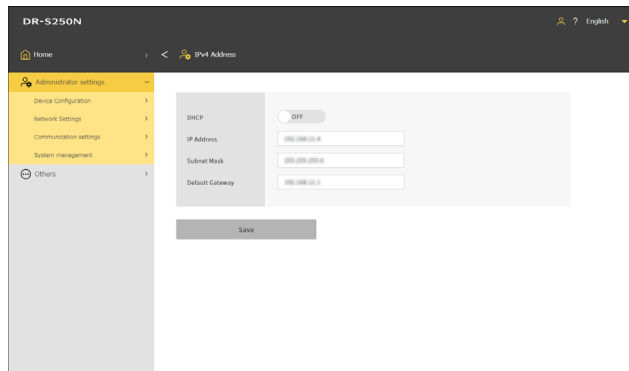

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

## Menu ustawień > Ustawienia sieci > Ustawienia adresu IP > IPv4

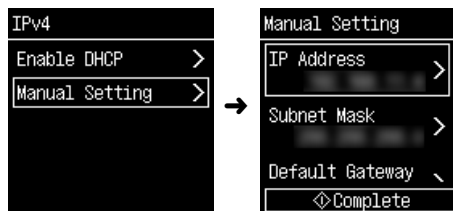


## Wyszukiwanie skanera przez sieć (włączanie mDNS)

Włącza/wyłącza multiemisyjny DNS.


Ustawienie to umożliwia aplikacjom skanującym wyszukiwanie i automatyczne połączenie ze skanerem. Zazwyczaj należy je włączyć.

Jeżeli ustawienie jest wyłączone, konieczne jest ręczne określenie skanera korzystającego z przypisanego adresu IP do skanowania z aplikacji skanującej.

### Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > mDNS

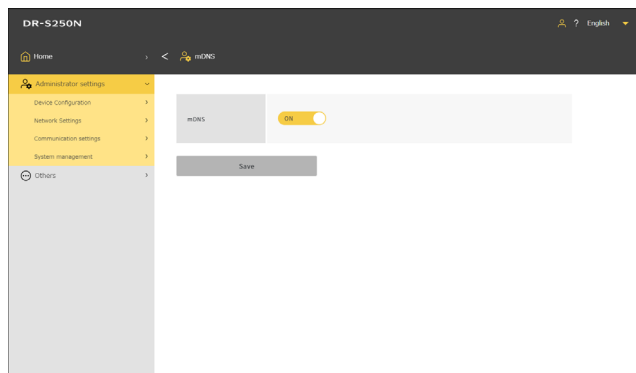

### Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > mDNS




Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

## Zarządzanie przy użyciu protokołu SNMP (tylko menu WWW)

To ustawienie należy wprowadzić, jeśli skaner ma być monitorowany przez sieć przy użyciu protokołu SNMP.

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > SNMP

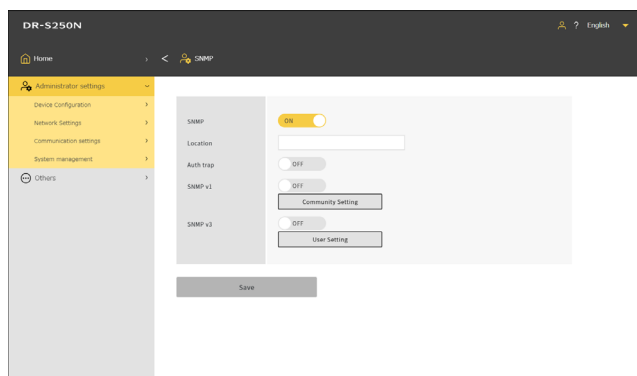

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

### Protokół SNMP

Włącza/wyłącza funkcję SNMP.

### Lokalizacja

Należy podać lokalizację, w której zainstalowany jest skaner.

### Pułapka autoryzacyjna

Włącza/wyłącza funkcję SNMP uwierzytelnienia trap.

Po włączeniu tego ustawienia [ON] [Włączone], w razie odebrania żądania SNMP od społeczności niezarejestrowanej w [Community Setting] [Ustawienie społeczności], do miejsca docelowego sygnału trap zostanie wysłany komunikat.

### SNMPv1

Włącza/wyłącza funkcję pomocy SNMP v1.

### Ustawienia społeczności

Wyświetla ekran [Manage SNMP Communities] [Zarządzaj społecznościami SNMP].

„Edytowanie/dodawanie społeczności SNMP” (Patrz s. 88)

„Usuwanie społeczności SNMP” (Patrz s. 89)

### SNMPv3

Włącza/wyłącza funkcję pomocy SNMP v3.

### Ustawienia użytkownika

Wyświetla ekran [Manage SNMP Users] [Zarządzaj użytkownikami SNMP].

„Edytowanie/dodawanie użytkowników SNMP” (Patrz s. 89)


„Usuwanie użytkowników SNMP” (Patrz s. 90)

## Edytowanie/dodawanie społeczności SNMP

### 1 Kliknij [Community Setting] [Ustawienia społeczności] na ekranie [SNMP].


Pojawi się ekran [Manage SNMP Communities] [Zarządzaj społecznościami SNMP].

### 2 Aby edytować zarejestrowaną społeczność, kliknij listę. Jeśli chcesz utworzyć nową społeczność, kliknij przycisk . Można rejestrować do trzech społeczności.

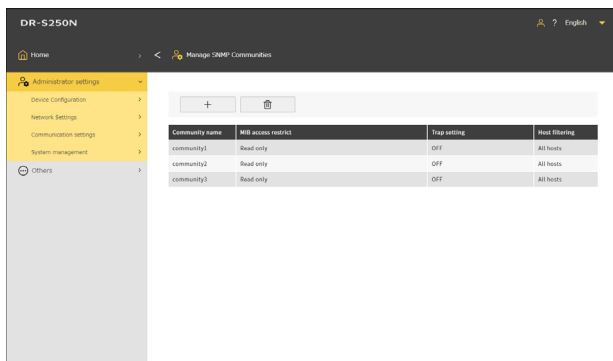

Pojawi się ekran [Edit SNMP Communities] [Edytuj społeczności SNMP].

### 3 Ustaw każdy z elementów.

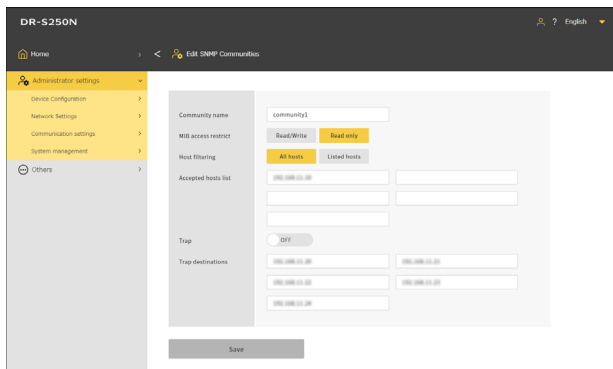

### Nazwa społeczności

Ustaw nazwę społeczności do 32 znaków.

Można używać liter jednobajtowych, cyfr, myślników i znaków podkreślenia. Jeżeli nazwa została już użyta lub zawiera niedozwolone znaki, po kliknięciu przycisku [Save] [Zapisz] pojawi się komunikat błędu.

### Ograniczenie dostępu MIB

Ustawienie uprawnień dostępu do MIB.

<b>Odczyt/zapis</b>	Zezwala na odczyt/zapis z/do MIB.
<b>Tylko odczyt</b>	Zezwala tylko na odczyt z MIB.

### Filtr hosta

Umożliwia zezwolenie na dostęp do hosta.

<b>Wszystkie hosty</b>	Zezwolenie na dostęp do wszystkich hostów.
<b>Określone hosty</b>	Zezwolenie na dostęp do hostów wymienionych na [Accepted hosts list] [Liście zatwierdzonych hostów].

### Lista zatwierdzonych hostów

Aby określić hosta, do którego dostęp ma być udzielony, należy wprowadzić jego adres IP lub nazwę komputera.

Można określić maksymalnie 5. W każdym wierszu można wpisać do 64 znaków.

### Sygnal trap

Ustawienie sygnału trap można włączyć lub wyłączyć.

### Miejsca docelowe sygnału trap

Aby określić hosta, który ma miejscem docelowym ustawień trap, należy wprowadzić jego adres IP lub nazwę komputera. Można określić maksymalnie 5. W każdym wierszu można wpisać do 64 znaków.

### 4 Kliknij [Save] [Zapisz].


## Usuwanie społeczności SNMP

- 1 Kliknij [Community Setting] [Ustawienia społeczności] na ekranie [SNMP].

Pojawi się ekran [Manage SNMP Communities] [Zarządzaj społecznościami SNMP].

- 2 Kliknij .

Zostanie wyświetlony ekran [Delete SNMP Community] [Usuń społeczność SNMP].

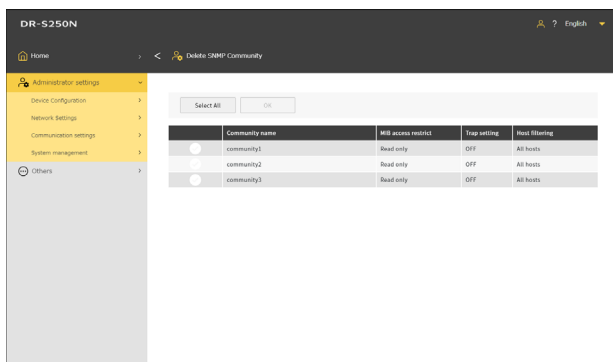

- 3 Zaznacz społeczność, którą chcesz usunąć. Aby wybrać wszystkie społeczności, kliknij przycisk [Select All] [Zaznacz wszystkie].


- 4 Kliknij przycisk [OK].

Wybrana społeczność zostanie usunięta.


## Edytowanie/dodawanie użytkowników SNMP

- 1 Kliknij [User Setting] [Ustawienia użytkownika] na ekranie [SNMP].

Pojawi się ekran [Manage SNMP Users] [Zarządzaj użytkownikami SNMP].

- 2 Aby edytować zarejestrowanego użytkownika, kliknij listę. Jeśli chcesz utworzyć nowego użytkownika, kliknij przycisk .

Można zarejestrować do pięciu użytkowników.

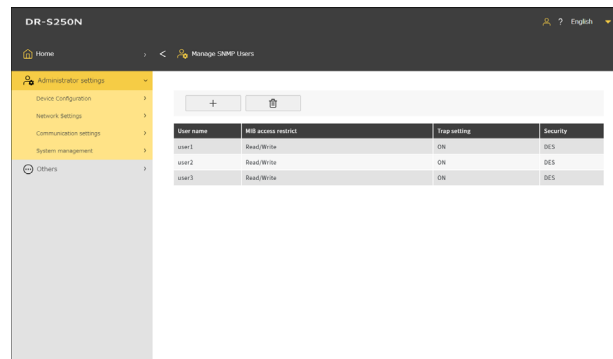

Pojawi się ekran [Edit SNMP Users] [Edytuj użytkowników SNMP].

### 3 Ustaw każdy z elementów.

#### Nazwa użytkownika

Ustaw nazwę użytkownika do 32 znaków. Można używać liter jednobajtowych, cyfr, myślników i znaków podkreślenia. Jeżeli nazwa została już użyta lub zawiera niedozwolone znaki, po kliknięciu przycisku [Save] [Zapisz] pojawi się komunikat błędu.

#### Ograniczenie dostępu MIB

Ustawienie uprawnień dostępu do MIB.

<b>Odczyt/zapis</b>	Zezwala na odczyt/zapis z/do MIB.
<b>Tylko odczyt</b>	Zezwala tylko na odczyt z MIB.

#### Algorytm uwierzytelniania

Określ metodę uwierzytelniania.

#### Hasło uwierzytelniania

Ustaw hasło uwierzytelniania składające się z od 8 do 16 znaków. Można używać liter jednobajtowych, cyfr, myślników i znaków podkreślenia. W przypadku wprowadzenia niedozwolonych znaków po kliknięciu przycisku [Save] [Zapisz] pojawi się błąd.

#### Algorytm szyfrowania

Określ metodę szyfrowania.

### Hasło szyfrowania

Ustaw hasło szyfrowane składające się z od 8 do 16 znaków. Można używać liter jednobajtowych, cyfr, myślników i znaków podkreślenia. W przypadku wprowadzenia niedozwolonych znaków po kliknięciu przycisku [Save] [Zapisz] pojawi się błąd.

### Sygnal trap

Ustawienie sygnału trap można włączyć lub wyłączyć.

### Miejsca docelowe sygnału trap

Aby określić hosta, który ma miejscem docelowym ustawień trap, należy wprowadzić jego adres IP lub nazwę komputera. Można określić maksymalnie 10. W każdym wierszu można wpisać do 64 znaków.

### 4 Kliknij [Save] [Zapisz].

## Usuwanie użytkowników SNMP

### 1 Kliknij [User Setting] [Ustawienia użytkownika] na ekranie [SNMP].

Pojawi się ekran [Manage SNMP Users] [Zarządzaj użytkownikami SNMP].

### 2 Kliknij .

Zostanie wyświetlony ekran [Delete SNMP User] [Usuń użytkownika SNMP].

---


**3** Zaznacz użytkownika, którego chcesz usunąć. Aby wybrać wszystkich użytkowników, kliknij przycisk [Select All] [Zaznacz wszystkie].

**4** Kliknij przycisk [OK].  
Wybrany użytkownik zostanie usunięty.

## Umożliwienie wysyłania obrazów pocztą e-mail (ustawianie serwera poczty) (tylko menu WWW)

Aby wysłać zeskanowane obrazy jako wiadomości e-mail, należy ustawić serwer SMTP. Ustaw połączenie z serwerem SMTP.

Ustawienia administratora > Ustawienia komunikacji > Serwer poczty

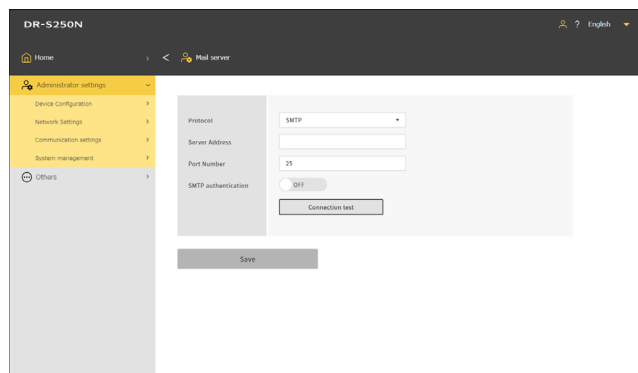

### Protokół

Ustawienie protokołu komunikacji z serwerem poczty.

<b>SMTP</b>	Wysyła zawartość komunikacji bez szyfrowania.
<b>SMTPS</b>	Szyfruje i wysyła zawartość komunikacji przy użyciu protokołu SSL/TLS. Wymagany jest dedykowany numer portu odrębny od tego dla SMTP.
<b>STARTTLS</b>	Szyfruje i wysyła zawartość komunikacji przy użyciu protokołu SSL/TLS. W przeciwieństwie do SMTPS, nie jest wymagany dedykowany numer portu.

### Adres serwera

Umożliwia ustawienie adresu IP serwera SMTP.

### Numer portu

Umożliwia ustawienie numeru portu używanego do komunikacji z serwerem SMTP.

### Uwierzytelnianie z wykorzystaniem serwera SMTP

Określenie, czy do komunikacji z serwerem SMTP wymagane jest uwierzytelnianie.

Można określić, czy ma być ono włączone, czy wyłączone, jeśli dla opcji [Protocol] [Protokół] wybrano ustawienie [SMTP]. Jest ono zawsze włączone w przypadku wybrania opcji [SMTPS] lub [STARTTLS].


Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk [Connection test] [Test połączenia], aby sprawdzić, czy połączenie z serwerem poczty zostało nawiązane prawidłowo.

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

## Zwiększanie bezpieczeństwa połączenia SFTP (ustawianie tajnego klucza) (tylko menu WWW)

Klucz tajny można ustawić, jeśli jako protokół wysyłania zeskanowanych obrazów na serwer FTP wybrano SFTP.

Ustawienia administratora > Ustawienia komunikacji > Serwer SFTP

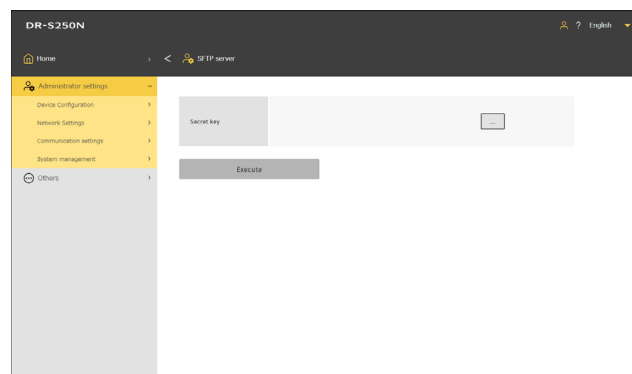

**1** Kliknij przycisk [...] i wybierz plik klucza tajnego.

**2** Kliknij [Execute] [Wykonaj].


Plik klucza tajnego zostanie przesłany, a jego nazwa zostanie wyświetlona.

## Zarządzanie certyfikatami głównymi (tylko menu WWW)

Certyfikat główny służy do potwierdzenia, czy serwer docelowy jest prawidłowy. Jeśli jako miejsce docelowe skanowania obrazu zostanie ustawione następujące miejsce, wystąpi błąd, jeśli nie zostanie zarejestrowany certyfikat główny.

Miejsce docelowe obrazu	Protokół
Serwer FTP	SFTP lub FTPS
Poczta	SMTPTS lub STARTTLS

Ustawienia administratora > Zarządzanie systemem > Certyfikat główny

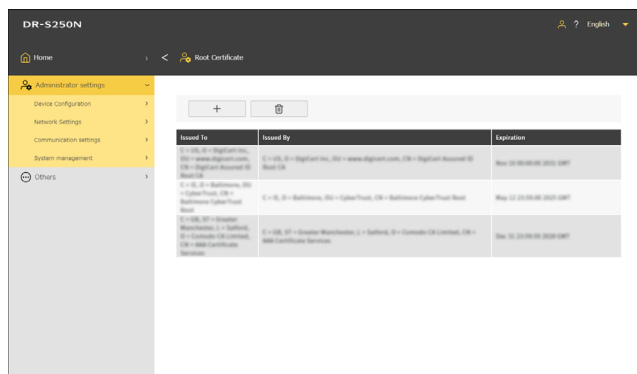


Zostanie wyświetlony zarejestrowany certyfikat główny.

## Dodawanie certyfikatów głównych

**1** Kliknij .

Zostanie wyświetlony ekran [Add root certificate] [Dodaj certyfikat główny].

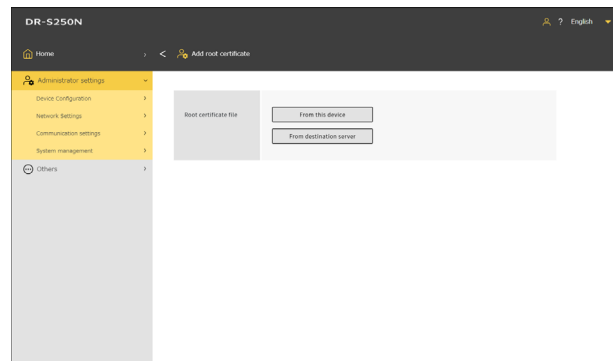

**2** Aby dodać certyfikat z urządzenia, na którym wyświetlane jest menu WWW, kliknij przycisk [From this device] [Z tego urządzenia]. Aby dodać certyfikat z serwera docelowego, kliknij przycisk [From destination server] [Z serwera docelowego].


W przypadku wybrania opcji [From this device] [Z tego urządzenia]

**1** Kliknij przycisk [...] i wybierz plik certyfikatu.

**2** Kliknij [Execute] [Wykonaj].

Zostanie dodany certyfikat główny.

W przypadku wybrania opcji [From destination server] [Z serwera docelowego]

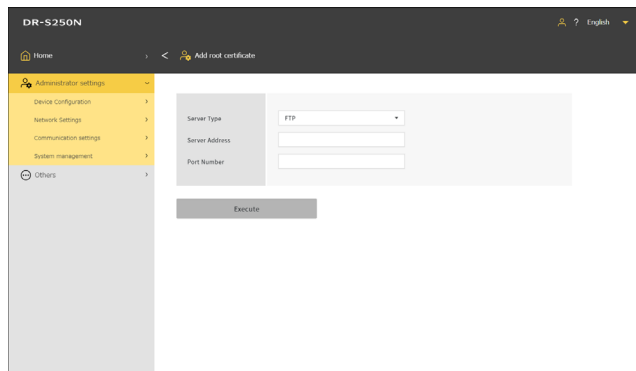

### Typ serwera

W przypadku transmisji FTP wybierz opcję [FTP]. W przypadku transmisji poczty wybierz opcję [SMTP].

### Adres serwera

Wprowadź adres IP serwera docelowego.

### Numer portu


Umożliwia ustawienie numeru portu używanego do komunikacji z serwerem.

Kliknij przycisk [Execute] [Wykonaj], aby dodać certyfikat główny.

## Usuwanie certyfikatów głównych

**1** Kliknij  .

Zostanie wyświetlony ekran [Delete root certificate] [Usuń certyfikat główny].

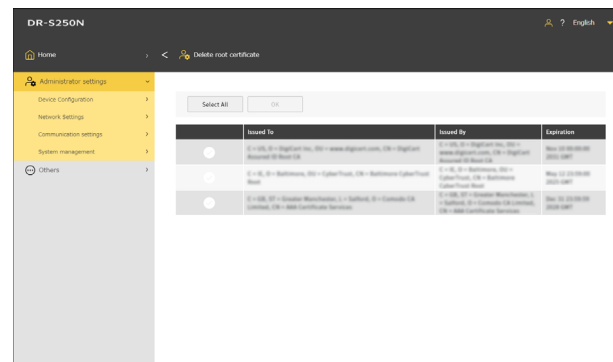


**2** Zaznacz certyfikat główny, który chcesz usunąć. Aby wybrać wszystkie certyfikaty główne, kliknij przycisk [Select All] [Zaznacz wszystkie].

**3** Kliknij przycisk [OK]. Wybrany certyfikat główny zostanie usunięty.

## Wyświetlanie informacji o sieci

Wyświetlanie informacji o sieci skanera.

Inne > Informacje o sieci

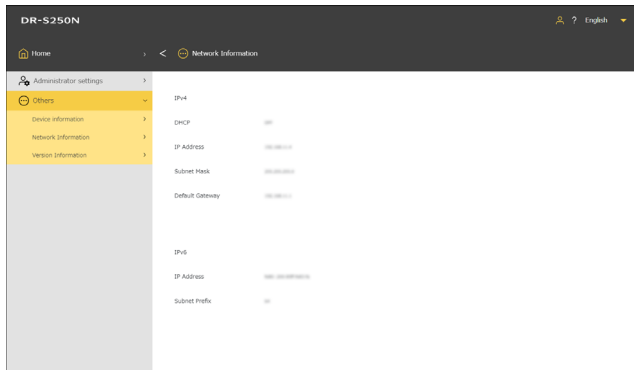

Elementy do wyświetlenia


IPv4

- DHCP
- Adres IP
- Maska podsieci
- Brama domyślna

IPv6

- Adres IP
- Prefiks podsieci

Menu Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Informacje o sieci



Elementy do wyświetlenia

- DHCP dla IPv4
- Adres IPv4
- Maska podsieci
- Brama domyślna IPv4
- Adres IPv6
- Prefiks podsieci

# Ustawienia zabezpieczeń

Wprowadzanie ustawień zabezpieczeń.



## Wskazówka

- Procedura obsługi menu WWW: „Procedura obsługi menu WWW” (Patrz s. 56)
- Procedura obsługi menu ustawień: „Procedura obsługi menu ustawień” (Patrz s. 58)


## Używanie kodu PIN podczas logowania

To ustawienie należy wprowadzić, jeśli podczas logowania do skanera ma być używany kod PIN.

Kod PIN składa się z czterech cyfr od 0 do 9.


## Ustawianie kodu PIN

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > PIN

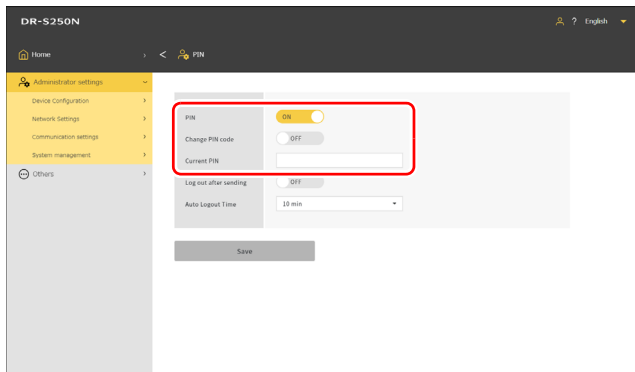

Początkowe ustawienie [Current PIN] [Bieżący PIN] to „0000”.  
Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Zabezpieczenia > Ustawienie kodu PIN

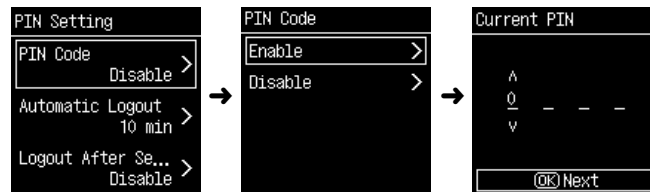


Wprowadź bieżący kod PIN. Ustawienie początkowe to „0000”.  
Jeśli uwierzytelnianie powiedzie się, wyświetlony zostanie komunikat „Czy chcesz ustawić nowy kod PIN?”. Jeśli chcesz zmienić kod PIN, wybierz [Yes] [Tak]. W przeciwnym razie wybierz opcję [No] [Nie].  
Jeśli wybierzesz [Yes] [Tak], ustaw nowy kod PIN na ekranie wprowadzania nowego kodu PIN. W celu potwierdzenia wprowadź ponownie nowy kod PIN.

## Automatyczne wylogowanie po wysłaniu zeskanowanych obrazów

Umożliwia ustawienie funkcji automatycznego wylogowywania po wysłaniu zeskanowanych obrazów. Aby się zalogować, należy wprowadzić kod PIN.

### Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > PIN

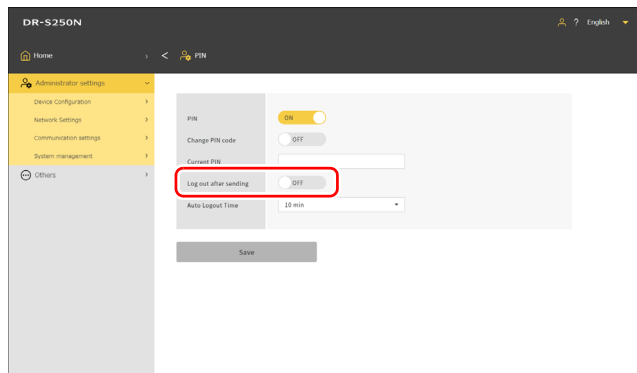


Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

### Wskazówka

Ustawienia wprowadzone tutaj są powiązane z ustawieniami w „Automatyczne wylogowanie po wysłaniu zeskanowanych obrazów” (Patrz s. 105).

### Menu Ustawienia > Konfiguracja urządzenia > Bezpieczeństwo > Ustawienia PIN > Wyloguj po wysłaniu




## Ustawianie czasu automatycznego wylogowania

Umożliwia ustawienie czasu automatycznego wylogowania w przypadku niewykonywania żadnych operacji na skanerze przez określony czas. Aby się zalogować, należy wprowadzić kod PIN.

### Wartość ustawień

1 min / 2 min / 3 min / 4 min / 5 min / 10 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min

Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > PIN

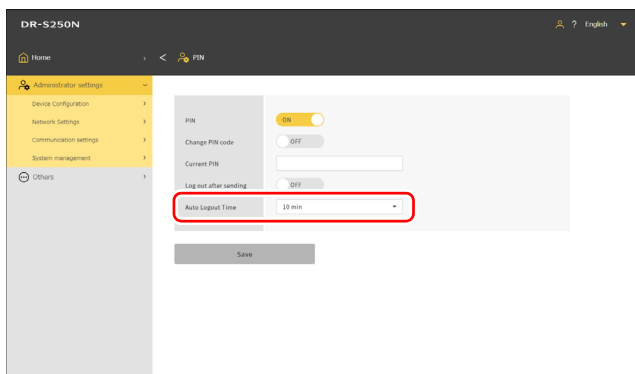

Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Zabezpieczenia > Ustawienie kodu PIN > Automatyczne wylogowanie



Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

### Wskazówka

Czas wylogowania ustawiony tutaj jest powiązany z czasem ustawionym w „[Ustawianie czasu automatycznego wylogowania](#)” (Patrz s. 106).

---


## Instalowanie certyfikatu serwera SSL (tylko menu WWW)

Po uzyskaniu dostępu do menu WWW za pomocą „https://” w przeglądarce internetowej może zostać wyświetlone ostrzeżenie „Połączenie nie jest prywatne”.

Dla zwykłych użytkowników:  
Skontaktuj się z administratorem.

Dla administratorów:  
W menu WWW nie zainstalowano odpowiedniego certyfikatu serwera SSL. Aby go zainstalować, wykonaj następujące czynności.

### Ustawienia administratora > Konfiguracja urządzenia > Certyfikat serwera

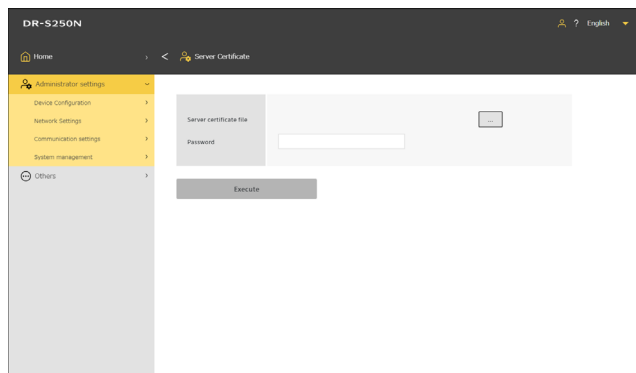

- 1** Kliknij przycisk [...] i określ plik certyfikatu (plik pfx) w oknie dialogowym wyboru pliku.
- 2** Wprowadzić hasło.
- 3** Kliknij [Execute] [Wykonaj].  
Certyfikat serwera zostaje zainstalowany.

## Ustawianie hasła administratora

Umożliwia ustawienie hasła administratora dla skanera.

Ustawione hasło jest używane w następujących sytuacjach.


- Gdy ma zostać wyświetlony ekran [Administrator settings] [Ustawienia dla administratora] menu WWW.
  - Pytanie o hasło administratora podczas próby zmiany ustawień w menu ustawień.
- Hasło może zawierać maksymalnie 32 znaki jednobajtowe, w tym wielkie i małe litery angielskie, cyfry i symbole.



### Wskazówka

Hasło administratora w momencie wysyłki z fabryki jest zapisane na etykiecie przymocowanej do skanera.

### Ustawienia administratora > Zarządzanie systemem > Hasło administratora

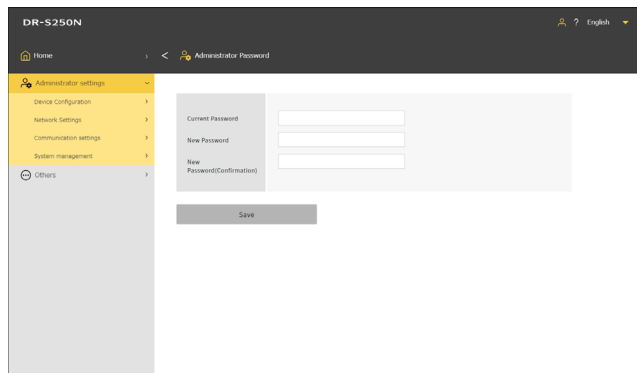

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

### Menu ustawień > Konfiguracja urządzenia > Zabezpieczenia > Ustawienie hasła administratora



Jeśli uwierzytelnianie powiedzie się, wyświetlony zostanie komunikat „Czy chcesz ustawić nowe hasło administratora?”. Jeśli hasło administratora ma zostać zmienione, wybierz opcję [Yes] [Tak]. W przeciwnym razie wybierz opcję [No] [Nie]. W przypadku wybrania opcji [Yes] [Tak] należy ustawić nowe hasło administratora na ekranie wprowadzania nowego hasła administratora. W celu potwierdzenia wprowadź ponownie nowe hasło administratora.

## Ustawienia Menu WWW

Wprowadzanie ustawień menu WWW.




### Wskazówka

Procedura obsługi menu WWW: „Procedura obsługi menu WWW” (Patrz s. 56)

## Zmiana danych wyświetlanych na wyświetlaczu skanera (tylko menu WWW)

Korzystając z pliku ustawień zestawu SDK do dostosowywania interfejsu użytkownika, można zmienić dane wyświetlane na ekranie skanera. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można znaleźć w dokumencie dostarczonym z zestawem SDK do dostosowywania interfejsu użytkownika.

Ustawienia administratora > Zarządzanie systemem > SDK do dostosowywania interfejsu użytkownika

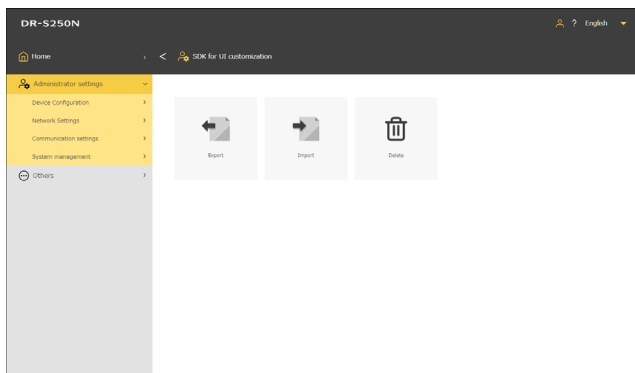

## Eksportowanie pliku ustawień


### 1 Kliknij przycisk [Export] [Eksport].

Plik ustawień SDK do dostosowywania interfejsu użytkownika zostanie wyeksportowany w formacie ZIP.

## Importowanie pliku ustawień

### 1 Kliknij przycisk [Import] [Importuj].

Zostanie wyświetlony ekran Import.

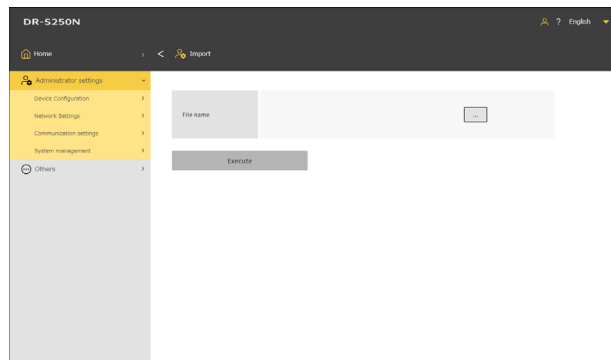

### 2 Kliknij przycisk [...] i w oknie dialogowym wyboru pliku określ SDK dla pliku ustawień dostosowywania interfejsu użytkownika.

### 3 Kliknij [Execute] [Wykonaj].

Plik ustawień SDK do dostosowywania interfejsu użytkownika zostanie zaimportowany.

## Usuwanie pliku ustawień


### 1 Kliknąć przycisk [Delete] [Usuń].

Zaimportowany plik ustawień SDK do dostosowywania interfejsu użytkownika zostanie usunięty, a wygląd zostanie przywrócony do stanu początkowego.

## Ustawianie aplikacji internetowej CaptureOnTouch Lite (tylko menu WWW)

Ustawianie funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite (tylko menu WWW). Szczegółowe informacje na temat funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite Web można znaleźć w części „Skanowanie przy pomocy programu internetowego CaptureOnTouch Lite” (Patrz s. 35).

### Ustawienia administratora > Zarządzanie systemem > Ustawienia internetowe CaptureOnTouch Lite

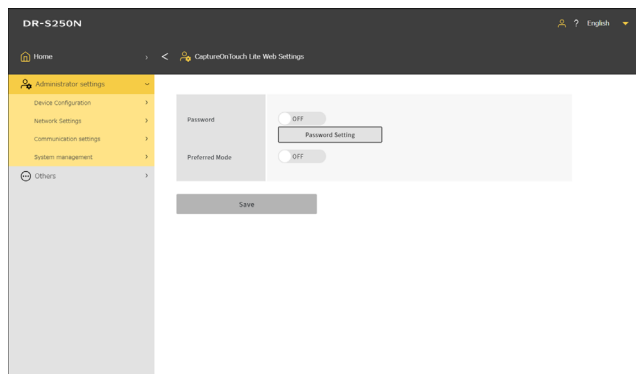

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

### Hasło

Po włączeniu tej funkcji do korzystania z funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite wymagane jest podanie hasła.


### Ustawienie hasła

Wyświetla ekran [CaptureOnTouch Lite Web Password] [Hasło CaptureOnTouch Lite Web]. Ustawienie początkowe to „0000”.

### Tryb preferowany

Po włączeniu tej opcji inni użytkownicy nie mogą korzystać ze skanera podczas wprowadzania ustawień skanowania za pomocą funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite.

### Ustawianie hasła

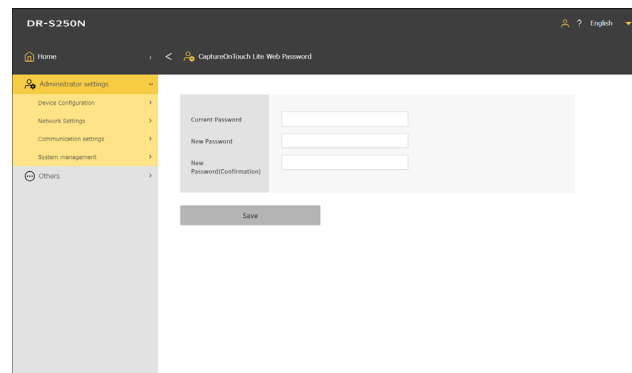

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.


# Ustawianie funkcji serwera COT Admin

Dokonaj ustawień połączenia z serwerem COT Admin do użytku z COT Admin.

Szczegółowe informacje na temat COT Admin można znaleźć w „Podręcznik użytkownika serwera COT Admin”.

## Ustawianie serwera COT Admin

Ustawienia administratora > Ustawienia komunikacji >  
Serwer COT Admin

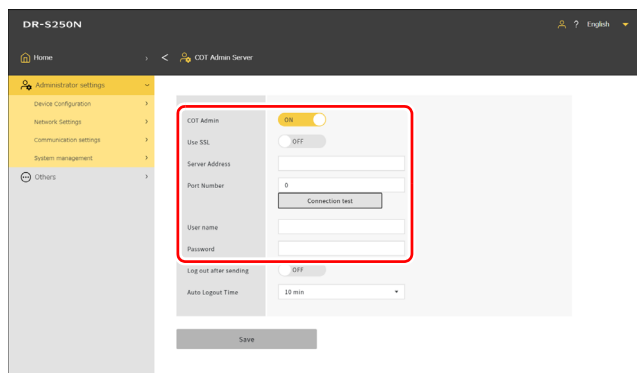

### COT Admin

Włączenie/wyłączenie funkcji serwera COT Admin.

### Użyj SSL

Włącza/wyłącza szyfrowanie komunikacji z serwerem COT Admin.

### Adres serwera

Umożliwia ustawienie adresu IP serwera COT Admin.

### Numer portu

Umożliwia ustawienie numeru portu używanego do komunikacji z serwerem COT Admin.

### Nazwa użytkownika

Umożliwia ustawienie nazwy użytkownika używanej do komunikacji z serwerem COT Admin.

### Hasło

Umożliwia ustawienie hasła używanego do komunikacji z serwerem COT Admin.

Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk [Connection test] [Test połączenia], aby sprawdzić, czy połączenie z serwerem COT Admin zostało nawiązane prawidłowo.

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

Menu Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Ustawienia COTAdmin >  
Ustawienia serwera



### Włączanie COT Admin

Włączenie/wyłączenie funkcji serwera COT Admin.

### Adres serwera

Umożliwia ustawienie adresu IP serwera COT Admin.

### Numer portu

Umożliwia ustawienie numeru portu używanego do komunikacji z serwerem COT Admin.

### SSL

Włącza/wyłącza szyfrowanie komunikacji z serwerem COT Admin.

### Nazwa użytkownika

Umożliwia ustawienie nazwy użytkownika używanej do komunikacji z serwerem COT Admin.

### Hasło

Umożliwia ustawienie hasła używanego do komunikacji z serwerem COT Admin.

Po zakończeniu ustawień przeprowadź test połączenia, aby sprawdzić, czy połączenie z serwerem COT Admin może zostać nawiązane prawidłowo.


Menu Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Ustawienia COTAdmin >  
Test połączenia



## Automatyczne wylogowanie po wysłaniu zeskanowanych obrazów

Umożliwia ustawienie funkcji automatycznego wylogowywania z serwera COT Admin po wysłaniu zeskanowanych obrazów.


Ustawienia administratora > Ustawienia komunikacji >  
Serwer COT Admin

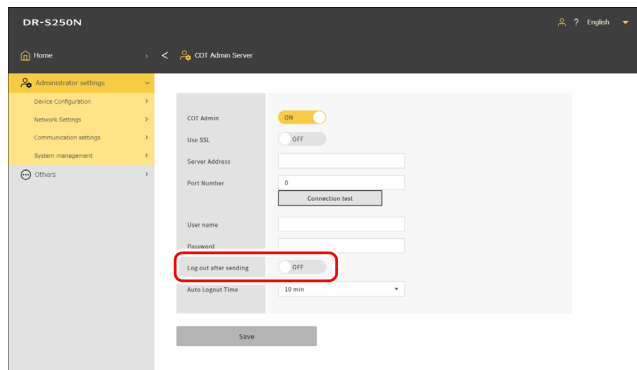

The screenshot shows the 'COT Admin' settings page in a web browser. The page title is 'DR-S250N' and the user is logged in as 'COT Admin Server'. The left sidebar contains a menu with 'Administrator settings' expanded, showing 'Device Configuration', 'Network Settings', 'Communication settings', 'System management', and 'Others'. The main content area shows the 'COT Admin' settings, including a toggle for 'COT Admin' (ON), 'Use SSL' (OFF), 'Server Address', 'Port Number' (0), and a 'Connection test' button. The 'Log out after sending' option is highlighted with a red rectangle, and it is currently set to 'OFF'. Below it is the 'Auto Logout Time' set to '10 min'. A 'Save' button is at the bottom.

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

Menu Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Ustawienia COTAdmin >  
Ustawienia serwera > Wyloguj po wysłaniu



The screenshot shows a dialog box titled 'Logout After Sending'. It has two buttons: 'Enable' and 'Disable'. The 'Disable' button is highlighted with a white border. At the bottom of the dialog is a 'Help' button with a question mark icon.

### Wskazówka

Ustawienia wprowadzone tutaj są powiązane z ustawieniami w „Automatyczne wylogowanie po wysłaniu zeskanowanych obrazów” (Patrz s. 97).


## Ustawianie czasu automatycznego wylogowania

Umożliwia ustawienie czasu automatycznego wylogowania z serwera COT Admin, gdy przez określony czas na skanerze nie są wykonywane żadne operacje.

### Wartość ustawień

1 min / 2 min / 3 min / 4 min / 5 min / 10 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min

Ustawienia administratora > Ustawienia komunikacji >  
Serwer COT Admin

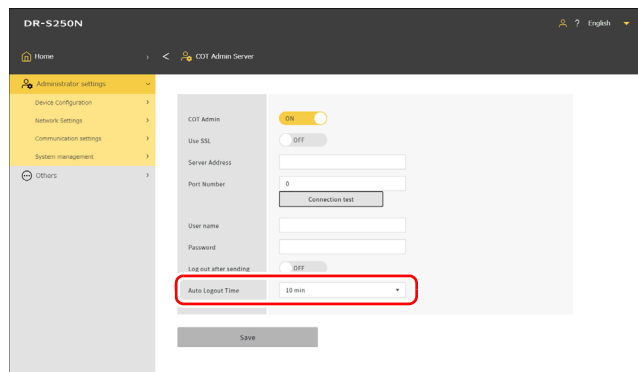

Kliknij [Save] [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

### Wskazówka

Czas wylogowania ustawiony tutaj jest powiązany z czasem ustawionym w „Ustawianie czasu automatycznego wylogowania” (Patrz s. 98).

Menu Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Ustawienia COTAdmin >  
Ustawienia serwera > Automatyczne wylogowywanie




## Rejestrowanie zadań w skanerze (dla administratorów)

Można utworzyć zadanie i zarejestrować je w skanerze. Użytkownicy mogą skanować, wybierając tylko wstępnie zarejestrowane zadania.

### Tworzenie/edycja/rejestrowanie zadań w menu WWW


- 1 Wyświetl menu WWW. (Patrz s. 34)
- 2 Kliknij przycisk [Edit “jobs on scanner”] [Edytuj „zadania na skanerze”].  
Zostanie wyświetlony ekran [Show “jobs on scanner”] [Pokaż „zadania na skanerze”].

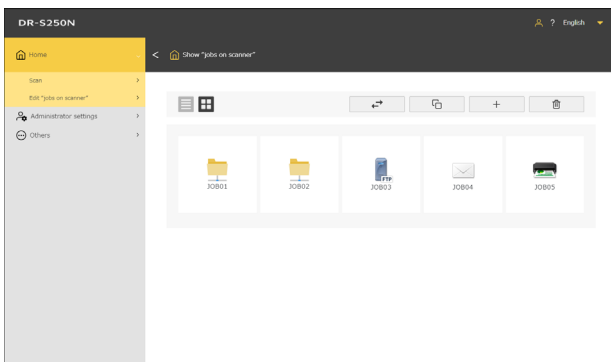

	Przełączanie zadań między widokiem listy a widokiem ikon.
	Importuje/eksportuje zadania.
	Kopiuje zadania. Jest to wygodne, gdy chcesz utworzyć nowe zadanie na podstawie istniejącego zadania.

	Dodaje nowe zadanie.
	Usuwa zadanie.


- 3 Kliknij . Aby edytować istniejące zadanie, kliknij zadanie, które ma zostać edytowane.  
Zostanie wyświetlony ekran [Edit “jobs on scanner”] [Edytuj „zadania na skanerze”].

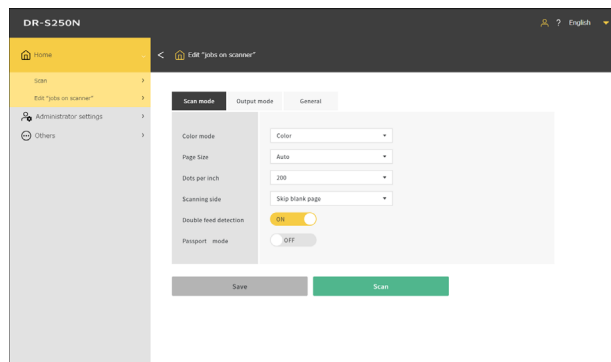

- 4 Wprowadź ustawienia na każdej karcie.  
Szczegółowe ustawienia można znaleźć poniżej:  
Tryb skanowania: „Elementy ustawień dla trybu skanowania” (Patrz s. 108)  
Tryb wyjścia: „Elementy ustawień dla trybu wyjściowego” (Patrz s. 108)  
Ogólne: „Inne ustawienia” (Patrz s. 112)

- 5 Kliknij [Save] [Zapisz].  
Zawartość zadania zostanie zarejestrowana w skanerze.  
Kliknij przycisk [Scan] [Skanuj], aby skanować z ustawieniami zadania.

## Elementy ustawień dla trybu skanowania

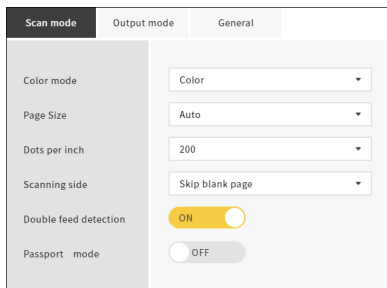

### Tryb koloru

Wybierz tryb koloru skanowania dokumentu spośród poniższych:

<b>Tryb kolorowy</b>	Skanuje dokument w kolorze.
<b>Skala szarości</b>	Skanuje dokument w skali szarości.
<b>Tryb czarno-biały</b>	Skanuje dokument w czerni i bieli.

### Rozmiar strony

Określa rozmiar dokumentu do skanowania.

W przypadku wybrania opcji [Auto] [Automatyczny] skaner wykryje rozmiar dokumentu i zeskanuje go.

### Punkty na cal

Określa rozdzielczości skanowania. Jednostką jest dpi.

### Strona skanowania

<b>Pomijanie pustych stron</b>	Jeśli w dokumencie znajdują się puste strony, zostaną one pominięte podczas skanowania.
<b>Jednostronnie</b>	Skanuje tylko część strony dokumentu.
<b>Dwustronnie</b>	Skanuje obie strony dokumentu.


### Wykrywanie podwójnego pobrania kartek

Włączanie/wyłączanie funkcji wykrywania podwójnego pobrania kartek.

## Tryb paszportu

Skanowanie dokumentu z ustawieniami odpowiednimi dla paszportu. Po włączeniu tej funkcji funkcja [Double Feed Detection] [Wykrywanie podwójnie pobranych kartek] jest wyłączona.

## Elementy ustawień dla trybu wyjściowego

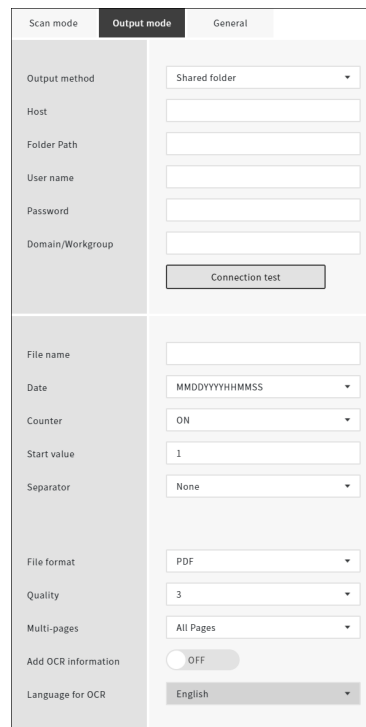

### Metoda przetwarzania pliku wyjściowego

<b>Folder udostępniony</b>	Umożliwia wysłanie zeskanowanego obrazu do folderu udostępnionego.
----------------------------	--

<b>FTP</b>	Umożliwia wysłanie zeskanowanego obrazu do serwera FTP.
<b>Poczta</b>	Wysyła zeskanowany obraz, dołączając go do wiadomości e-mail.
<b>Drukuj</b>	Wysyła zeskanowany obraz do drukarki obsługującej protokół FTP.

## Wysyłanie do folderu udostępnionego

### Host

Służy do wprowadzenia adresu IP lub nazwy folderu udostępnionego.

### Ścieżka folderu

Służy do wprowadzenia ścieżki folderu udostępnionego.

Należy wprowadzić ją w następującej formie: „adres IP folderu udostępnionego\ścieżka folderu” lub „nazwa folderu udostępnionego\ścieżka folderu”.

Przykład: Adres IP\gość\folder\_udostępniony lub administratorPC\gość\folder\_udostępniony

### Nazwa użytkownika

Wprowadź nazwę użytkownika, aby uzyskać dostęp do folderu udostępnionego.

Jeśli folder udostępniony znajduje się w środowisku domeny, wprowadź ją w następującej formie: „nazwa\_użytkownika@nazwa\_domeny” lub „nazwa\_domeny\nazwa\_użytkownika”.

Przykład: admin@domena lub domena\admin

### Hasło

Wprowadź hasło dostępu do folderu udostępnionego.

### Domena/Grupa robocza

Wprowadź nazwę domeny lub grupy roboczej, do której należy folder udostępniony.

Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk [Connection test] [Test połączenia], aby sprawdzić, czy połączenie z folderem udostępnionym zostało nawiązane prawidłowo.

## Wysyłanie na serwer FTP

### Protokół

Wybierz protokół, który ma być używany.

<b>FTP</b>	Wysyła zawartość komunikacji bez szyfrowania.
<b>FTPS (jawnny)</b>	Szyfruje zawartość komunikacji w trybie jawnym i wysyła ją.

<b>FTPS (niejawny)</b>	Szyfruje zawartość komunikacji w trybie niejawnym i wysyła ją.
<b>SFTP</b>	Szyfruje zawartość komunikacji przy użyciu połączenia SSH i wysyła ją.

### Wskazówka

W przypadku wysyłania za pomocą protokołu SFTP można ustawić klucz tajny. Szczegółowe informacje: „[Zwiększanie bezpieczeństwa połączenia SFTP \(ustawianie tajnego klucza\) \(tylko menu WWW\)](#)” (Patrz s. 92).

### Adres serwera

Służy do wprowadzenia adresu IP lub nazwy hosta serwera FTP.

### Ścieżka folderu

Wprowadź ścieżkę do folderu docelowego serwera FTP. Wprowadź ją w formacie „/serwer FTP/ścieżka folderu”.  
Przykład: /wgraj/udostępni

### Numer portu

Określ numer portu, który ma być używany z docelowym serwerem FTP.

### Tryb

<b>Pasywny</b>	Tryb, w którym żądanie połączenia jest wysyłane ze skanera do serwera FTP.
<b>Aktywny</b>	Tryb, w którym żądanie połączenia jest wysyłane z serwera FTP do skanera.

### Metoda uwierzytelniania

Określa, które z haseł lub tajnych kluczy mają być używane w metodzie uwierzytelniania. Można to określić po wybraniu opcji [SFTP] dla opcji [Protocol] [Protokół].

### Nazwa użytkownika

Wprowadź nazwę użytkownika do połączenia z docelowym serwerem FTP.

### Hasło

Wprowadź hasło do połączenia z docelowym serwerem FTP.

### Użyj hasła

Jeśli jako metodę uwierzytelniania wybrano opcję [Secret key] [Tajny klucz], włącz ją, jeśli ma być używane hasło.

### Hasło


Wprowadź hasło, które będzie używane z kluczem tajnym.

### Odcisk palca

Wprowadź odcisk palca docelowego serwera FTP.

Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk [Connection test] [Test połączenia], aby sprawdzić, czy połączenie z serwerem FTP zostało nawiązane prawidłowo.

## Wysyłanie wiadomości e-mail

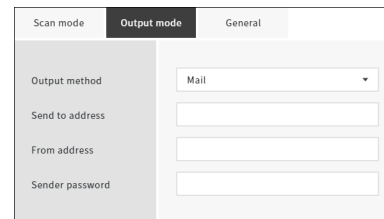

### WAŻNE

Aby wysłać wiadomość e-mail, należy połączyć się z serwerem poczty. Aby dokonać ustawień, patrz „[Umożliwienie wysyłania obrazów pocztą e-mail \(ustawianie serwera poczty\) \(tylko menu WWW\)](#)” (Patrz s. 92).

### Wyślij na adres

Wprowadź adres e-mail miejsca docelowego.

### Od adresu

Wprowadź adres e-mail nadawcy.

### Hasło nadawcy

Wprowadź hasło połączenia z serwerem poczty.

## Typowe elementy ustawień

File name	<input type="text"/>
Date	MMDDYYYYHHMMSS
Counter	ON
Start value	1
Separator	None
File format	PDF
Quality	3
Multi-pages	All Pages
Add OCR information	<input type="radio"/> OFF
Language for OCR	English

### Nazwa pliku

Wprowadź nazwę pliku obrazu do wysłania.

### Data

Wybierz format daty dodawanej na końcu nazwy pliku. Jeśli data nie jest wymagana, wybierz „Brak”.

### Licznik

Jeśli wymagany jest 4-cyfrowy numer seryjny na końcu nazwy pliku, należy go włączyć.

### Wartość początkowa

Ustawienie wartości początkowej kodu.

### Separator

Wybierz znak do wstawienia między nazwą pliku, datą i numerem seryjnym. Jeśli separator nie jest wymagany, wybierz „Brak”.

- (łącznik jednobajtowy)	Przykład: scan-20230701-0012
Brak	Przykład: scan202307010012
_ (jednobajtowy znak podkreślenia)	Przykład: scan_20230701_0012

## Format pliku

Określ format pliku zeskanowanego obrazu do wysłania.

## Jakość

Jakość obrazu można ustawić w skali od 1 do 4.

Ustawienie wartości „1” skutkuje najwyższym współczynnikiem kompresji, zmniejszając rozmiar pliku zeskanowanego obrazu, ale pogarszając jego jakość.

Ustawienie wartości „4” skutkuje najniższym współczynnikiem kompresji, zmniejszając pogorszenie jakości obrazu.

### Wskazówka

Jest to skuteczne, gdy [Color mode] [Tryb koloru] w [Scan mode] [Tryb skanowania] jest ustawiony na [Color] [Kolor] ub [Grayscale] [Skala szarości].

## Wiele stron

Określa metodę zapisu podczas skanowania dokumentu zawierającego wiele stron.

<b>Wszystkie strony</b>	Powoduje zapisanie wszystkich stron dokumentu w jednym pliku.
<b>Pojedyncza strona</b>	Zapisuje każdą określoną liczbę stron w jednym pliku.

### Wskazówka

Opcja ta ma zastosowanie, gdy [File format] [Format pliku] to [PDF] lub [TIFF].

## Dodaj informacje OCR

Po włączeniu tej opcji część tekstowa zeskanowanego obrazu jest rozpoznawana i zapisywana z dodanymi danymi tekstowymi.

### Wskazówka

Opcja ta ma zastosowanie, gdy [File format] [Format pliku] to [PDF].

## Język OCR

Ustaw język, który ma być rozpoznawany za pomocą funkcji [Add OCR information] [Dodaj informacje OCR].

### Wskazówka

Opcja ta ma zastosowanie, gdy [File format] [Format pliku] to [PDF].

## Wysyłanie do drukarki

The screenshot shows the 'Output mode' tab with the following fields: 'Output method' set to 'Print', 'Server Address' (empty), 'Mode' set to 'Passive', 'User name' (empty), and 'Password' (empty). A 'Connection test' button is located at the bottom.

### Adres serwera

Wprowadź nazwę hosta lub adres IP drukarki.

### Tryb

<b>Pasywny</b>	Tryb, w którym żądanie połączenia jest wysyłane ze skanera do drukarki.
<b>Aktywny</b>	Tryb, w którym żądanie połączenia jest wysyłane z drukarki do skanera.

### Nazwa użytkownika

Wprowadź nazwę użytkownika do połączenia z drukarką docelową.

### Hasło

Wprowadź hasło połączenia z drukarką docelową.

Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk [Connection test] [Test połączenia], aby sprawdzić, czy połączenie z drukarką zostało nawiązane prawidłowo.

## Inne ustawienia

The screenshot shows the 'General' tab with the following fields: 'Job number' set to '6', 'Title' set to 'NEW\_JOBTITLE', 'Icon' (empty), and 'Overwrite file with same name' toggle set to 'OFF'.

### Numer zadania

Wybierz numer zadania, które ma zostać zarejestrowane w skanerze. Wybierz nieużywany numer.

### Tytuł

Wprowadź nazwę zadania. Nazwa ta jest wyświetlana na komputerze.

### Ikona

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu [Select icons] [Zaznacz ikony], na którym można wybrać ikonę. Aby uzyskać informacje na temat dodawania i usuwania ikon, patrz „Zarządzanie ikonami (tylko menu WWW)” (Patrz s. 78).

### Zastąp plik o tej samej nazwie

Umożliwia ustawienie działania, które ma zostać podjęte, jeśli w miejscu docelowym znajduje się plik o tej samej nazwie.

<b>Włączone</b>	Nadpisuje istniejący plik.
<b>Wyłączone</b>	Dodaje numer seryjny na końcu nazwy pliku i zapisuje plik jako plik o innej nazwie.

## Codzienna konserwacja


Skaner należy regularnie czyścić w sposób podany poniżej, aby utrzymać najlepszą jakość skanowania.

### UWAGA

- Przed czyszczeniem powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych skanera należy go wyłączyć i odłączyć kabel od gniazdka zasilania.
- Do czyszczenia skanera nie należy używać środków czyszczących w sprayu. Precyzyjne mechanizmy, takie jak źródło światła, mogą zamoknąć i ulec uszkodzeniu.
- Do czyszczenia skanera nie wolno używać rozcieńczalników, alkoholi i innych rozpuszczalników organicznych. Mogą one spowodować deformację, odbarwienie lub stopienie wewnętrznych części skanera. Może to również spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

## Czyszczenie skanera

Zewnętrzne powierzchnie skanera należy przetrzeć szmatką zwilżoną wodą i silnie wykręconą, po czym wytrzeć do sucha czystą, suchą ściereczką.



## Czyszczenie wyświetlacza

Do czyszczenia wyświetlacza należy użyć miękkiej, suchej ściereczki i wytrzeć delikatnie powierzchnię bez stosowania nacisku.


## Czyszczenie wewnętrznych części skanera

Kurz i cząstki papieru gromadzące się wewnątrz skanera mogą powodować linie lub smugi pojawiające się na skanowanych obrazach. Ze szczeliny podajnika i z wnętrza skanera należy usuwać regularnie kurz i cząstki papieru przy pomocy sprężonego powietrza. Po zakończeniu skanowania dużej partii dokumentów należy wyłączyć skaner i oczyścić cząstki papieru pozostałe wewnątrz skanera.

## Czyszczenie szyby czujnika i rolek podajnika

Jeżeli na skanowanych obrazach pojawiają się smugi lub gdy skanowane dokumenty są zabrudzone, wskazuje to na możliwe zabrudzenie szyby czujnika i rolek wewnątrz skanera. Części te należy regularnie czyścić.


- 1** Naciśnij dźwignię otwierania i otwórz część przednią skanera, pociągając ją ku sobie.

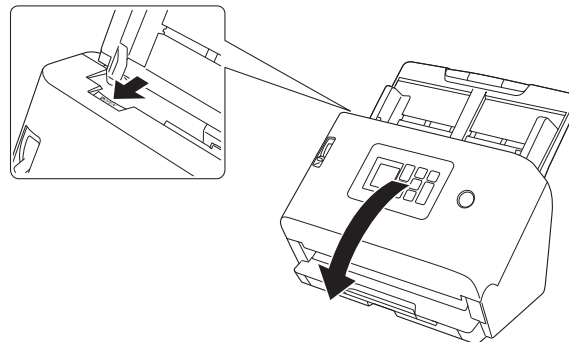

- 2** Usuń ze skanera kurz i cząstki papieru przy pomocy sprężonego powietrza.

### 3 Zetrzyj wszelkie zabrudzenia z szyby skanera.

Szybę skanera należy przetrzeć szmatką zwilżoną wodą i silnie wykręconą, po czym wytrzeć do sucha czystą, suchą ściereczką.

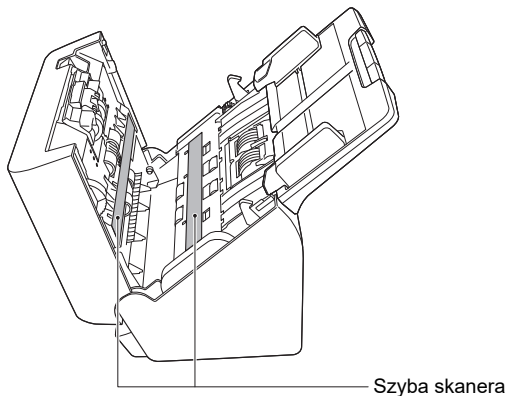


#### **!** UWAGA

Nie należy spryskiwać skanera bezpośrednio wodą lub neutralnym detergentem. Precyzyjne mechanizmy, takie jak źródło światła, mogą zamoknąć i ulec uszkodzeniu.

#### **!** WAŻNE

- Zarysowania na szybie czujnika mogą spowodować skazy na obrazach oraz błędy w podawaniu dokumentów. Jeżeli na szybie czujnika pojawiają się zarysowania, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi.


- Należy uważać, aby szczotka antystatyczna w części przedniej nie uległa zdeformowaniu.

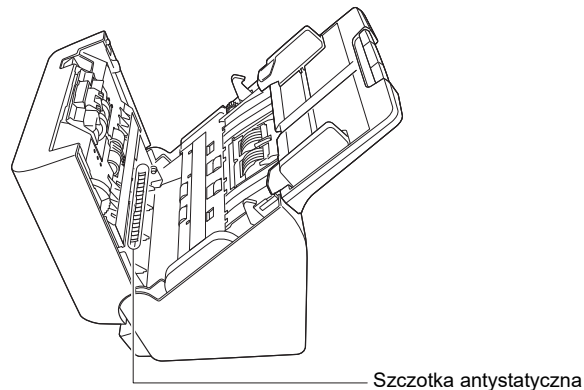

### 4 Oczyszczyć rolki.

Rolki należy czyścić, obracając je.

Rolki podajnika należy oczyścić szmatką zwilżoną wodą i silnie wykręconą, po czym wytrzeć do sucha czystą, suchą ściereczką.

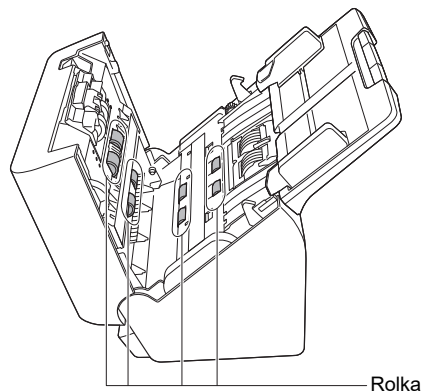


- 
- 5** Wyjmij rolkę zwrotną i rolkę podajnika. (Patrz s. 117, s. 118)

**!** WAŻNE


Wyjmij rolkę zwrotną i rolkę podajnika ze skanera, aby je oczyścić, a następnie umieścić je ponownie w skanerze po zakończeniu czyszczenia.

- 
- 6** Rolki wyjęte ze skanera oczyść ściereczką zwilżoną wodą i mocno wykręconą.

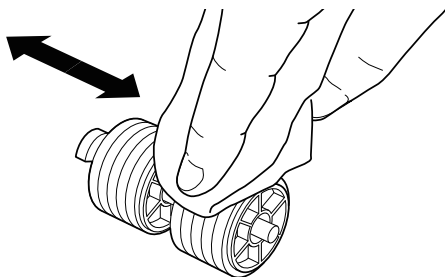

- 
- 7** Załóż ponownie rolkę zwrotną i rolkę podajnika. (Patrz s. 117, s. 118)

- 
- 8** Zamknij przednią część skanera, naciskając ją po obu stronach, aż zablokuje się w pozycji zamkniętej. Upewnij się, że część przednia została całkowicie zamknięta, naciskając do momentu usłyszenia kliknięcia.

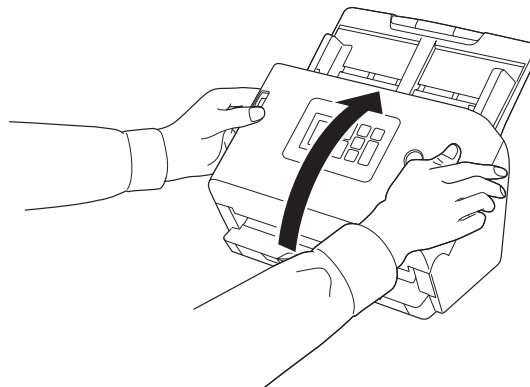


## Wymiana części zamiennych

Obie rolki (rolka podajnika i rolka zwrotna) zamontowane w skanerze są częściami eksploatacyjnymi. Rolka podajnika i rolka zwrotna zużywają się w trakcie skanowania. Zużycie rolki zwrotnej i rolki podajnika może powodować nieprawidłowe podawanie dokumentów, blokadę papieru lub podwójne pobieranie kartek.


Jeśli całkowita liczba stron załadowanych do skanera przekracza czas eksploatacji rolek, wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności wymiany rolek, gdy komputer zostanie uruchomiony.

### Komunikat widoczny w komputerze

#### Windows

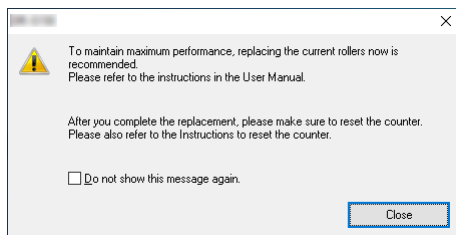

#### Mac

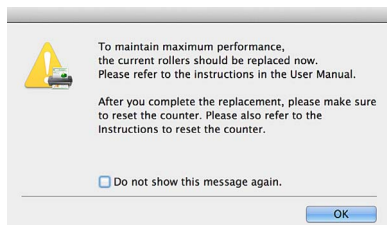

### Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat

Naciśnij przycisk OK, aby przejść do ekranu [Select Job] [Wybierz zadanie].

Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu można usunąć, resetując licznik rolek. Uwaga: komunikat będzie się pojawiać po każdym uruchomieniu skanera do momentu zresetowania licznika rolek.

Jeżeli monit zacznie się pojawiać po uruchomieniu komputera, kup zestaw rolek na wymianę i wymień zużyte części (rolę podajnika i rolkę zwrotną). [Patrz s. 151](#), aby uzyskać szczegółowe informacje o zestawie rolek na wymianę.

Po wymianie rolek należy też zresetować w skanerze licznik rejestrujący liczbę podanych stron. ([Patrz s. 66, s. 68](#))




#### Wskazówka

Wskutek zużycia rolek, jeszcze zanim nadejdzie czas ich wymiany, może wystąpić rozciąganie zeskanowanych obrazów w pionie.

W takim przypadku należy wyregulować współczynnik redukcji. ([Patrz s. 120](#))


## Otwieranie i zamykanie przedniej części urządzenia

- 1 Naciśnij dźwignię otwierania i otwórz część przednią skanera, pociągając ją ku sobie.

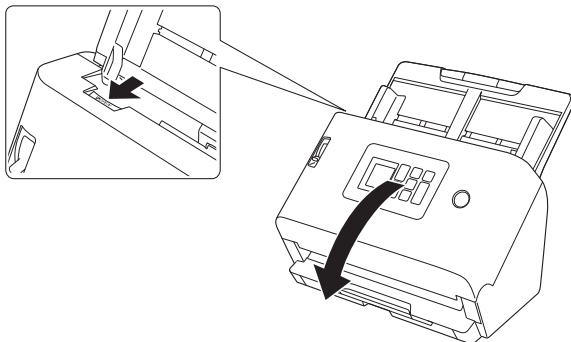


### Wskazówka

Poniżej przedstawiono położenie wszystkich części eksploatacyjnych.

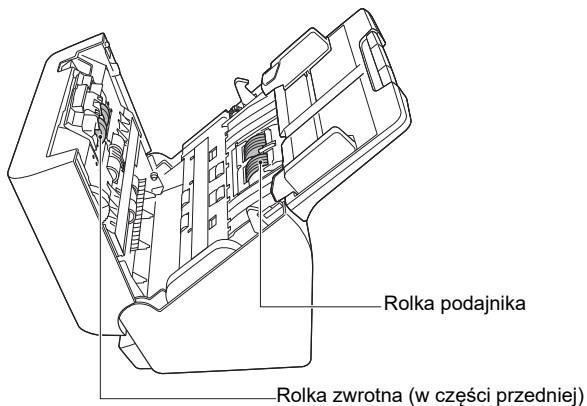


- 2 Część przednią należy domknąć całkowicie, delikatnie dociskając lewą i prawą stronę aż do usłyszenia kliknięcia.

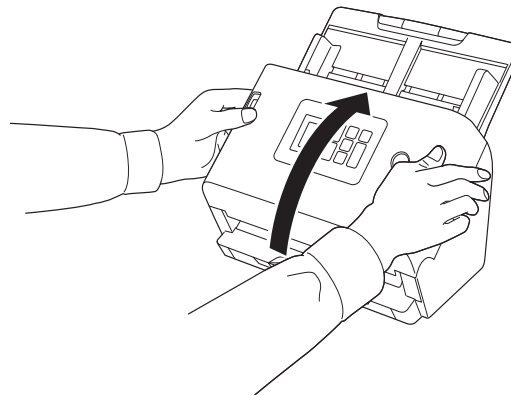

## Wymiana rolki podajnika


Zresetuj licznik rolek po wymianie rolki. „Sprawdzenie/resetowanie liczby dokumentów podanych przez rolkę” (Patrz s. 66)

- 1 Otwórz pokrywę rolki.




---

## 2 Wymij rolkę podajnika.




---

## 3 Zainstaluj nową rolkę podajnika.



---

## 4 Zamknij pokrywę rolki.




## Wymiana rolki zwrotnej

Zresetuj licznik rolek po wymianie rolki. „Sprawdzanie/resetowanie liczby dokumentów podanych przez rolkę” (Patrz s. 66)



---

## 1 Otwórz pokrywę rolki.





---


## 2 Pociągnij lewą dźwignię, która mocuje rolkę zwrotną w skanerze, a następnie wyjmij rolkę.




- 3** Sprawdź, czy część A jest podniesiona i najpierw zamontuj prawą stronę nowej rolki zwrotnej do skanera od spodu części A.



- 4** Dopchnij lewą stronę rolki zwrotnej, aby zamocować ją w skanerze.




- 5** Zamknij pokrywę rolki.



## Wymywanie tacy podajnika dokumentów

Jeżeli skaner będzie przechowywany i nieużywany przez dłuższy czas, wyjmij tacę podajnika dokumentów.

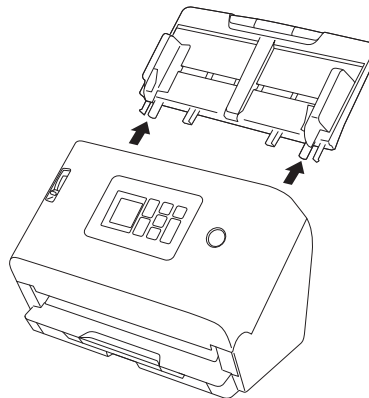

---

## Informacje o narzędziu Canon imageFORMULA Driver Setting

### Windows

Za pomocą narzędzia Canon imageFORMULA Driver Setting Tool można sprawdzać informacje na temat skanera oraz konfigurować ustawienia konserwacji.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy tego narzędzia.

## Konfigurowanie narzędzia Canon imageFORMULA Driver Setting

Narzędzie Canon imageFORMULA Driver Setting Tool zawiera następujące karty.

### Karta [Information] [Informacje]

Umożliwia sprawdzenie wersji oprogramowania firmware i informacji o skanerze.

### Karta [Maintenance] [Konserwacja]

Umożliwia zresetowanie licznika rolek oraz przeprowadzenie kontroli tempa kurczenia się.

### Karta [Control] [Sterowanie]

Umożliwia wprowadzenie ustawień sterowania sprzętem i sterownikami oraz ich odczyt i zapis.

W ramach konfiguracji sprzętu można ustawić funkcję automatycznego wyłączania.

### Karta [Diagnosis] [Diagnoza]

Umożliwia wyświetlenie lub usunięcie pliku dziennika.

### Karta [Network monitor] [Monitor sieci]

Umożliwia wyświetlenie skanerów znajdujących się w sieci.

Umożliwia również wyświetlenie ekranu menu WWW w celu zmiany ustawień skanera. „Tworzenie ustawień” (Patrz s. 55)

### ! WAŻNE

Do wprowadzenia tego ustawienia przy pomocy narzędzia ustawień sterownika Canon imageFORMULA konieczne jest połączenie USB. Podczas połączenia przez przewodową sieć LAN wprowadzenie tego ustawienia przy pomocy narzędzia ustawień sterownika Canon imageFORMULA jest niemożliwe.

## Uruchamianie narzędzia Canon imageFORMULA Driver Setting Tool

Kliknij przycisk Start, a następnie [Canon DR-S200 Series] - [Canon imageFORMULA Driver Setting Tool]. Zostanie uruchomione narzędzie Canon imageFORMULA Driver Setting Tool.

## W razie problemów

W tej części omówiono zalecane rozwiązania typowych problemów.

Problemy ze skanerem: [Patrz s. 121](#)

Problemy ze skanowaniem: [Patrz s. 124](#)

Problemy z menu WWW: [Patrz s. 138](#)

Zapoznaj się również z Pomocą dołączoną do sterownika skanera i programu CaptureOnTouch.

Przeczytaj również sekcję „Często zadawane pytania” ([Patrz s. 140](#)), która zawiera często zadawane pytania i odpowiedzi.

Jeżeli wystąpi problem, którego nie można rozwiązać zgodnie z podanymi zaleceniami, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów lub przedstawicielem serwisu firmy Canon.

## Problemy ze skanerem

### ■ Skaner się nie włącza.

Wtyczka zasilania nie jest podłączona do gniazda zasilania.	Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest włączony poprawnie do gniazda zasilania.
Gniazdo zasilania nie działa.	Upewnij się, że używane gniazdo zasilania działa. Podłącz inne urządzenie do gniazda zasilania i sprawdź, czy zasilanie jest włączone.

### ■ Skaner wyłącza się automatycznie.

Funkcja automatycznego wyłączenia skanera jest włączona.	Po włączeniu funkcji automatycznego wyłączenia skanera, urządzenie wyłącza się automatycznie po 4 godzinach, bez względu na to, czy połączenie jest aktywne. Włącz skaner ponownie i w razie potrzeby wyłącz funkcję automatycznego wyłączenia. ( <a href="#">Patrz s. 72</a> )
--	---

### ■ Skaner nie jest rozpoznawany.

#### <Połączenie USB>

Skaner nie jest włączony.	Upewnij się, że skaner jest włączony. ( <a href="#">Patrz s. 20</a> )
Skaner nie jest prawidłowo podłączony do komputera za pomocą kabla USB.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mocno podłącz kabel USB łączący skaner z komputerem.</li><li>• Spróbuj użyć innego portu kabla USB. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj użyć innego kabla USB.</li></ul>
Interfejs USB komputera nie obsługuje skanera.	Nie gwarantuje się, że skaner będzie działał ze wszystkimi interfejsami USB.
Używany jest kabel inny niż dostarczony kabel USB.	Sprawdź, czy skaner został połączony z komputerem przy użyciu kabla USB dostarczonego ze skanerem. Nie gwarantuje się, że skaner będzie działał ze wszystkimi dostępnymi kablami USB.

Skaner jest podłączony do komputera za pośrednictwem koncentratora USB.	Odłącz koncentrator USB i podłącz skaner bezpośrednio do komputera.
Sterownik skanera nie jest zainstalowany.	Do korzystania z połączenia USB wymagany jest sterownik skanera. Aby zainstalować sterownik skanera, patrz Instrukcja instalacji.
Skaner znajduje się w trybie COT Admin.	Jeśli skaner znajduje się w trybie COT Admin, nie zostanie rozpoznany po nawiązaniu połączenia USB z komputerem.

#### <Połączenie przewodowe LAN>

Skaner nie jest włączony.	Upewnij się, że skaner jest włączony. (Patrz s. 20)
Kabel LAN nie jest prawidłowo podłączony.	Upewnij się, że kabel LAN jest prawidłowo podłączony do portu LAN skanera, komputera lub innego urządzenia sieciowego.
Adres IP nie został określony prawidłowo.	Upewnij się, że adres IP i DHCP są prawidłowo włączone/wyłączone. (Patrz s. 84)
W sieci nie ma serwera DHCP.	Jeżeli w sieci nie ma serwera DHCP, konieczne jest użycie statycznego adresu IP. W menu ustawień skanera ustaw ręcznie adres IP. (Patrz s. 85)
Adres IP jest w konflikcie z innym urządzeniem.	Określony adres IP może być już używany przez inne urządzenie. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby zmienić adres IP.
Nazwa skanera jest w konflikcie z innym skanerem.	Określona nazwa skanera może być już używana przez inne urządzenie. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby zmienić nazwę skanera. Należy uważać, aby nie nadawać tej samej nazwy skanera, jeżeli zainstalowany jest więcej niż jeden skaner.
Sterownik skanera nie jest zainstalowany.	Do korzystania z aplikacji CaptureOnTouch wymagany jest sterownik skanera. Aby zainstalować sterownik skanera, patrz Instrukcja instalacji.
Adres IP lub nazwa skanera zostały zmienione.	W przypadku zmiany adresu IP lub nazwy skanera może być konieczne ponowne wybranie skanera. Upewnij się, że w używanym oprogramowaniu wybrano prawidłowy skaner i że jest on obsługiwany.
Komputer i skaner są podłączone do różnych segmentów.	Jeśli podłączony segment jest inny, konieczne są specjalne ustawienia. Aby ręcznie ustawić adres IP, należy użyć narzędzia Canon imageFORMULA Driver Setting. Szczegółowe procedury obsługi można znaleźć w pomocy narzędzia Canon imageFORMULA Driver Setting.

<p>Port mDNS nie jest otwarty w zaporze.</p>	<p><b>Windows</b></p> <p>Do konfiguracji zapory sieciowej i otwarcia portu mDNS należy skorzystać z następującej procedury.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij [Windows System] [System Windows] – [Control Panel] [Panel sterowania].</li> <li>(2) Kliknij [System and Security] [System i zabezpieczenia].</li> <li>(3) Kliknij [Windows Defender Firewall] [Zapora systemu Windows Defender].</li> <li>(4) Kliknij [Advanced settings] [Ustawienia zaawansowane], aby otworzyć okno [Windows Defender Firewall with Advanced Security] [Zapora systemu Windows Defender z zaawansowanymi zabezpieczeniami].</li> <li>(5) Kliknij [Inbound Rules] [Reguły przychodzące].</li> <li>(6) Kliknij [New Rule] [Nowa reguła], aby otworzyć [New Inbound Rule Wizard] [Kreator nowej reguły przychodzącej].</li> <li>(7) Kliknij [Custom] [Niestandardowe], a następnie kliknij [Next] [Dalej].</li> <li>(8) Wybierz [This program path] [Ścieżkę tego programu]. Podaj następującą ścieżkę i kliknij [Next] [Dalej]. C:\ProgramFiles(x86)\Canon Electronics\SharedFiles\DriverNetworkMonitor.exe</li> <li>(9) Ustaw poszczególne pozycje w następujący sposób, po czym kliknij [Next] [Dalej]. Typ protokołu: UDP Port lokalny: Określone porty Numer portu: 5353 Port zdalny: Określone porty Numer portu: 5353</li> <li>(10) Wybierz [Any IP address] [Dowolny adres IP] dla lokalnego i zdalnego adresu IP, a następnie kliknij [Next] [Dalej].</li> <li>(11) Wybierz [Allow the connection] [Zezwalaj na połączenie], a następnie kliknij [Next] [Dalej].</li> <li>(12) Określ, która reguła jest stosowana, a następnie kliknij [Next] [Dalej].</li> <li>(13) Wprowadź nazwę, a następnie kliknij [Finish] [Zakończ].</li> </ol>
<p>Przyczyną są ustawienia oprogramowania zabezpieczającego.</p>	<p>Połączenie może nie być możliwe ze względu na ustawienia oprogramowania zabezpieczającego. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.</p>
<p>Sieć jest mocno obciążona.</p>	<p>Sprawdź stan ruchu sieciowego. Jeżeli sieć jest przeciążona, przetwarzanie może zajmować więcej czasu i może nastąpić przekroczenie limitu czasu. Należy odczekać chwilę, a następnie podjąć ponownie próbę połączenia. Jeśli sytuacja się nie poprawi, należy skontaktować się z administratorem sieci.</p>

---

■ **Automatyczne połączenie z siecią nie jest możliwe.**

<Połączenie przewodowe LAN>

Adres IP nie został ustawiony prawidłowo.	Jeśli środowisko sieciowe obsługuje DHCP, należy skontaktować się z administratorem sieci. Jeśli środowisko sieciowe nie obsługuje DHCP, należy ręcznie skonfigurować adres IP.
---	--

■ **Nie można zalogować się jako administrator.**

Nie zapamiętano hasła administratora.	Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych skanera (Patrz s. 76) powoduje zresetowanie hasła administratora do domyślnych ustawień fabrycznych.
---------------------------------------	---

---

## Problemy ze skanowaniem

### Problemy z pobieraniem dokumentów

■ **Pobieranie nie rozpoczyna się.**

Dokument nie jest włożony do końca.	Włóż dokument do końca. (Patrz s. 24)
Skaner nie może połączyć się z komputerem.	(1) Sprawdź, czy kabel USB lub kabel LAN jest prawidłowo podłączony. (2) Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, odłącz i ponownie podłącz kabel USB lub kabel LAN. (3) Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, uruchom ponownie skaner i komputer.
Dokument nie jest prawidłowo umieszczony w podajniku dokumentów.	Jeśli przednia krawędź dokumentu jest zawinięta, wyprostuj ją przed umieszczeniem dokumentu. W przypadku cienkich dokumentów wsuwaj je, aż krawędź natrafi na ogranicznik.


<Połączenie USB>

Często występujące błędy blokady systemu Windows.	<b>Windows</b> System Windows mógł nie kontrolować komunikacji USB. W narzędziu Canon imageFORMULA Driver Setting wybierz opcję [Do not use USB connection control of operating system] [Nie używaj kontroli połączenia USB systemu operacyjnego].
---	---

<Połączenie przewodowe LAN>

Prawidłowy skaner nie jest obsługiwany lub wybrany.	Upewnij się, że w używanym oprogramowaniu wybrano prawidłowy skaner i że jest on obsługiwany.
---	---

■ Dokumenty są przekrzywione w podajniku (skanowane obrazy są skrzywione).

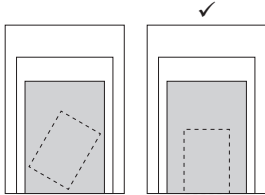Istnieje luka między dokumentem a prowadnicami dokumentów.	Ustaw prowadnice dokumentów jak najbliżej dokumentu oraz ułóż dokumenty tak, aby były pobierane prosto.
Wspornik przedłużający podawanie dokumentów nie jest otwarty.	Otwórz wspornik przedłużający wyrzucania dokumentów i umieść dokument.
Rolki są zabrudzone.	Oczyść rolki. (Patrz s. 113)
Rolki są zużyte.	Należy wymienić rolki. (Patrz s. 117, s. 118)
Wnętrze skanera jest zabrudzone.	Jeśli wewnątrz skanera znajdują się ciała obce, takie jak śmieci, dokumenty nie będą prawidłowo transportowane. Wyczyść wnętrze skanera.
Jeśli stos dokumentów zawiera różne rozmiary, krawędzie wiodące dokumentów nie są wyrównane.	Wyrównaj przednie krawędzie dokumentu. 

<Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Funkcja automatycznego prostowania skrzywionych obrazów nie jest włączona.	Dla opcji [Automatically straightens skewed images] [Automatycznie prostuj skrzywione obrazy] w menu [Select document] [Wybierz dokument] wybierz ustawienie [Straightens with angle of fed documents] [Prostuj z kątem podawanych dokumentów] lub [Straightens with angle & contents of fed documents] [Prostuj z kątem zawartości podawanych dokumentów].
--	---

<Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

Funkcja automatycznego prostowania skrzywionych obrazów nie jest włączona.	Ustaw opcję [Auto] [Automatyczne] w [Page Size] [Rozmiar strony]. Jeśli opcja nie jest ustawiona na [Auto] [Automatyczne], funkcja automatycznego prostowania skrzywionych obrazów jest wyłączona.
--	--

<Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Funkcja automatycznego prostowania skrzywionych obrazów nie jest włączona.	<p><b>Windows</b></p> <p>Włącz opcję [Automatically straightens skewed] [Automatycznie prostuj skrzywione] na karcie [Basic] [Podstawowe] na ekranie ustawień sterownika skanera.</p> <p><b>Mac</b></p> <p>Włącz opcję [Deskew] [Wyprostuj] na ekranie ustawień sterownika skanera.</p>
--	---

### ■ Zacięcie dokumentu.

Rolki nie są prawidłowo zamontowane.	Zamontuj rolki prawidłowo. (Patrz s. 117, s. 118)
Rolki są zabrudzone.	Oczyść rolki. (Patrz s. 113)
Strony dokumentu sklejają się.	Skanowanie może być niemożliwe, gdy arkusze papieru przylegają do siebie z powodu elektryczności statycznej. Przekartkuj arkusze dokumentu przed włożeniem do podajnika.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany nawet po zastosowaniu powyższych środków	Ustaw dźwignię wyboru sposobu podawania w tryb podawania ręcznego i podawaj ręcznie kolejne strony.

### ■ Występuje podwójne pobranie kartek.

Rolki nie są prawidłowo zamontowane.	Zamontuj rolki prawidłowo. (Patrz s. 117, s. 118)
Rolki są zabrudzone.	Oczyść rolki. (Patrz s. 113)
Strony dokumentu sklejają się.	Skanowanie może być niemożliwe, gdy arkusze papieru przylegają do siebie z powodu elektryczności statycznej. Przekartkuj arkusze dokumentu przed włożeniem do podajnika.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany nawet po zastosowaniu powyższych środków	Ustaw dźwignię wyboru sposobu podawania w tryb podawania ręcznego i podawaj ręcznie kolejne strony.
Krawędzie wiodące dokumentu nie są wyrównane.	Jeśli krawędzie wiodące dokumentu nie są wyrównane, może wystąpić podwójne pobranie kartek. Wyrównaj przednie krawędzie dokumentu.

### ■ Plastikowa karta, koperta lub broszura jest błędnie wykrywana jako podwójne pobranie.

#### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Włączona jest opcja ultradźwiękowego wykrywania podwójnego pobrania kartek.	<b>Windows</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zaznacz [Detect by Ultrasonic] [Wykrywanie ultradźwiękowe] na karcie [Error Detection] [Wykrywanie błędów] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych.</li><li>• Zaznacz [Rapid recovery system] [Szybkie wznowienie pracy systemu] na karcie [Others] [Inne] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych.</li></ul> <b>Mac</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zaznacz opcję [Double Feed Detection] [Wykrywanie podwójnie pobranych kartek] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych lub ustaw metodę wykrywania na [Detect by Length] [Wykrywanie długości].</li><li>• Zaznacz [Rapid recovery system] [Szybkie wznowienie pracy systemu] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych.</li></ul>
---	--

#### <Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

Włączona jest opcja ultradźwiękowego wykrywania podwójnego pobrania kartek.	Tymczasowo wyłącz wykrywanie podwójnego pobrania kartek w menu ustawień skanera. (Patrz s. 81)
---	--

### <Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>

Włączona jest opcja ultradźwiękowego wykrywania podwójnego pobrania kartek.	Patrz Pomoc aplikacji.
---	------------------------

### <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Włączona jest opcja ultradźwiękowego wykrywania podwójnego pobrania kartek.	<p><b>Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zaznacz [Detect by Ultrasonic] [Wykrywanie ultradźwiękowe] na karcie [Error Detection] [Wykrywanie błędów] na ekranie ustawień sterownika skanera.</li><li>• Zaznacz [Rapid recovery system] [Szybkie wznowienie pracy systemu] na karcie [Others] [Inne] na ekranie ustawień sterownika skanera.</li></ul> <p><b>Mac</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zaznacz opcję [Double Feed Detection] [Wykrywanie podwójnie pobranych kartek] na ekranie ustawień sterownika skanera lub ustaw metodę wykrywania na [Detect by Length] [Wykrywanie długości].</li><li>• Zaznacz [Rapid recovery system] [Szybkie wznowienie pracy systemu] w oknie dialogowym [More] [Więcej] na ekranie ustawień sterownika skanera.</li></ul> <p>Można też tymczasowo wyłączyć wykrywanie podwójnego pobrania kartek w menu ustawień skanera. (Patrz s. 81)</p>
---	---

## Problemy z oprogramowaniem/sterownikiem skanera

### ■ Strony są pomijane.

Występuje podwójne pobranie kartek.	Patrz „Występuje podwójne pobranie kartek.” (Patrz s. 126).
-------------------------------------	---

### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Funkcja pomijania pustych stron jest włączona.	<p>Jeśli opcja [Scanning Side] [Strona skanowania] jest ustawiona na [Skip Blank Page] [Pomijanie pustych stron] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych, dokument z kilkoma czarnymi fragmentami może zostać przypadkowo usunięty (pominięty). Zmniejsz wartość w opcji [Set the likelihood of skipping blank page] [Ustaw prawdopodobieństwo pominięcia pustej strony]. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera.</p> <p>Można też ustawić [Scanning Side] [Strona skanowania] na opcję inną niż [Skip Blank Page] [Pomijanie pustych stron] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych.</p>
--	---

### <Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

Funkcja pomijania pustych stron jest włączona.	Jeśli opcja [Scanning side] [Strona skanowania] funkcji CaptureOnTouch Lite Web jest ustawiona na [Skip blank page] [Pomijanie pustych stron], dokument z kilkoma czarnymi fragmentami może zostać przypadkowo usunięty (pominięty). Ustaw opcję [Scanning side] [Strona skanowania] na wartość inną niż [Skip blank page] [Pomijanie pustych stron]. Jeśli dla zadania wybrano ustawienie Pomijanie pustych stron, zmień ustawienia zadania. (Patrz s. 43, s. 107)
--	---

### <Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>

Występuje podwójne pobranie kartek.	Przekartkuj dokumenty i umieść je ponownie.
-------------------------------------	---

### <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Funkcja pomijania pustych stron jest włączona.	Gdy opcja [Scanning Side] [Pomiń pustą stronę] jest ustawiona na [Skip Blank Page] [Pomijanie pustych stron] na ekranie ustawień sterownika skanera, dokument z kilkoma czarnymi fragmentami może zostać przypadkowo usunięty (pominięty). Zmniejsz wartość w opcji [Set the likelihood of skipping blank page] [Ustaw prawdopodobieństwo pominięcia pustej strony]. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera. Można też ustawić opcję [Scanning Side] [Strona skanowania] na wartość inną niż [Skip Blank Page] [Pomijanie pustych stron] na ekranie ustawień sterownika skanera.
--	---

### ■ Wszystkie umieszczone w skanerze dokumenty zostały zeskanowane, ale zeskanowany obraz nie pojawia się w aplikacji.

### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Funkcja pomijania pustych stron jest włączona.	Jeśli opcja [Scanning Side] [Strona skanowania] jest ustawiona na [Skip Blank Page] [Pomijanie pustych stron] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych, dokument z kilkoma czarnymi fragmentami może zostać przypadkowo usunięty (pominięty). Zmniejsz wartość w opcji [Set the likelihood of skipping blank page] [Ustaw prawdopodobieństwo pominięcia pustej strony]. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera. Można też ustawić [Scanning Side] [Strona skanowania] na opcję inną niż [Skip Blank Page] [Pomijanie pustych stron] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych.
Papier rozdzielania dla rozdzielania partii jest odrzucany.	Jeśli opcja [Separation paper] [Papier rozdzielania] jest ustawiona na [Discard page] [Odrzuć stronę] w [Batch separation setting] [Ustawienia rozdzielania partii] aplikacji CaptureOnTouch, ustaw ją na [Include in the current document] [Uwzględnij w bieżącym dokumencie] lub [Include in a new document] [Uwzględnij w nowym dokumencie].

### <Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

Funkcja pomijania pustych stron jest włączona.	Jeśli opcja [Scanning side] [Strona skanowania] funkcji CaptureOnTouch Lite Web jest ustawiona na [Skip blank page] [Pomijanie pustych stron], dokument z kilkoma czarnymi fragmentami może zostać przypadkowo usunięty (pominięty). Ustaw opcję [Scanning side] [Strona skanowania] na wartość inną niż [Skip blank page] [Pomijanie pustych stron]. Jeśli dla zadania wybrano ustawienie Pomijanie pustych stron, zmień ustawienia zadania. (Patrz s. 43, s. 107)
--	---

### <Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>

Połączenie sieciowe zostało utracone podczas skanowania.	Upewnij się, że połączenie sieciowe nie zostało utracone podczas skanowania i spróbuj wykonać skanowanie ponownie.
--	--

### <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Skaner oczekuje na dodatkowe dokumenty.	Gdy opcja [Feeding Option] [Opcja podawania] jest ustawiona na [Panel-Feeding] [Podawanie z panelu] lub [Automatic Feeding] [Automatyczne podawanie] na ekranie ustawień sterownika skanera, zeskanowany obraz może nie zostać wyświetlony do momentu naciśnięcia przycisku Stop na skanerze w celu zakończenia operacji skanowania, w zależności od aplikacji.
Funkcja pomijania pustych stron jest włączona.	Gdy opcja [Scanning Side] [Strona skanowania] jest ustawiona na [Skip Blank Page] [Pomijanie pustych stron] na ekranie ustawień sterownika skanera, a wszystkie zeskanowane dokumenty zostaną określone jako puste, zeskanowany obraz nie zostanie wydrukowany. Zmniejsz wartość w opcji [Set the likelihood of skipping blank page] [Ustaw prawdopodobieństwo pominięcia pustej strony] lub ustaw opcję [Scanning Side] [Strona skanowania] na wartość inną niż [Skip Blank Page] [Pomijanie pustych stron].

### ■ Zaczyna brakować pamięci i skanowanie zostaje zatrzymane.

#### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Pamięć komputera jest niewystarczająca.	Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Zależy to od rozmiaru pamięci komputera, ale możliwość wystąpienia braku pamięci wzrasta przy jednoczesnym zastosowaniu którychkolwiek z poniższych warunków skanowania. <ul style="list-style-type: none"><li>• [Color mode] [Tryb koloru] jest ustawiony na [Color] [Kolor]</li><li>• Jako [Page Size] [Rozmiar strony] ustawiono duży rozmiar strony (np. Legal). Dotyczy to także ustawienia [Scanner's Maximum] [Maksimum skanera].</li><li>• Jako [Dots per inch] [Punkty na cal] ustawiono wysoką rozdzielczość (600 dpi itp.).</li></ul> Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, zamknij aplikację i powtórz skanowanie przy użyciu innych warunków skanowania (na przykład zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar strony). Ilość zajmowanej pamięci można ponadto ograniczyć, wyłączając ustawienia [Moire Reduction] [Redukcja mory] i [Prevent Bleed Through / Remove Background] [Zapobieganie prześwitywaniu/Usuwanie tła], jeżeli są włączone.
---	---

### <Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

Pamięć jest niewystarczająca z powodu zeskanowanych danych obrazu.	Zmniejsz liczbę skanowanych jednocześnie dokumentów i ponów skanowanie. Można też zmniejszyć rozdzielczość i ponowić skanowanie.
--	--

### <Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>

Pamięć jest niewystarczająca z powodu zeskanowanych danych obrazu.	Zmniejsz liczbę skanowanych jednocześnie dokumentów i ponów skanowanie. Można też zmniejszyć rozdzielczość i ponowić skanowanie.
--	--

### <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Pamięć jest niewystarczająca z powodu zeskanowanych danych obrazu.	Sprawdź ustawienia sterownika skanera lub zapoznaj się z pomocą aplikacji.
--	--

### ■ Dokumenty nie są skanowane zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi w sterowniku skanera.

### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Ustawienia CaptureOnTouch mają pierwszeństwo.	Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Typowe problemy i ich rozwiązania” w pomocy programowi CaptureOnTouch. Podczas skanowania przy użyciu panelu Wybierz dokument zarejestrowanego w programie CaptureOnTouch ustawienia programu CaptureOnTouch mają pierwszeństwo przed ustawieniami sterownika skanera. Edytuj ustawienia na panelu Wybierz dokument lub utwórz nowy panel Wybierz dokument przy użyciu odpowiednich warunków skanowania.
---	--

### <Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>

Skontaktuj się z pomocą techniczną aplikacji kompatybilnej z Mopria.

### <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Istnieją ustawienia, które mają pierwszeństwo przed ustawieniami sterownika skanera.	<b>Windows</b> Jeśli opcja [Prevent changing default settings] [Zapobiegaj zmianie ustawień domyślnych] jest włączona w narzędziu Canon imageFORMULA Driver Setting, skanowanie jest zawsze wykonywane przy użyciu wartości domyślnych. Potwierdź ustawienia w narzędziu Driver Setting. Jeśli w menu ustawień skanera wprowadzono ustawienie tymczasowego wyłączenia podwójnego pobierania kartek lub tymczasowego przejścia do trybu paszportu, ustawienie to ma pierwszeństwo. Sprawdź ustawienia w menu ustawień skanera. (Patrz s. 81, s. 81) W zależności od aplikacji, skanowanie może być wykonywane poprzez zmianę ustawień w sterowniku skanera. Patrz Pomoc aplikacji.
--	--

## ■ Skanowanie odbywa się zbyt wolno.

Występuje konflikt zasobów między innymi aplikacjami a komputerem.	Jeśli pamięć systemowa jest niewystarczająca ze względu na inne aplikacje lub jeśli dostęp do pamięci masowej zwiększy się, prędkość skanowania może ulec spowolnieniu. Zamknij takie oprogramowanie przed skanowaniem.
Oprogramowanie antywirusowe prowadzi monitorowanie.	Jeśli dostęp do plików tymczasowych lub pamięci jest monitorowany przez oprogramowanie antywirusowe, prędkość skanowania może ulec spowolnieniu. W takim przypadku należy zamknąć oprogramowanie antywirusowe lub usunąć skanowanie z monitorowanych celów.
Brak wystarczającej ilości wolnego miejsca w pamięci komputera.	Jeśli w pamięci komputera nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, skaner może nie być w stanie utworzyć niezbędnych plików tymczasowych dla skanowanych danych. Uporządkuj dane w pamięci masowej i zapewnij wolne miejsce.
Skanowanie odbywa się w trybie długich dokumentów.	Jeśli podczas skanowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Skanowanie w trybie długich dokumentów”, wyłącz tryb długich dokumentów. (Patrz s. 53)

### <Połączenie USB>

Port USB komputera nie jest zgodny ze standardami szybkiej transmisji danych.	Skanowanie przebiega powoli, jeżeli gniazdo USB komputera nie jest zgodne ze standardami szybkiej transmisji, takimi jak USB 2.0 i USB 3.2 Gen1x1.
Kabel USB nie jest zgodny ze standardem USB3.2 Gen1x1.	Jeżeli używany jest zwykły kabel USB nieobsługujący standardu USB 3.2 Gen1x1, należy zamiast niego użyć odpowiedniego kabla dostarczonego z urządzeniem.
Koncentrator USB nie jest zgodny ze standardem USB3.2 Gen1x1.	Jeżeli skaner połączony jest z komputerem przy pomocy koncentratora USB nieobsługującego standardu USB 3.2 Gen1x1, należy usunąć koncentrator i połączyć skaner bezpośrednio z komputerem.

### <Połączenie przewodowe LAN>

Sieć jest mocno obciążona.	Sprawdź stan ruchu sieciowego. W przypadku dużego obciążenia sieci przetwarzanie może zająć więcej czasu. Należy odczekać chwilę, a następnie podjąć ponownie próbę połączenia. Jeśli sytuacja się nie poprawi, należy skontaktować się z administratorem sieci.
Używane są kable lub urządzenia komunikacyjne o niskiej prędkości.	Modernizacja kabli LAN, portu LAN komputera lub urządzeń komunikacyjnych, takich jak koncentratory lub routery, na takie, które mogą komunikować się z większą prędkością, może poprawić wydajność.

### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Typowe problemy i ich rozwiązania” w pomocy programu CaptureOnTouch.

### <Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

Sieć jest mocno obciążona.	Sprawdź stan ruchu sieciowego. W przypadku dużego obciążenia sieci przetwarzanie może zająć więcej czasu. Należy odczekać chwilę, a następnie podjąć ponownie próbę połączenia. Jeśli sytuacja się nie poprawi, należy skontaktować się z administratorem sieci.
----------------------------	--

### <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Patrz Pomoc aplikacji.

#### ■ Skanowane obrazy nie otwierają się w oprogramowaniu.

Aplikacja nie obsługuje skompresowanych plików TIFF.	W zależności od aplikacji, jeśli pliki TIFF są skompresowane, nie można ich otworzyć. Przed skanowaniem należy wybrać opcję „Brak” jako format kompresji pliku obrazu.
--	--

### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Aplikacja nie obsługuje skompresowanych plików TIFF.	Patrz „Ustawienia pliku TIFF” w pomocy programu CaptureOnTouch.
--	---

### <Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

Nie można rozpakować plików ZIP.	Funkcja CaptureOnTouch Lite Web zapisuje zeskanowane obrazy w urządzeniu jako plik ZIP. Aby pobrać obrazy, należy rozpakować plik ZIP.
Aplikacja nie obsługuje wielostronicowych plików TIFF.	Zeskanowane obrazy zapisane jako wielostronicowe pliki TIFF można otworzyć tylko w oprogramowaniu obsługującym pliki tego typu.

### <Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>

Skontaktuj się z pomocą techniczną aplikacji kompatybilnej z Mopria.

### <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Aplikacja nie obsługuje wielostronicowych plików TIFF.	Zeskanowane obrazy zapisane jako wielostronicowe pliki TIFF można otworzyć tylko w oprogramowaniu obsługującym pliki tego typu.
--	---

#### ■ Wielu stron zeskanowanych obrazów nie można zapisać w jednym pliku.

### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Podjęto próbę zapisania wielu stron zeskanowanych obrazów w jednym pliku w formacie, który nie umożliwia takiego zapisu.	Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Typowe problemy i ich rozwiązania” w pomocy programu CaptureOnTouch. W zależności od formatu pliku wielu stron zeskanowanych obrazów nie można zapisać za pomocą programu i CaptureOnTouch w jednym pliku. Format, który umożliwia taki zapis: TIFF, PDF Format, który nie umożliwia takiego zapisu: JPEG, PNG, BMP
--	---

### <Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

Podjęto próbę zapisania wielu stron zeskanowanych obrazów w jednym pliku w formacie, który nie umożliwia takiego zapisu.	W zależności od formatu pliku wielu stron zeskanowanych obrazów nie można zapisać w jednym pliku. Format, który umożliwia taki zapis: TIFF, PDF Format, który nie umożliwia takiego zapisu: JPEG, PNG, BMP
--	--

### <Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>

Skontaktuj się z pomocą techniczną aplikacji kompatybilnej z Mopria.

### <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Patrz Pomoc aplikacji.

### ■ Wystąpiły problemy z wyświetlaniem interfejsu programu CaptureOnTouch.

#### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Istnieje zbyt wiele paneli trybu skanowania, paneli wyboru wyjścia lub paneli skrótów skanowania.	W zależności od używanego komputera może wystąpić problem z wyświetlaniem ekranu interfejsu, jeżeli jest zbyt wiele paneli trybu skanowania, wyboru wyjścia lub skrótów skanowania. Usuń wszelkie nieużywane panele.
---	--

## Problemy z jakością skanowania

### ■ Funkcje rozpoznawania formatu i korekcji przekosu nie działają.

#### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Krawędzie dokumentu nie są proste.	Dokumenty z postrzępionymi krawędziami od perforacji, krawędziami przyciętymi po przekątnej lub zakrzywionymi krawędziami mogą powodować awarie funkcji wykrywania rozmiaru i korekcji skrzywienia. Ustaw opcję [Page Size] [Rozmiar strony] w menu [Select document] [Wybierz dokument] na standardowy rozmiar, taki jak A4 lub Letter. Można też wyłączyć opcję [Automatically straightens skewed images] [Automatyczne prostowanie skrzywionych obrazów].
Krawędzie dokumentu są czarne.	Dokumenty z czarnymi krawędziami mogą powodować awarie funkcji wykrywania rozmiaru i korekcji skrzywienia lub krawędzie dokumentu mogą zostać obcięte. Ustaw opcję [Page Size] [Rozmiar strony] w menu [Select document] [Wybierz dokument] na standardowy rozmiar, taki jak A4 lub Letter. Można też wyłączyć opcję [Automatically straightens skewed images] [Automatyczne prostowanie skrzywionych obrazów].

<p>Skanowany jest dokument z czarnymi krawędziami bez umieszczania go na arkuszu nośnym, gdy opcja [Document type] [Typ dokumentu] jest ustawiona na [Carrier sheet] [Arkusz nośny] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych.</p>	<p>Jeśli opcja [Document type] [Typ dokumentu] jest ustawiona na [Carrier sheet] [Arkusz nośny] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych, umieszczenie dokumentu z czarnymi krawędziami bez włożenia go do arkusza nośnego i zeskanowanie go może spowodować awarię funkcji wykrywania rozmiaru i korekcji skrzywienia. Ustaw opcję [Page Size] [Rozmiar strony] na standardowy rozmiar, taki jak A4 lub Letter, lub na niestandardowy rozmiar strony w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych. Można też usunąć zaznaczenie opcji [Automatically straightens skewed] [Automatyczne prostowanie skrzywienia] (Windows)/[Deskew] [Prostuj] (macOS). Można też ustawić opcję [Document type] [Typ dokumentu] na [Plain paper] [Zwykły papier].</p>
---	--

#### <Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

<p>Krawędzie dokumentu nie są proste.</p>	<p>Dokumenty z postrzępionymi krawędziami od perforacji, krawędziami przyciętymi po przekątnej lub zakrzywionymi krawędziami mogą powodować awarie funkcji wykrywania rozmiaru i korekcji skrzywienia. Wybierz standardowy rozmiar inny niż [Auto] [Automatyczne] dla opcji [Page Size] [Rozmiar strony].</p>
<p>Krawędzie dokumentu są czarne.</p>	<p>Dokumenty z postrzępionymi krawędziami od perforacji, krawędziami przyciętymi po przekątnej lub zakrzywionymi krawędziami mogą powodować awarie funkcji wykrywania rozmiaru i korekcji skrzywienia. Wybierz standardowy rozmiar inny niż [Auto] [Automatyczne] dla opcji [Page Size] [Rozmiar strony].</p>

#### <Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>

Skontaktuj się z pomocą techniczną aplikacji kompatybilnej z Mopria.

#### <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

<p>Krawędzie dokumentu nie są proste.</p>	<p>Dokumenty z postrzępionymi krawędziami od perforacji, krawędziami przyciętymi po przekątnej lub zakrzywionymi krawędziami mogą powodować awarie funkcji wykrywania rozmiaru i korekcji skrzywienia. Ustaw opcję [Page Size] [Rozmiar strony] na standardowy rozmiar, taki jak A4 lub Letter, lub na niestandardowy rozmiar strony na ekranie ustawień sterownika skanera. Można też usunąć zaznaczenie opcji [Automatically straightens skewed] [Automatyczne prostowanie skrzywienia] (Windows)/[Deskew] [Prostuj] (macOS).</p>
<p>Krawędzie dokumentu są czarne.</p>	<p>Dokumenty z czarnymi krawędziami mogą powodować awarie funkcji wykrywania rozmiaru i korekcji skrzywienia lub krawędzie dokumentu mogą zostać obcięte. Ustaw opcję [Page Size] [Rozmiar strony] na standardowy rozmiar, taki jak A4 lub Letter, lub na niestandardowy rozmiar strony na ekranie ustawień sterownika skanera. Można też usunąć zaznaczenie opcji [Automatically straightens skewed] [Automatyczne prostowanie skrzywienia] (Windows)/[Deskew] [Prostuj] (macOS).</p>

<p>Skanowany jest dokument z czarnymi krawędziami bez włożenia go do arkusza nośnego, gdy opcja [Document type] [Typ dokumentu] sterownika skanera jest ustawiona na [Carrier sheet] [Arkusz nośny].</p>	<p>Kiedy [Document Type] [Typ dokumentu] ma ustawienie [Carrier sheet] [Arkusz nośny] na ekranie ustawień sterownika skanera i skanujesz dokument z czarnymi krawędziami bez wkładania go do arkusza nośnego, funkcje rozpoznawania formatu i korekcji skrzywienia mogą nie działać.</p> <p>Ustaw opcję [Page Size] [Rozmiar strony] na standardowy rozmiar, taki jak A4 lub Letter, lub na niestandardowy rozmiar strony na ekranie ustawień sterownika skanera. Można też usunąć zaznaczenie opcji [Automatically straightens skewed] [Automatyczne prostowanie skrzywień] (Windows)/[Deskew] [Prostuj] (macOS) lub ustawić opcję [Document type] [Typ dokumentu] na [Plain paper] [Zwykły papier].</p>
--	---

**■ Na skanowanym obrazie pojawiają się białe linie lub smugi.**

<p>Szyba skanera i rolki są zabrudzone.</p>	<p>Oczyść obie strony szyby skanera oraz rolki. Jeżeli zabrudzenia spowodowane są substancjami klejącymi, takimi jak klej lub płyn korektora, przy wycieraniu można ostrożnie wyrzeć lekki nacisk, aby oczyścić miejsca odpowiadające pojawiającym się liniom. Jeżeli czyszczenie nie rozwiąże problemu, możliwe, że szyba została zarysowana od wewnątrz. Należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub serwisem.</p>
---	---

**■ Zeskanowane znaki i obrazy są rozmazane.**

**<Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>**

<p>Ustawiono wysoki współczynnik kompresji.</p>	<p>W ustawieniach JPEG i PDF wybierz ustawienie priorytetu jakości obrazu.</p>
<p>Rozdzielczość skanowania jest niska.</p>	<p>Zwiększ [Dots per inch] [Punkty na cal].</p>

**<Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>**

<p>Ustawiona jakość obrazu jest niska.</p>	<p>Zwiększ [Quality] [Jakość]. (Patrz s. 36, s. 111)</p>
<p>Rozdzielczość skanowania jest niska.</p>	<p>Zwiększ [Dots per inch] [Punkty na cal]. (Patrz s. 35, s. 108)</p>
<p>Występują prążki mory.</p>	<p>Zmiana ustawienia [Dots per inch] [Punktów na cal] może czasami zmniejszyć występowanie efektu prążków mory. Zmień ustawienie [Dots per inch] [Punkty na cal] na inną wartość. (Patrz s. 35, s. 108)</p>

**<Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>**

<p>Rozdzielczość skanowania jest niska.</p>	<p>Zwiększ rozdzielczość.</p>
---	-------------------------------

**<Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>**

<p>Funkcja redukcji szumów jest ustawiona na wysoką wartość lub funkcja podkreślania krawędzi jest ustawiona na niską wartość.</p>	<p>Usuń zaznaczenie opcji [Noise reduction] [Redukcja szumów] lub zmniejsz poziom redukcji na ekranie ustawień sterownika skanera.</p> <p>Można też ustawić opcję [Edge emphasis] [Podkreślenie krawędzi] na [Sharp] [Ostre]. Można też zwiększyć wartość [Dots per inch] [Punkty na cal].</p>
--	--

---

■ **Skanowany obraz ma nierówne odcienie.**

**<Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>**

Drukowanie punktowe (półtonowe) powoduje powstawanie prążków mory (cieniowanie w kształcie siatki).	Patrz „Pojawiają się prążki mory (cieniowanie w kształcie siatki).” (s. 137)
Nierówności papieru lub wydruku pojawiają się na zeskanowanym obrazie.	Włącz opcję [Noise reduction] [Redukcja szumów] lub zwiększ poziom redukcji w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych. Można też włączyć opcję [Background smoothing] [Wygładzanie tła].

**<Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>**

Drukowanie punktowe (półtonowe) powoduje powstawanie prążków mory (cieniowanie w kształcie siatki).	Patrz „Pojawiają się prążki mory (cieniowanie w kształcie siatki).” (s. 137)
Nierówności papieru lub wydruku pojawiają się na zeskanowanym obrazie.	Włącz opcję [Noise reduction] [Redukcja szumów] lub zwiększ poziom redukcji na ekranie ustawień sterownika skanera. Można też włączyć opcję [Background smoothing] [Wygładzanie tła].

■ **Tył dokumentu jest odbity.**

**<Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>**

Włącz opcję [Prevent Bleed Through / Remove Background] [Zapobiegaj prześwitywaniu / usuń tło] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych.

Można też zmienić ustawienia opcji [Brightness] [Jasność] lub [Contrast] [Kontrast].

Jeśli w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych dla opcji [Color mode] [Tryb koloru] wybrano ustawienie [Active Threshold] [Aktywny próg], [Advanced Text Enhancement] [Zaawansowane ulepszanie tekstu] (tylko w systemie Windows) lub [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane ulepszanie tekstu II], może dojść do podkreślenia niewielkich prześwitów. W takich przypadkach należy zmienić tryb koloru.

**<Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>**

Patrz Pomoc aplikacji.

**<Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>**

Włącz opcję [Prevent Bleed Through / Remove Background] [Zapobiegaj prześwitywaniu / usuń tło] na ekranie ustawień sterownika skanera. Można też zmienić ustawienia opcji [Brightness] [Jasność] lub [Contrast] [Kontrast].

Jeśli na ekranie ustawień sterownika skanera dla opcji [Color mode] [Tryb koloru] wybrano ustawienie [Active Threshold] [Aktywny próg], [Advanced Text Enhancement] [Zaawansowane ulepszanie tekstu] (tylko w systemie Windows) lub [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane ulepszanie tekstu II], może dojść do podkreślenia niewielkich prześwitów. W takim przypadku należy zmienić tryb koloru.

## ■ Pojawiają się prążki mory (cieniowanie w kształcie siatki).

### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

W oknie dialogowym ustawień zaawansowanych dla opcji [Moire Reduction] [Redukcja prążków mory] wybierz ustawienie [High Speed Moire Reduction] [Wysoka prędkość redukcji prążków mory] lub [High Quality Moire Reduction] [Wysoka jakość redukcji prążków mory].

Zmiana rozdzielczości może czasami zmniejszyć występowanie efektu prążków mory. Zmień rozdzielczość na inną wartość.

### <Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

Wykonaj skanowanie inną metodą.

### <Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>

Patrz Pomoc aplikacji.

### <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Na ekranie ustawień sterownika skanera. dla opcji [Moire Reduction] [Redukcja prążków mory] wybierz ustawienie [High Speed Moire Reduction] [Wysoka prędkość redukcji prążków mory] lub [High Quality Moire Reduction] [Wysoka jakość redukcji prążków mory].

Zmiana rozdzielczości może czasami zmniejszyć występowanie efektu prążków mory. Zmień rozdzielczość na inną wartość.

## ■ Znaki nie są rozpoznawane prawidłowo.

### <Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch>

Znaki na dokumencie są niewyraźne lub ich kolor jest zbliżony do koloru tła.	W oknie dialogowym ustawień zaawansowanych dla opcji [Color mode] [Tryb koloru] wybierz ustawienie [Active Threshold] [Aktywny próg], [Advanced Text Enhancement] [Zaawansowane ulepszenie tekstu] (tylko w systemie Windows) lub [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane ulepszenie tekstu II]. Aby wyróżnić znaki, można też zmienić ustawienia jasności i kontrastu.
W pobliżu znaków znajdują się linie przerywane.	Zmień ustawienie [Color drop-out] [Odrzucanie koloru] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych, aby usunąć przerywane linie.
Linia znaków jest cienka.	Zmień ustawienie [Character Emphasis] [Podkreślenie znaków] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych, aby je pogrubić.
Linia znaków jest rozmyta.	Wyłącz opcję [Noise reduction] [Redukcja szumów] w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych lub zmniejsz poziom redukcji. Można też ustawić opcję [Edge emphasis] [Podkreślenie krawędzi] na [Sharp] [Ostre].
Znaki są zbyt duże lub zbyt małe.	Jeśli znaki są zbyt duże, zmniejsz wartość opcji [Dots per inch] [Punkty na cal]. Jeśli znaki są zbyt małe, zwiększ wartość opcji [Dots per inch] [Punkty na cal].

### <Skanowanie za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Lite Web/Skanowanie przez wybranie zadania w skanerze>

Wykonaj skanowanie inną metodą.

### <Skanowanie za pomocą urządzenia kompatybilnego z Mopria>

Patrz Pomoc aplikacji.

## <Skanowanie przy użyciu innych aplikacji>

Patrz Pomoc aplikacji.

### ■ Kod kreskowy lub kod QR nie jest prawidłowo rozpoznawany.

Wydruk kodu kreskowego lub kodu QR jest niewyraźny.	<b>Windows</b> Włącz opcję [Set the barcode detecting image to contrast enhanced] [Ustaw obraz wykrywający kod kreskowy na wzmocnienie kontrastu] za pomocą narzędzia Canon imageFORMULA Driver Setting.
Rozdzielczość zeskanowanego obrazu jest niska lub wydruk kodu kreskowego lub kodu QR jest mały.	<b>Windows</b> Włącz opcję [Set the barcode detecting image to 300 dpi or higher] [Ustaw obraz wykrywający kod kreskowy na 300 dpi lub wyższą rozdzielczość] za pomocą narzędzia Canon imageFORMULA Driver Setting.

## Problemy z menu WWW

### ■ Nie można uzyskać dostępu do menu WWW.

Adres IP skanera nie jest ustawiony.	Upewnij się, że adres IP i DHCP są prawidłowo włączone/wyłączone. (Patrz s. 84)
W przeglądarce internetowej wyłączony jest protokół TLS1.2.	Zmień ustawienia w przeglądarce internetowej, aby włączyć protokół TLS 1.2. Należy pamiętać, że skaner nie obsługuje protokołu TLS 1.3.
Przeglądarka internetowa nie ma ustawienia serwera proxy dla adresów lokalnych.	Ustaw ją tak, aby serwer proxy nie był używany do połączeń z adresami lokalnymi. <b>Windows</b> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij [Windows System] [System Windows] – [Control Panel] [Panel sterowania].</li><li>(2) Kliknij [Network and Internet] [Sieć i Internet].</li><li>(3) Kliknij [Internet Options] [Opcje internetowe].</li><li>(4) Kliknij [LAN settings] [Ustawienia sieci LAN] na karcie [Connections] [Połączenia].</li><li>(5) Dla opcji [Proxy server] [Serwer proxy] wybierz ustawienie, aby nie używać serwera proxy do połączeń z adresami lokalnymi.</li></ol> <b>Mac</b> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Wybierz [System Preferences] [Preferencje systemowe] z menu Apple.</li><li>(2) Kliknij [Network] [Sieć].</li><li>(3) Kliknij [Advanced] [Zaawansowane].</li><li>(4) Kliknij [Proxies] [Serwery proxy].</li><li>(5) Dla opcji [Bypass proxy settings for these Hosts &amp; Domains] [Pomiń ustawienia proxy dla tych hostów i domen] zarejestruj adresy lokalne.</li></ol>

■ Podczas nawiązywania połączenia za pomocą protokołu https wyświetlany jest komunikat „Certyfikat wygasł”.

Certyfikat serwera SSL wygasł.	Zainstaluj certyfikat z odpowiednią datą wygaśnięcia. (Patrz s. 99) Jeśli ten komunikat zostanie wyświetlony przed datą wygaśnięcia certyfikatu, należy sprawdzić, czy czas skanera jest prawidłowo ustawiony. (Patrz s. 69)
--------------------------------	---

■ Podczas nawiązywania połączenia za pomocą protokołu https wyświetlany jest komunikat „Nazwa certyfikatu zabezpieczeń nie jest zgodna”.

Nazwy wspólne certyfikatu i skanera są różne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dzieje się tak, gdy: Adres IP skanera w nazwie wspólnej podczas tworzenia lub aktualizacji certyfikatu z podpisem własnym lub podczas tworzenia certyfikatu CSR różni się od adresu IP wprowadzonego w przeglądarce internetowej podczas uruchamiania menu WWW.</li><li>• Dzieje się tak, gdy podczas uruchamiania menu WWW w przeglądarce internetowej wprowadzany jest inny adres IP.</li></ul> Jeśli używany jest certyfikat z podpisem własnym, należy go zaktualizować i zainstalować. (Patrz s. 99) Jeśli używany jest certyfikat z podpisem CA, należy uzyskać certyfikat dla wybranego skanera i zainstalować go. (Patrz s. 99)
---	--

■ Podczas nawiązywania połączenia za pomocą protokołu https wyświetlany jest komunikat „Połączenie nie jest prywatne”.

W przypadku braku odpowiedniego certyfikatu serwera SSL podejmowana jest próba wyświetlenia menu WWW.	Taki ekran ostrzegawczy pojawia się przy próbie użycia protokołu https, gdy w skanerze nie zainstalowano odpowiedniego certyfikatu serwera SSL.  Dla zwykłych użytkowników Skontaktuj się z administratorem. Można też wyświetlić menu WWW z kodu QR na panelu sterowania skanera. (Patrz s. 34) Należy pamiętać, że w tym przypadku połączenie będzie połączeniem http.  Dla administratorów W menu WWW nie zainstalowano odpowiedniego certyfikatu serwera SSL. Aby go zainstalować, patrz „Instalowanie certyfikatu serwera SSL (tylko menu WWW)” (Patrz s. 99).
---	--

■ Nie można zalogować się jako administrator.

Nie zapamiętano hasła administratora.	Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych skanera (Patrz s. 76) powoduje zresetowanie hasła administratora do domyślnych ustawień fabrycznych.
---------------------------------------	---

## Często zadawane pytania

Ta sekcja zawiera często zadawane pytania i odpowiedzi.

### Pytania dotyczące CaptureOnTouch

Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące aplikacji CaptureOnTouch. Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy programu CaptureOnTouch.

**Problem 1. Gdzie zapisywane są skanowane obrazy? Czy można zmienić docelową lokalizację plików?**

Rozwiązania 1. Zarówno skanowanie standardowe, jak i skrót skanowania powodują zapisanie pliku wyjściowego w lokalizacji ustawionej na panelu [Select output] [Wybierz wyjście]. Wszystkie lokalizacje docelowe można zmienić, wybierając inne foldery.

**Problem 2. W jaki sposób są konfigurowane ustawienia skanowania?**

Rozwiązania 2. Klikając przycisk Edytuj w panelu Wybierz dokument, można edytować ustawienia skanowania po otwarciu okna dialogowego edycji ekranu Wybierz dokument.

**Problem 3. W jaki sposób zapisać dokument wielostronicowy jako jeden plik lub jak zapisać pojedyncze strony w osobnych plikach?**

Rozwiązania 3. Jeżeli skanowane obrazy zapisywane są w formacie BMP, PNG lub JPEG, każdy obraz jest zapisywany zawsze jako osobny plik. Jeżeli skanowane obrazy zapisywane są w formacie PDF lub TIFF, można określić, czy mają one zostać zapisane jako pliki wielostronicowe, czy jednostronicowe. Patrz także „Nie można zapisać wielu stron zeskanowanych obrazów w jednym pliku” w sekcji „W razie problemów”.

**Problem 4. Czy można zapisać kopię zapasową konfiguracji skanera?**

Rozwiązania 4. Ustawienia można zapisać w pliku kopii zapasowej i przywrócić, używając przycisku [Back Up/Restore] [Kopia zapasowa/Przywróć] na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] okna dialogowego [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne].

**Problem 5. Jakie zasady obowiązują przy nadawaniu nazwy plikom obrazu?**

Rozwiązania 5. Podczas używania zarówno skanowania standardowego, jak i skrótu skanowania nazwy plików zeskanowanych obrazów zależą od ustawień na panelu [Select output] [Wybierz wyjście]. Ekran ten otwiera się po kliknięciu przycisku edycji na panelu [Select output] [Wybierz plik wyjściowy]. Kliknij przycisk [Detail Settings] [Ustawienia szczegółowe] na tym ekranie. Można ustawić nazwy plików skanowanych obrazów, ustawiając wszystkie lub tylko niektóre z trzech przedstawionych poniżej elementów.

Ustawienie	Opis
Nazwa pliku	Dowolny podany tekst zostaje dodany do nazwy pliku.
Dodaj datę i godzinę	Powoduje dodanie daty i godziny na końcu nazwy pliku. Wybierz format daty z listy. YYYY = rok, MM = miesiąc i DD = dzień miesiąca. Godzina dodawana jest po dacie.
Dodanie liczby kolejnej do nazwy pliku	Powoduje dodanie numeru kolejnego w porządku zapisywania skanowanych obrazów. Określ liczbę cyfr i numer początkowy.

Przykładowa nazwa wyświetlona zostanie w [File name] [Nazwa pliku] w oknie dialogowym [File name settings] [Ustawienia nazwy pliku].

**Problem 6. W jaki sposób drukować skanowane obrazy?**

Rozwiązania 6. Podczas używania zarówno skanowania standardowego, jak i skrótu skanowania wybierz [Print] [Drukuj] na panelu [Select output] [Wybierz wyjście]. Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować wtyczkę. Wtyczkę można zainstalować, zaznaczając jej pole wyboru podczas instalacji aplikacji CaptureOnTouch.

### **Problem 7. Chcę zapisywać w innych folderach**

Rozwiązania 7. Miejsca docelowe inne niż [Save to folder] [Zapisz w folderze] są dostępne w programie CaptureOnTouch jako dodatki. Po zainstalowaniu dodatku zeskanowany obraz można wydrukować, załączyć do wiadomości e-mail lub udostępnić w różnych usługach w chmurze. Dodatek można zainstalować, zaznaczając jego pole wyboru podczas instalacji programu CaptureOnTouch. Dostępne miejsca docelowe zależą od zainstalowanych dodatków.

### **Problem 8. W jaki sposób przesłać zeskanowane obrazy jako załącznik do wiadomości e-mail?**

Rozwiązania 8. Podczas używania zarówno skanowania standardowego, jak i skrótu skanowania wybierz [Attach to E-mail] [Załącz do wiadomości e-mail] na panelu [Select output] [Wybierz wyjście]. Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować dodatek. Dodatek można zainstalować, zaznaczając jego pole wyboru podczas instalacji programu CaptureOnTouch.

## **Pytania dotyczące sterownika skanera**

Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące sterownika skanera. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika skanera.

### **Problem 1. Jak zeskanować dokument większy niż A4 (Letter)?**

Rozwiązania 1. (1) Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji trybu Bypass (tryb ręczny).  
(2) Zegnij mocno dokument pośrodku, aby złożyć go na pół. Dokument złożź tak, aby krawędzie były dokładnie wyrównane.  
(3) Umieść dokument w skanerze zgiętą krawędzią skierowaną w prawo, a krawędzią górną skierowaną w dół.  
(4) Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na połowę rozmiaru papieru, który zamierzasz skanować na ekranie ustawień sterownika skanera. Wybierz [Folio] [Tryb folio] dla opcji [Scanning Side] [Strona skanowania], a następnie zeskanuj stronę.

### **Problem 2. Jak połączyć obie strony dokumentu w jeden obraz?**

Rozwiązania 2. Ustaw [Scanning Side] [Strona skanowania] na [Folio] [Tryb folio] na ekranie ustawień sterownika skanera, a następnie zeskanuj stronę. Aby zmienić pozycję i kierunek łączenia, zmień ustawienie [Folio] [Tryb folio].

### **Problem 3. W jaki sposób pominąć skanowanie pustych stron i skanować tylko zadrukowane strony?**

Rozwiązania 3. Ustaw [Scanning Side] [Strona skanowania] na [Skip Blank Page] [Pomijanie pustych stron] na ekranie ustawień sterownika skanera, a następnie zeskanuj stronę.

### **Problem 4. W jaki sposób skanować karty?**

Rozwiązania 4. Ustaw kartę w skanerze w orientacji poziomej. Jeśli karta jest wyłaczana, ustaw dźwignię wyboru sposobu podawania na tryb ręczny. Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na taki sam rozmiar jak karta lub na [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału] na ekranie ustawień sterownika skanera.

### **Windows**

Wyłącz opcję [Detect by Ultrasonic] [Wykrywanie ultradźwiękowe] na karcie [Error Detection] [Wykrywanie błędów] na ekranie ustawień sterownika skanera, a następnie zeskanuj stronę.

### **Mac**

Odnznacz opcję [Double Feed Detection] [Wykrywanie podwójnie pobranych kartek] na ekranie ustawień sterownika skanera lub ustaw metodę wykrywania na [Detect by Length] [Wykrywanie długości], a następnie zeskanuj stronę.

### **Problem 5. W jaki sposób umieszczać w podajniku i skanować dokumenty o różnych wymiarach?**

Rozwiązania 5. Wyciągnij tacę wyrzucania dokumentów pod kątem. Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na [Match original size] [Dopasuj do oryginału] na ekranie ustawień sterownika skanera, a następnie rozpocznij skanowanie.

### **Problem 6. Jak zeskanować dokument, którego rozmiar nie znajduje się na liście rozmiarów stron.**

Rozwiązania 6. Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na [Match original size] [Dopasuj do oryginału] na ekranie ustawień sterownika skanera, a następnie rozpocznij skanowanie. Można też zarejestrować ten sam rozmiar, co skanowany dokument w opcji [Page Size] [Rozmiar strony], a następnie zeskanować stronę.

### **Problem 7. W jaki sposób skanować karty?**

Rozwiązania 7. Ustaw karty pionowo w skanerze. Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na taki sam rozmiar jak karta lub na [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału] na ekranie ustawień sterownika skanera. Ustaw opcję [Document Orientation] [Orientacja dokumentu] zgodnie z orientacją wydruku karty i zeskanuj.

### **Problem 8. Jak zeskanować dokument zawierający zarówno zdjęcia, jak i znaki?**

Rozwiązania 8. Wybierz [Document with photo] [Dokument ze zdjęciem] dla [User Preference] [Preferencje użytkownika] (Windows)/[Favorite Settings] [Ulubione ustawienia] (macOS) na ekranie ustawień sterownika skanera lub wybierz [Document with photo] [Dokument ze zdjęciem] dla [Document type] [Typ dokumentu], a następnie zeskanuj dokument.

### **Problem 9. W jaki sposób skanować paszporty?**

Rozwiązania 9. (1) Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji trybu Bypass (tryb ręczny).  
(2) Umieść paszport w arkuszu nośnym (do paszportów) i załaduj arkusz z uszczelnionym końcem arkusza nośnego jako krawędzią wiodącą i stroną, którą chcesz zeskanować skierowaną w dół.  
(3) Wybierz [Passport] [Paszport] [Dokument ze zdjęciem] dla [User Preference] [Preferencje użytkownika] (Windows)/[Favorite Settings] [Ulubione ustawienia] (macOS) na ekranie ustawień sterownika skanera lub wybierz [Paszport] [Dokument ze zdjęciem] dla [Document type] [Typ dokumentu], a następnie zeskanuj dokument.

W zależności od stanu arkusza nośnego lub paszportu może dojść do zacięcia papieru lub korekta obrazu skanera może nie działać prawidłowo.

Wybierz ustawienia w sposób przedstawiony poniżej.

- (1) Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na większy rozmiar papieru (np. A4) na ekranie ustawień sterownika skanera, a następnie ponownie rozpocznij skanowanie.
- (2) Ustaw [Dots per inch] [Punkty na cal] na 300 dpi lub mniej na ekranie ustawień sterownika skanera.
- (3) Oczyść rolkę.

---

## **Pytania dotyczące skanera**

### **Problem 1. Chcę zainicjować ustawienia.**

Rozwiązania 1. W menu WWW kliknij kolejno opcje [Administrator settings] [Ustawienia administratora] - [System management] [Zarządzanie systemem] - [Initialize] [Inicjalizuj].


W przypadku menu ustawień skanera należy zainicjować ustawienia za pomocą opcji [Device Configuration] [Konfiguracja urządzenia] - [Initialize] [Inicjalizacja].  
Inicjalizacja nie powoduje przywrócenia domyślnej wersji oprogramowania firmware.

### **Problem 2. Chcę przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.**

Rozwiązania 2. Zresetowanie skanera do domyślnych ustawień fabrycznych nie tylko inicjuje (Patrz s. 76) ustawienia, ale także przywraca domyślną wersję oprogramowania firmware.

## Usuwanie zablokowanego papieru

Jeżeli podczas skanowania zostaną wykryte blokady papieru, na ekranie wyświetlane są następujące kody błędów, a skanowanie zostaje przerwane.




Jeżeli podczas skanowania dojdzie do zablokowania papieru lub podwójnego pobrania kartek, usuń blokadę w sposób opisany poniżej.


### UWAGA

Podczas usuwania zablokowanego papieru należy zachować ostrożność. Należy uważać, aby nie skaleczyć się krawędzią papieru.


### 1 Wyjmij wszystkie dokumenty pozostałe w tacy podajnika.

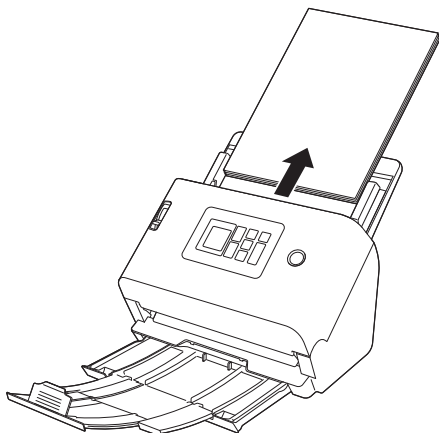

### 2 Naciśnij dźwignię otwierania i otwórz część przednią skanera, pociągając ją ku sobie.

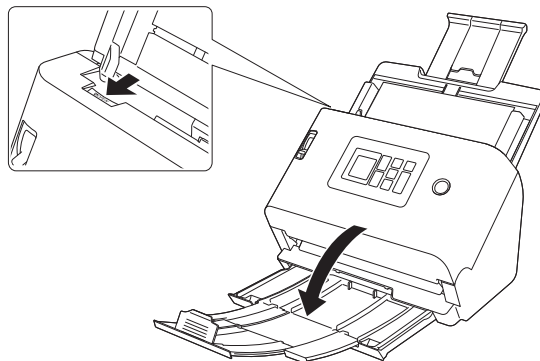


### 3 Wyjmij zablokowany dokument.

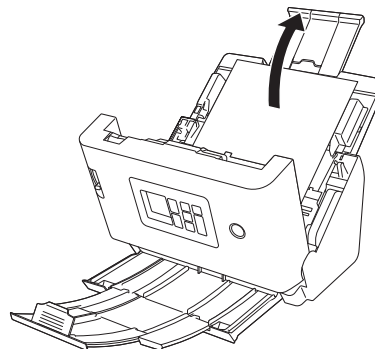

## **!** WAŻNE

Dokument wyjmij ostrożnie, nie nadużywając siły. Jeżeli zablokowany dokument przerwie się podczas wyjmowania, usuń wszystkie kawałki papieru pozostałe w skanerze.

- 4 Zamknij przednią część skanera, naciskając ją po obu stronach, aż zablokuje się w pozycji zamkniętej. Upewnij się, że część przednia została całkowicie zamknięta, naciskając do momentu usłyszenia kliknięcia.**

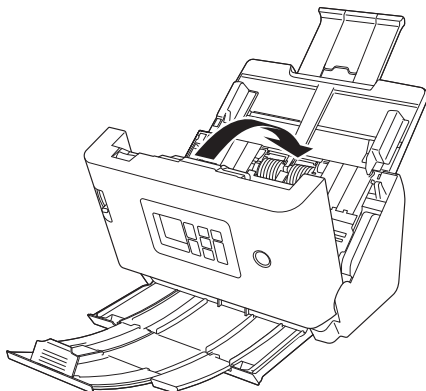

Po usunięciu zablokowanego papieru sprawdź, czy ostatnia strona została zeskanowana prawidłowo, po czym kontynuuj skanowanie.

## **💡 Wskazówka**

Kiedy na ekranie ustawień sterownika skanera jest zaznaczone pole wyboru [Rapid recovery system] [System szybkiego odzyskiwania], można wznowić skanowanie, nawet jeżeli zostało przerwane wskutek blokady papieru. W takiej sytuacji należy wyjąć dokument i wznowić skanowanie od dokumentu podawanego w chwili, gdy nastąpiło przerwanie.

Ponieważ w takim przypadku obraz dokumentu podawanego w chwili przerwania mógł nie zostać zapisany, przed wznowieniem operacji sprawdź ostatnio zapisany obraz.

## Komunikat o błędzie

Pojawienie się na ekranie jednego z poniższych komunikatów świadczy o wystąpieniu błędu skanera. Należy postępować odpowiednio do procedury rozwiązywania błędów.

Komunikaty o błędach	Objawy	Postępowanie
Pokrywa skanera jest otwarta. [C0XX-XXX]	Otwarta jest część przednia urządzenia.	Zamknij przednią część urządzenia.
Zacięcie papieru w skanerze. Usuń papier, aby kontynuować. [P0XX-XXX]	Zacięcie papieru podczas skanowania.	Otwórz przednią część urządzenia i wyjmij zablokowany dokument. W zależności od dokumentu mogą wystąpić zacięcia papieru. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy zmienić ustawienia skanowania na tryb Paszport lub Tryb ręczny.
Wystąpiło podwójne pobranie papieru. Doszło do podwójnego pobrania papieru. Sprawdź dokument i skanowany obraz na ekranie, po czym zeskanuj dokument ponownie. [D0XX-XXX]	Doszło do podwójnego pobrania papieru podczas skanowania.	Otwórz jednostkę przednią, a następnie wyjmij dokument, który spowodował podwójne pobranie kartek. Sprawdź zeskanowany obraz na wyświetlaczu i zeskanuj dokument ponownie. Jeśli błąd będzie się powtarzał, przekartkuj dokument.
Skaner nie jest podłączony do urządzenia przez USB. Sprawdź połączenie USB.	Podjęto próbę skanowania, gdy skaner nie był podłączony przez USB.	Upewnij się, że skaner jest prawidłowo podłączony do komputera przez USB. Jeśli problemu nie można rozwiązać, patrz również „W razie problemów” (Patrz s. 121).
Skaner nie jest podłączony do sieci. Upewnij się, że skaner jest prawidłowo podłączony do przewodowej sieci LAN.	Podjęto próbę skanowania przez sieć, gdy skaner nie był do niej podłączony.	Upewnij się, że skaner jest podłączony do sieci. Jeśli problemu nie można rozwiązać, patrz również „W razie problemów” (Patrz s. 121).
Nie można użyć tej funkcji, ponieważ skaner nie jest podłączony do sieci. Sprawdź stan połączenia.	Podjęto próbę użycia funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite, gdy skaner nie był podłączony do sieci.	Aby korzystać z funkcji internetowej CaptureOnTouch Lite, skaner musi być podłączony do sieci. Potwierdź ustawienia sieciowe.
Nie można potwierdzić lokalizacji przechowywania plików. Sprawdź, czy ścieżka, nazwa użytkownika lub hasło są prawidłowe.	Wysyłanie zeskanowanego obrazu nie powiodło się.	Ustaw prawidłowo miejsce docelowe, nazwę użytkownika i hasło.
Nie można wysłać plików, ponieważ uwierzytelnianie nie powiodło się. Sprawdź ustawienia uwierzytelniania serwera docelowego.	Ustawienia uwierzytelniania dla miejsca docelowego są nieprawidłowe.	Sprawdź, czy miejsce docelowe jest prawidłowe.

Komunikaty o błędach	Objawy	Postępowanie
Wystąpił błąd dostępu do pliku. Sprawdź, czy dysk nie jest pełny lub nie jest zabezpieczony przed zapisem.	W miejscu docelowym nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.	Upewnij się, że miejsce docelowe ma wystarczającą ilość wolnego miejsca i w razie potrzeby zmień miejsce docelowe.
Nie można użyć tej funkcji COTAdmin, ponieważ skaner nie jest podłączony do sieci. [1000]	Funkcja COT Admin została włączona, gdy skaner nie był podłączony do sieci.	Do korzystania z funkcji COT Admin wymagane jest połączenie z siecią. Upewnij się, że skaner jest prawidłowo podłączony do sieci. Jeśli aplikacja COT Admin nie jest używana, należy ją wyłączyć. (Patrz s. 103)
Nie udało się połączyć z serwerem COT Admin. Skontaktuj się z administratorem. [XXXX]	Połączenie z serwerem COT Admin nie powiodło się.	Aby korzystać z funkcji COT Admin, należy skonfigurować serwer COT Admin. Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za system, aby upewnić się, że serwer COT Admin jest prawidłowo skonfigurowany. Jeśli aplikacja COT Admin nie jest używana, należy ją wyłączyć. (Patrz s. 103)
Aby utrzymać skaner w dobrym stanie, zaleca się wymianę rolek. Po wymianie należy zresetować licznik.	Liczba zeskanowanych stron przekroczyła liczbę dokumentów podanych przez rolękę.	Należy wymienić rolki. (Patrz s. 117, s. 118)
Data systemowa skanera jest nieprawidłowa. Kontynuowanie pracy w tym stanie uniemożliwi komunikację z siecią. Ustaw ponownie datę systemową.	Wewnętrzny zegar skanera został zresetowany.	Jeśli wtyczka zasilania skanera pozostanie odłączona na około dwa dni, wewnętrzny zegar skanera zostanie zresetowany. Ustaw ponownie datę i godzinę. Jeśli ten błąd jest wyświetlany przy włączonej funkcji NTP, skaner nie synchronizuje się prawidłowo z serwerem NTP. Sprawdź stan połączenia sieciowego.
Ustawiono datę systemową wykraczającą poza datę wygaśnięcia certyfikatu. Jeśli wprowadzona wartość jest nieprawidłowa, ustaw ją ponownie. Jeśli wartość jest prawidłowa, należy zainicjować certyfikat.	Czas na skanerze ustawiono na wartość wykraczającą poza datę wygaśnięcia certyfikatu serwera.	Ustaw prawidłowy czas dla skanera. Można też potwierdzić datę wygaśnięcia certyfikatu serwera zarejestrowanego w skanerze i zmienić go na certyfikat z odpowiednią datą wygaśnięcia. Do zmiany certyfikatu potrzebne jest hasło administratora.
Wykryto błąd sprzętowy. [E0XX-XXX]	Wystąpił wewnętrzny błąd skanera.	Wyłącz zasilanie skanera, po czym uruchom ponownie. Jeśli błąd pojawia się nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania, należy zanotować komunikat o błędzie, a następnie skontaktować się z osobą odpowiedzialną za system.

---

Komunikaty o błędach	Objawy	Postępowanie
Wykryto błąd sprzętowy. [S0XX-XXX]	Wystąpił wewnętrzny błąd skanera.	Wyłącz zasilanie skanera, po czym uruchom ponownie. Jeśli błąd pojawia się nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania, należy zanotować komunikat o błędzie, a następnie skontaktować się z osobą odpowiedzialną za system. Jeśli używany jest zestaw SDK do dostosowywania interfejsu użytkownika, zestaw SDK może być wadliwy. Przejrzyj kod źródłowy zestawu SDK.

# Odinstalowanie oprogramowania

Niektóre błędy w pracy skanera można rozwiązać dokonując ponownej instalacji oprogramowania. Przed ponowną instalacją należy się upewnić, że poprzednia instalacja oprogramowania została całkowicie usunięta.


W następującej instrukcji użyto przykładowo sterownika ISIS/TWAIN. Podczas wykonywania procedury należy odczytać sterownik ISIS/TWAIN jako używany sterownik.



## ! WAŻNE


Jak zwykle przy odinstalowaniu oprogramowania, należy zalogować się na komputerze z uprawnieniami administratora.

## 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start - [Windows System] [System Windows] - [Control Panel] [Panel sterowania].

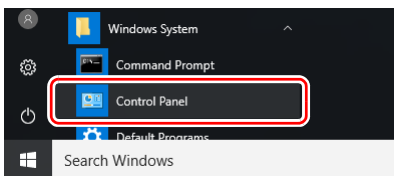


Pojawi się Panel sterowania.

## 2 Kliknij [Uninstall a program] [Odinstaluj program].

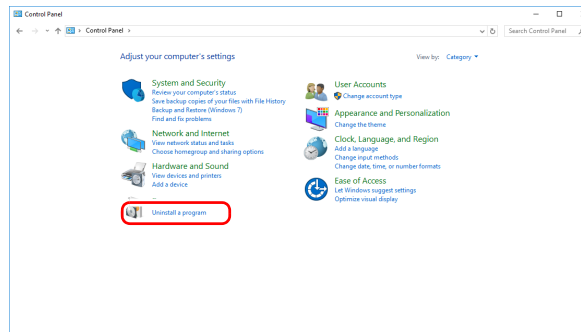


## 3 Z listy programów należy wybrać oprogramowanie, które ma zostać usunięte, a następnie kliknąć przycisk [Uninstall] [Odinstaluj].

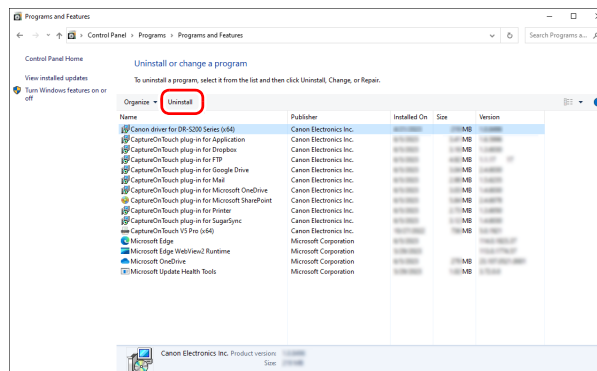

---

Pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia plików.



#### **4 Aby odinstalować program należy kliknąć [Yes] [Tak].**

### **Mac**

Do sterowników do systemu macOS X nie dodano dezinstalatora. W celu odinstalowania użyj Findera, aby usunąć następujące pliki.  
/Library/Image Capture/TWAIN Data Sources/DRS250N

## Dane techniczne

### Urządzenie główne

Typ	Skaner z podajnikiem dokumentów
Skanowane dokumenty	Papier zwykły
Format:	Szerokość: 50,8 mm do 216 mm Długość: 54 mm do 356 mm (można skanować dokumenty o długości do 5588 mm po ustawieniu skanera w trybie długich dokumentów).
Grubość papieru:	Tryb automatyczny: od 27 do 209 g/m <sup>2</sup> od 0,04 mm do 0,25 mm Podawanie w trybie automatycznym: od 27 do 255 g/m <sup>2</sup> od 0,04 mm do 0,3 mm
Pojemność ładowania:	Format A4 lub mniejszy: 60 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ) Format większy niż A4: 40 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ) W żadnym z powyższych przypadków stosy papieru nie powinny przekraczać 6 mm wysokości.
Wizytówka	
Format:	Szerokość: od 50 mm do 55 mm Długość: od 85 mm do 91 mm
Grubość papieru:	od 128 do 255 g/m <sup>2</sup> , od 0,15 mm do 0,3 mm
Orientacja:	Podawanie wyłącznie pionowe
Karta	
Format:	86 mm x 54 mm (ISO standard)
Grubość karty:	1,4 mm lub mniej
Orientacja:	Podawanie wyłącznie poziome
Możliwe jest skanowanie kart wytłaczanych.	
Pojemność ładowania:	3 karty (bez wytłaczania), 1 karta (wytłaczana)

Paszporty	
Format:	88 mm x 125 mm (ISO standard) Przed skanowaniem paszportu należy go otworzyć i umieścić w arkuszu nośnym dostępnym osobno.
Grubość:	4 mm lub mniej (łącznie z arkuszem nośnym)
Przetwornik skanowania	CIS (stykowy przetwornik obrazu)
Źródło światła	LED
Strony skanowania	Jednostronnie/dwustronnie
Tryby skanowania	Czarno-biały, Korekcja błędów, Skala szarości, Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu, Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II, Aktywny próg, Kolor
Rozdzielczość optyczna	do 600 dpi
Rozdzielczość wyjściowa	100dpi/150dpi/200dpi/240dpi/300dpi/400dpi/600dpi/1200dpi
Szybkość skanowania	
(Warunki: procesor i7 3,00 GHz, 16 GB pamięci, format dokumentu A4 poziomo)	
Skala szarości	Jednostronnie 200 dpi 50 str./min 300 dpi 50 str./min Dwustronnie 200 dpi 100 obr./min 300 dpi 100 obr./min
Kolor	Jednostronnie 200 dpi 50 str./min 300 dpi 40 str./min Dwustronnie 200 dpi 100 obr./min 300 dpi 80 obr./min
Interfejs	USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Inne funkcje	Skanowanie folio, ignorowanie podwójnego pobrania kartek

#### Wymiary zewnętrzne

291 mm (szer.) × 267 mm (gł.) × 242 mm (wys.)  
(Z założoną tacą podawania dokumentów  
i wysuniętą tacą wyrzucania dokumentów)  
291 mm (szer.) × 600 mm (gł.) × 378 mm (wys.)  
(Z założoną tacą podawania dokumentów  
i wysuniętą tacą wyrzucania dokumentów)

#### Waga (bez zasilacza sieciowego)

Okolo 3,4 kg

#### Zasilanie (z zasilaczem sieciowym)

DC 24 V 0,8 A

#### Pobór mocy

Skanowanie: Maksymalnie 22 W lub mniej  
Tryb uśpienia: 1,6 W  
Po wyłączeniu zasilania:  
Maksymalnie 0,1 W lub mniej

#### Środowisko pracy

Temperatura: 10°C do 35°C  
Wilgotność: Od 20% do 80%  
wilgotności względnej

#### Zasilacz sieciowy (typ od 100 do 240 V)

Numer modelu 6G3-0267 (24 V)

Wejście 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1,06–0,6 A

Wyjście DC 24 V 2,0 A

Masa Okolo 0,3 kg

Specyfikacje mogą się zmienić bez powiadomienia wskutek doskonalenia produktów.

## Części zamienne

#### Zestaw rolek do wymiany (kod produktu: 5595C001)

Zestaw wymiennych rolek (rolka podajnika, rolka zwrotna).

- Aby uzyskać informacje o procedurze wymiany, „Wymiana części zamiennych” (Patrz s. 116).
- W celu uzyskania szczegółowych informacji o częściach zamiennych należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi.

## Opcje

#### Arkusz nośny (do paszportów) (kod produktu: 0697C002)

Arkusz nośny do skanowania paszportów.

#### Arkusz nośny (A4) (kod produktu: 0697C001)

#### Arkusz nośny (LEGAL) (kod produktu: 0697C005)

#### Skaner płaski Flatbed Scanner Unit 102

#### (kod produktu: 2152Cxxx)

Skaner płaski podłączany do skanera DR i używany razem z nim. Obu połączonych urządzeń można używać jako skanera płaskiego z automatycznym podajnikiem dokumentów.

## Informacje o skanerze płaskim

### Windows

Opcjonalny skaner płaski Flatbed Scanner Unit można podłączać do tego skanera i używać go razem z nim.

### Wymagania systemowe

Komputer musi spełniać wymagania systemowe skanera płaskiego Flatbed Scanner Unit.

W celu używania skanera płaskiego Flatbed Scanner Unit należy zainstalować jego sterownik.

## Informacje o korzystaniu z programem CaptureOnTouch

### Informacje o przypisywaniu funkcji do przycisku Start

Po podłączeniu skanera płaskiego Flatbed Scanner Unit można przypisać do jego przycisku Start funkcję Skrót skanowania programu CaptureOnTouch.


### Ograniczenia ponownego uruchamiania przyciskiem Start

Kiedy program CaptureOnTouch nie ma ustawionego działania w tle w pamięci systemu, nie można go uruchomić ponownie, naciskając przycisk Start na skanerze płaskim Flatbed Scanner Unit po zakończeniu działania programu CaptureOnTouch.

### Informacje o konfiguracji sterownika skanera

Jeżeli w oknie dialogowym ustawień skanera płaskiego Flatbed Scanner Unit nie można ustawić funkcji tego skanera, kliknij w oknie dialogowym pozycję [Option] [Opcja], aby otworzyć sterownik skanera i wprowadzić wymagane ustawienia.

## Wymiary

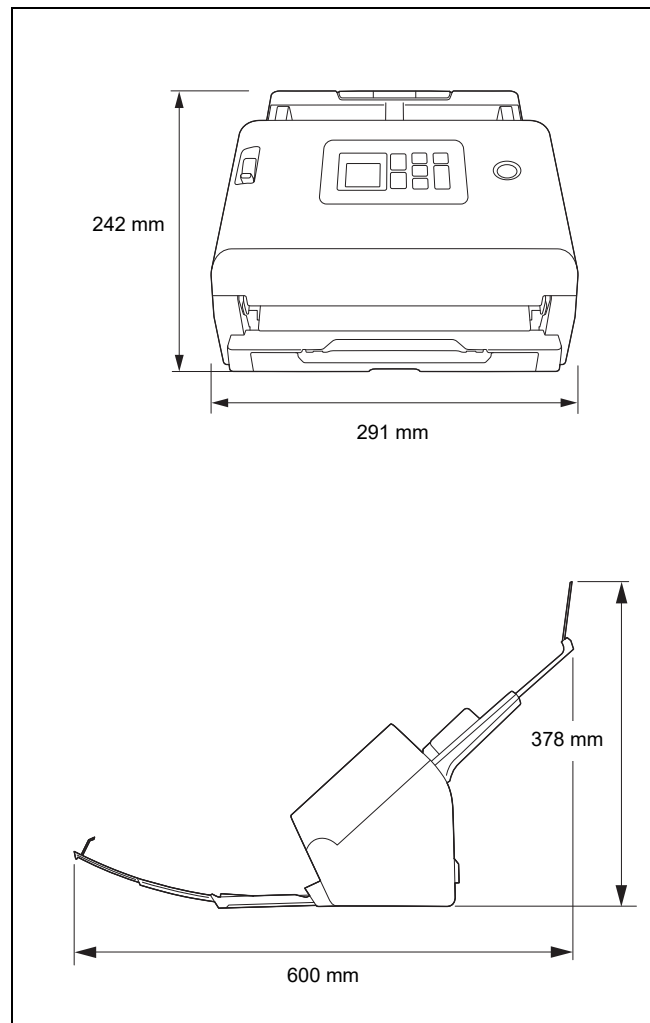

### Program ENERGY STAR® dotyczący urządzeń biurowych



Program dotyczy USA i Kanady. Jako partner programu ENERGY STAR® firma CANON ELECTRONICS INC. ustaliła, że niniejsze urządzenie spełnia wymogi programu ENERGY STAR® w zakresie wydajności energetycznej.

Program ENERGY STAR® dotyczący urządzeń

biurowych to program propagujący oszczędność energii przy stosowaniu komputerów i innych urządzeń biurowych. Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów wyposażonych w funkcje efektywnie redukujące zużycie energii elektrycznej. Program ma charakter otwarty i mogą w nim dobrowolnie uczestniczyć właściciele firm. Programem objęte są produkty biurowe, takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy, kopiarki i skanery. Standardy i logo są ujednolicone dla wszystkich krajów uczestniczących w programie.

Ten model nie udostępnia ustawień zarządzania energią.

### Nazwy modeli

Następująca nazwa może być podawana w aspekcie przepisów bezpieczeństwa w każdym regionie sprzedaży skanera dokumentów. DR-S250N: Model 6130270

### Ostrzeżenie dotyczące powielania

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w sposób legalny, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym m.in. przepisami dotyczącymi praw autorskich i zwalczania podrabiania, a także bezpieczeństwa narodowego.

Wszelkie osoby dopuszczające się reprodukcji poniżej wymienionych materiałów (niezależnie od tego, czy reprodukcja ta była zamierzona) w celu wykorzystywania kopii jako materiałów oryginalnych mogą być ścigane i pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Pieniądze papierowe, w tym banknoty (krajowe i zagraniczne)
- Znaczkę pocztowe, znaki skarbowe i inne podobne znaki
- Certyfikaty akcji i obligacji, weksle, czek i inne papiery wartościowe
- Paszporty, licencje oraz inne certyfikaty i dokumenty urzędowe

Nie jest to lista wyczerpująca.

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania skanera przez użytkownika.

Należy pamiętać, że niektóre prawa własności intelektualnej są chronione prawem autorskim, a materiałów chronionych prawem autorskim nie wolno powielać bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich, z wyjątkiem użytku osobistego lub domowego w ograniczonych okolicznościach.

## Znaki towarowe

- Canon i logo Canon są zarejestrowanymi znakami towarowymi Canon Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i mogą być również znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi w innych krajach.
- imageFORMULA jest znakiem towarowym CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, Microsoft Edge i Microsoft Teams są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.
- Zrzuty ekranowe produktów firmy Microsoft zostały przedrukowane za zgodą Microsoft Corporation.
- ENERGY STAR® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agencji Ochrony Środowiska USA (United States Environmental Protection Agency).
- Mac, Mac OS, macOS i Safari są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w USA i/lub innych krajach.
- Slack jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Slack Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Google Chrome, Chrome OS i Android są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Google LLC.
- Mopria® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieautoryzowane użycie jest surowo zabronione.
- Firefox jest zastrzeżonym znakiem towarowym Mozilla Foundation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- ISIS jest znakiem towarowym Open Text na terenie Stanów Zjednoczonych.
- iDRS™ SDK 15 technologia 32 - 64 bitowa Windows Image Recognition Integrated Systems S.A.  
Prawa autorskie 1987 – 2019 I.R.I.S. S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
- Kod QR jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i innych krajach.
- Inne produkty oraz inne nazwy firmowe wymienione w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Symbole ™ i ® nie są jednak używane w tym dokumencie.

## Prawa autorskie

Prawa autorskie 2023 CANON ELECTRONICS INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabrania się powielania, reprodukcji lub transmitowania niniejszej publikacji w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektronicznie lub mechanicznie, w tym wykonywania kserokopii, nagrywania lub przechowywania w systemach przechowywania lub wyszukiwania informacji bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy CANON ELECTRONICS INC.

## Zastrzeżenia

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

CANON ELECTRONICS INC. NIE UDZIELA W ODNIESIENIU DO TEGO MATERIAŁU JAKICHKOLWIEK INNYCH NIŻ OKREŚLONE TUTAJ GWARANCJI I REKÓJMI, CZY TO WYRAŻNYCH, CZY DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I DO OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.

CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE I TRAKTOWANIE DOKUMENTÓW ZESKANOWANYCH PRZY UŻYCIU TEGO PRODUKTU, A TAKŻE PRZECHOWYWANIE I TRAKTOWANIE WYNIKOWYCH ZESKANOWANYCH DANYCH. JEŻELI KLIENT ZAMIERZA USUNĄĆ ORYGINAŁY ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW, PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRAWDZENIE ZESKANOWANYCH OBRAZÓW ORAZ STANU DANYCH. MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CANON ELECTRONICS INC. NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST OGRANICZONA DO CENY ZAKUPU PRODUKTU OBJĘTEGO GWARANCJĄ.

---

## Indeks

---

<b>A</b>		
	Aplikacja internetowa CaptureOnTouch Lite	
	Skanowanie .....	35
	Arkusz nośny .....	29, 151
<b>C</b>		
	CaptureOnTouch	
	Ponowne uruchomienie .....	39
	Skanowanie standardowe .....	41
	Skrót skanowania .....	43
	Uruchamianie .....	38
	Zamykanie .....	38
	COT Admin .....	103
	Część przednia .....	117
<b>D</b>		
	Dokument .....	22
	Folio .....	28
	Karty .....	27
	Metoda umieszczania .....	24
<b>F</b>		
	Folio .....	28
<b>K</b>		
	Karty	
	Metoda umieszczania .....	27
	Konserwacja .....	113
<b>L</b>		
	Licznik .....	66
<b>M</b>		
	Menu ustawień .....	55
	Lista .....	61
	Menu WWW .....	34, 55
	Lista .....	60
	Rejestrowanie zadania .....	107
	Mopria .....	52
<b>N</b>		
	Narzędzie Canon imageFORMULA Driver Setting .....	120
<b>O</b>		
	Odinstalowanie .....	148
<b>P</b>		
	Panel sterowania .....	16
	Paszporty .....	30, 151
<b>R</b>		
	Rolka .....	114
	Czyszczenie .....	113
	Wymiana .....	116
	Rolka podajnika .....	116, 117
	Rolka zwrotna .....	116, 118
<b>S</b>		
	Skaner płaski Flatbed Scanner Unit 102 .....	152
	Szyba skanera .....	114
	Czyszczenie .....	113
<b>T</b>		
	Tryb długich dokumentów .....	53
	Tryb ręczny .....	26
<b>W</b>		
	Wykrywanie podwójnego pobrania kartek .....	53
	Wymagania systemowe .....	6
	Wyświetlacz .....	16
<b>Z</b>		
	Zablokowanie papieru .....	143
	Zadanie	
	Komputer podłączony przez przewodową sieć LAN .....	50
	Komputer podłączony przez USB .....	49, 50
	Skaner .....	51
	Zasilanie .....	20

---

## WEEE CAUTION

---



---

### English

#### **Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)**

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE).

Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

#### **Only for the United Kingdom**

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the UK Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to

potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

### Français

#### **Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.**

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des

---

ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Deutsch

### Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

### Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.

Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,

- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogener Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung von dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.

Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

---

## Italiano

### Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Español

### Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Nederlands

### Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik

van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Dansk

### Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Norsk

### Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt,

det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

## Suomi

### Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.

Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromia koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

## Svenska

### Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)

Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd samlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

## Português

### Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)

Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Diretiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá

ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

## Čeština

### Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vrácení a recyklace OEEZ naleznete na adrese [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

## Ελληνικά

### Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση

συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικών επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πώλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

## Polski

### Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Magyar

### Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országában

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalatához, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalatához, illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalók a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Slovenčina

### Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Български

### Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Română

### Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) (2012/19/

---

UE) și legile naționale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziționați un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice (EEE). Mănuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind locurile de reciclare a deșeurilor provenite de la echipamente, contactați biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deșeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deșeurilor menajere. Pentru mai multe informații privind returnarea și reciclarea produselor DEEE, vizitați [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Slovenščina

### Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Hrvatski

### Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)

Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ovaj proizvod je potrebno predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Català

### Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)

Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo en un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge,

---

adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Eesti

### Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmatega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leiate ka Interneti-leheküljelt [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Latviešu

### Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)

Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida

atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Lietuvių

### Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)

Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEJ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminytis, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEJ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEJ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEJ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

---

## Srpski

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno

---

opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

**Bezpečnostní označení na přístroji**  
**Sikkerhedsrelaterede mærker på maskinen**  
**Sigurnosne oznake na uređaju**  
**Biztonsági jelzések a készüléken**  
**Znaki bezpieczeństwa na maszynie**  
**Indicações na máquina relacionadas com a segurança**  
**Marcaje de siguranță pe aparat**  
**Bezpečnostné označenia na zariadení**  
**Varnostne oznake na napravi**  
**Turvamerkinät koneessa**  
**Säkerhetsrelaterade markeringar på maskinen**  
**Σημάσεις σχετικά με την ασφάλεια στη συσκευή**  
**Маркировки, свързани с безопасността, върху машината**  
**Связанные с безопасностью маркировки**  
**العلامات المتعلقة بالسلامة على الجهاز**  
**ימונים הקשורים לבטיחות על המכונה**

[Čeština]	Přepínač (Zap.)	Zapnuto
[Dansk]	Knap (On)	Enheden er tændt
[Hrvatski]	Prekidač (uključen)	Uključeno
[Magyar]	Kapcsoló (Be)	Bekapcsolva
[Polski]	Przełącznik (wł.)	Zasilanie włączone
[Português]	Interruptor (Ligado)	Ligado
[Română]	Comutator (Pornit)	Pornire alimentare
[Slovenčina]	Spínač (zap.)	Modul je zapnutý
[Slovenščina]	Stikalo (vklopljeno)	Napajanje je vklopljeno
[Suomi]	Kytkin (päälle)	Virta päällä
[Svenska]	Brytare (På)	Ström på
[Ελληνικά]	Διακόπτης (On)	Ενεργοποίηση
[Български]	Превключвател (Вкл.)	Включване на захранването
[Русский]	Переключатель (Вкл.)	Питание включено
[العربية]	المفتاح (تشغيل)	في وضع التشغيل (التيار موصل)
[עברית]	מתג (הפעלה)	פועל



[Čeština]	Přepínač (Vyp.)	Vypnuto (bez pohotovostní spotřeby el. energie)
[Dansk]	Knap (Off)	Strøm slået fra (ikke standby-strøm)
[Hrvatski]	Prekidač (isključen)	Isključeno napajanje (nema struje u načinu pripravnosti)
[Magyar]	Kapcsoló (Ki)	Kikapcsolás (nincs készenléti áramellátás)
[Polski]	Przełącznik (wyl.)	Zasilanie wyłączone (brak prądu w stanie czuwania)
[Português]	Interruptor (Desligado)	Desligado (sem corrente de espera)
[Română]	Comutator (oprit)	Oprire alimentare (fără curent în standby)
[Slovenčina]	Spínač (vyp.)	Vypnuté (bez pohotovostného prúdu)
[Slovenščina]	Stikalo (izklopljeno)	Napajanje je izklopljeno (ni toka za stanje pripravljenosti)
[Suomi]	Kytkin (pois)	Virta pois (ei valmiusvirtaa)
[Svenska]	Brytare (Av)	Ström av (ingen standby-ström)
[Ελληνικά]	Διακόπτης (Off)	Απεργολοίηση (χωρίς ρεύμα αναμονής)
[Български]	Превключвател (Изкл.)	Изключване (без ток в режим на готовност)
[Русский]	Переключатель (Выкл)	Питание выключено (без тока в режиме ожидания)
[العربية]	المفتاح (إيقاف)	إيقاف التشغيل (لا يوجد تيار في وضع الاستعداد)
[עברית]	מתג (כיבוי)	כיבוי (ללא זרם המתנה)



[Čeština]	Přepínač (pohotovostní režim)	Přepínač zap./vyp. (pohotovostní spotřeba el. energie)
[Dansk]	Knap (Standby)	Strøm slået til/fra (standby-strøm slået til)
[Hrvatski]	Prekidač (način pripravnosti)	Uključivanje/isključivanje napajanja (struja u načinu pripravnosti je uključena)
[Magyar]	Kapcsoló (Készenlét)	Be-/kikapcsolás (készenléti áramellátás bekapcsolva)
[Polski]	Przełącznik (tryb czuwania)	Zasilanie wł./wyl. (zasilanie w trybie czuwania)
[Português]	Interruptor (Em espera)	Alimentação ligada/desligada (com corrente de espera)
[Română]	Comutator (standby)	Alimentare pornită/oprită (curent standby pornit)
[Slovenčina]	Spínač (pohotovostný režim)	Zapnutie/vypnutie (pohotovostný prúd zapnutý)
[Slovenščina]	Stikalo (stanje pripravljenosti)	Vklop/izklop napajanja (tok za stanje pripravljenosti je vklopljen)
[Suomi]	Kytkin (valmiustila)	Virta päälle/pois (valmiusvirta päällä)
[Svenska]	Brytare (standby)	Ström på/av (standby-ström på)
[Ελληνικά]	Διακόπτης (Αναμονή)	Ενεργοποίηση/απεργολοίηση (ενεργό ρεύμα αναμονής)
[Български]	Превключвател (режим на готовност)	Включване/изключване на захранването (включен ток в режим на готовност)
[Русский]	Переключатель (режим ожидания)	Включение/выключение питания (с током в режиме ожидания)
[العربية]	المفتاح (وضع الاستعداد)	في وضع التشغيل/إيقاف التشغيل (تيار الاستعداد قيد التشغيل)
[עברית]	מתג (המתנה)	הפעלה/כיבוי (זרם המתנה מופעל)



[Čeština]	Přepínač (zap./vyp. stisknutím)	Zapnuto/vypnuto (bez pohotovostní spotřeby el. energie)
[Dansk]	Knap (Skub for at slå til/Skub for at slå fra)	Strøm slået/fra (ikke standby-strøm)
[Hrvatski]	Prekidač (uključivanje/isključivanje)	Napajanje uključeno/isključeno (nema struje u načinu pripravnosti)
[Magyar]	Kapcsoló (be/ki)	Be-/kikapcsolás (nincs készenléti áram)
[Polski]	Przełącznik (wciśnięty/odciśnięty)	Zasilanie wł./wyt. (brak prądu w stanie czuwania)
[Português]	Interruptor (Premir-On/Premir-Off)	Alimentação ligada/desligada (sem corrente de espera)
[Română]	Comutator (împins-pornit/împins-oprit)	Pornire/oprire alimentare (fără curent în standby)
[Slovenčina]	Spinač (zapnutie/vypnutie)	Zapnutie/vypnutie (bez pohotovostného prúdu)
[Slovenščina]	Stikalo (pritisk za vklop/pritisk za izklop)	Napajanje je vklopljeno/izklopljeno (ni toka za stanje pripravljenosti)
[Suomi]	Kytkin (paina päälle/paina pois)	Virta päälle/pois (ei valmiusvirtaa)
[Svenska]	Brytare (Tryck På/Av)	Ström på/av (ingen standby-ström)
[Ελληνικά]	Διακόπτης (Push-On/Push-Off)	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (χωρίς ρεύμα αναμονής)
[Български]	Превключвател (натискане/изключване)	Включване/изключване (без ток в режим на готовност)
[Русский]	Переключатель (Нажать/отпустить)	Питание включено/выключено (без тока в режиме ожидания)
[العربية]	المفتاح (الضغط على تشغيل/إيقاف التشغيل)	في وضع التشغيل/إيقاف التشغيل (لا يوجد تيار في وضع الاستعداد)
[עברית]	מתג (דחיפה-להפעלה/דחיפה-לכיבוי)	הפעלה/כיבוי (ללא זרם המתנה)



[Čeština]	Teplné riziko	Tepelné riziko
[Dansk]	Varmefare	Varmefare
[Hrvatski]	Opasnost od prekomjerne topline	Opasnost od prekomjerne topline
[Magyar]	Hőmérsékleti veszély	Hőmérsékleti veszély
[Polski]	Zagrożenie termiczne	Zagrożenie termiczne
[Português]	Perigo de calor	Perigo de calor
[Română]	Pericol de încălzire	Pericol de încălzire
[Slovenčina]	Nebezpečnostv vysokých teplôt	Nebezpečnostv vysokých teplôt
[Slovenščina]	Nevarnost zaradi pregrevanja	Nevarnost zaradi pregrevanja
[Suomi]	Lämpövaara	Lämpövaara
[Svenska]	Värmefara	Värmefara
[Ελληνικά]	Κίνδυνος θερμότητας	Κίνδυνος θερμότητας
[Български]	Опасност от горещина	Опасност от горещина
[Русский]	Осторожно. Горячая поверхность	Осторожно. Горячая поверхность
[العربية]	خطر الحرارة	خطر الحرارة
[עברית]	כונת חום	כונת חום



[Čeština]	Zařízení třídy II
[Dansk]	Class II-udstyr
[Hrvatski]	Oprema klase II
[Magyar]	II. kategóriájú berendezés
[Polski]	Sprzęt klasy II
[Português]	Equipamento de classe II
[Română]	Echipment clasa II
[Slovenčina]	Zariadenie Triedy II
[Slovenščina]	Oprema razreda II
[Suomi]	Luokan II laite
[Svenska]	Klass II-utrustning
[Ελληνικά]	Εξοπλισμός κατηγορίας II
[Български]	Оборудване от Клас II
[Русский]	Оборудование класса II
[العربية]	معدات الفئة الثانية
[עברית]	II גוג ציוד

Označuje zařízení třídy II  
Angiver, at dette er Class II-udstyr  
Označava da je ovo oprema klase II  
Azt jelzi, hogy ez egy II. kategóriájú berendezés  
Wskazuje, że jest to sprzęt klasy II  
Indica que este é um equipamento de Classe II  
Indică faptul că acesta este un echipament clasa II  
Označuje, že ide o zariadenie Triedy II  
Označuje, da je to oprema razreda II  
Ilmoittaa, että tämä on luokan II laite  
Indikerar att detta är klass II-utrustning  
Υποδεικνύει ότι πρόκειται για εξοπλισμό κατηγορίας II  
Посочва, че това е оборудване от Клас II  
Указывает, что это оборудование класса II  
يشير إلى أن هذه معدات من الفئة الثانية  
מצׁיין שזהו ציוד גוג II



[Čeština]	Symbol DC
[Dansk]	DC-symbol
[Hrvatski]	Simbol DC
[Magyar]	DC szimbólum
[Polski]	Symbol DC
[Português]	Símbolo DC
[Română]	Simbol c.c.
[Slovenčina]	Symbol DC
[Slovenščina]	Simbol za enosmerni tok
[Suomi]	DC-symboli
[Svenska]	DC-symbol
[Ελληνικά]	Σύμβολο DC
[Български]	Символ за постоянен ток
[Русский]	Символ постоянного тока
[العربية]	رمز DC
[עברית]	DC סמל

Označuje stejnosměrný proud  
Angiver direkte strøm  
Označava istosmjernu struju  
Közvetlen áramot jelent  
Oznacza prąd stały  
Indica corrente contínua  
Indică curent continuu  
Označuje jednosmerný prúd  
Označuje enosmerni tok  
Osoittaa tasavirtaa  
Indikerar likström  
Υποδεικνύει συνεχές ρεύμα  
Показва постоянен ток  
Обозначает постоянный ток  
يشير إلى التيار المستمر  
מצׁיין זרם ישׁר



[Čeština]	Polarita DC
[Dansk]	DC-polaritet
[Hrvatski]	DC polaritet
[Magyar]	DC-polaritás
[Polski]	Biegunowość DC
[Português]	Polaridade DC
[Română]	Polaritate c.c.
[Slovenčina]	Polarita DC
[Slovenščina]	Polarnost enosmernega toka
[Suomi]	Tasavirran napaisuus
[Svenska]	DC-polaritet
[Ελληνικά]	Πολικότητα DC
[Български]	Полярност на постоянен ток
[Русский]	Полярность постоянного тока
[العربية]	DC قطبية
[עברית]	DC קוטביות

Označuje polaritu síťové zástrčky  
Angiver polaritet på strømstik  
Označava polaritet utikača za napajanje  
A tápcsatlakozó polaritását jelzi  
Wskazuje biegunowość wtyczki zasilania  
Indica a polaridade do interruptor de corrente  
Indică polaritatea fişei cablului de alimentare  
Označuje polaritu zástrčky  
Označuje polarnost napajalnega vtiča  
Näyttää virtapistokkeen napaisuuden  
Indikerar strömkontaktens polaritet  
Υποδεικνύει την πολικότητα του βύσματος τροφοδοσίας  
Показва полярността на захранващия щепсел  
Указывает полярность разъема электропитания  
تشير إلى قطبية قابس الطاقة  
מציין את קוטביות תקע החשמל



[Čeština]	Elektrostatické riziko
[Dansk]	Elektrostatiske forholdsregler
[Hrvatski]	Mjera opreza za elektrostatičku
[Magyar]	Elektrosztatikus óvintézkedés
[Polski]	Ostrzeżenie o ładunkach elektrostatycznych
[Português]	Precaução eletrostática
[Română]	Măsurii de precauție privind electricitatea statică
[Slovenčina]	Elektrostatické bezpečnostné opatrenie
[Slovenščina]	Previdnostni ukrepi glede elektrostaticčne razelektritve
[Suomi]	Sähköstaattinen varoitus
[Svenska]	Försiktighetsåtgärd gällande elektrostatiska laddningar
[Ελληνικά]	Ηλεκτροστατική προφύλαξη
[Български]	Предпазни мерки срещу статично електричество
[Русский]	Осторожно! Статическое электричество
[العربية]	الإجراءات الاحترازية من الكهرباء الساكنة
[עברית]	אמצעי זהירות אלקטרוסטטי

Nevystavujte zařízení statické elektriny  
Undgå at påføre maskinen statisk elektricitet  
Izbjegavajte primjenu statičkog elektriciteta na uređaj  
Kerülje a statikus elektromosságot a készüléknél  
Unikac nakładania na maszynie ładunków elektrostatycznych  
Evite aplicar electricidade estática na máquina  
Evitați aplicarea de electricitate statică la aparat  
Zabráňte pôsobeniu statickej elektriny na zariadenie  
Izogibajte se uporabi statične elektrike na napravi.  
Vältä altistamasta konetta staattiselle sähkölle  
Undvik att applicera statisk elektricitet på maskinen  
Αποφύγετε την εφαρμογή στατικού ηλεκτρισμού στη συσκευή  
Избягвайте да прилагате статично електричество към машината  
Не допускайте выработки статического электричества аппаратом  
تجنب تعرض الجهاز للكهرباء الساكنة  
הימנע מהפעלת חשמל סטטי על המכונה



**CANON ELECTRONICS INC.**

3-5-10 SHIBAKOEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

**CANON U.S.A. INC.**

ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.

**CANON CANADA INC.**

8000 Mississauga Road Brampton, Ontario L6Y 5Z7, CANADA

**CANON EUROPA N.V.**

BOVENKERKERWEG 59, 1185 XB AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

**CANON AUSTRALIA PTY. LTD.**

BUILDING A, THE PARK ESTATE, 5 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK, NSW 2113, AUSTRALIA

**CANON SINGAPORE PTE. LTD.**

1 FUSIONPOLIS PLACE, #14-10, GALAXIS, SINGAPORE 138522

**CANON KOREA INC.**

607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

**CANON INDIA PVT. LTD**

7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON - 122002 HARYANA, INDIA

**CANON EURASIA GÖRÜNTÜLEME VE OFİS SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

KOZYATAĞI, DEĞİRMEN SOK. NİDA KULE İŞ MERKEZİ NO. 18 KADIKÖY