

SHARP

AR-5520/S/D/N AR-5516/S/D/N

Cyfrowy system wielofunkcyjny

Wstępna informacja o produkcie



BARDZO WYDAJNE, UNIWERSALNE BIURKOWE SYSTEMY WIELOFUNKCYJNE

20/16 STRON/
MIN W TRYBIE
CZARNO-BIAŁYM

TECHNOLOGIA
DRUKU SPLC
DOSTĘPNA W
STANDARDZIE
UMOŻLIWIA
SZYBSZE
DRUKOWANIE

WBUDOWANA
FUNKCJA
SKANOWANIA
W TRYBIE
CZARNO-BIAŁYM
600 x 600 dpi*

POJEMNE
PODAJNIKI
PAPIERU
1 100 KARTEK

Wysoka wydajność

- 8 uniwersalnych modeli spełniających potrzeby Twojego biura – od zwykłego drukowania po skanowanie, dwustronne kopiowanie i funkcje drukowania sieciowego
- Prędkość wydruków to maks. 20 stron/min*¹ (wersje AR-5520) i 16 stron/min*¹ (wersje AR-5516) w trybie czarno-białym
- Krótki czas pierwszej kopii – 7,2 sekundy
- Funkcja „skanuj raz, drukuj wiele razy” przechowuje zeskanowane oryginały w pamięci, dzięki czemu można wykonać do 999 kopii każdej strony
- Maksymalna pojemność podajników papieru do 1100 kartek
- Dwa standardowe 250-kartkowe podajniki papieru, do których papier wkłada się od przodu (jeden 250-kartkowy podajnik w przypadku wersji AR-5516)
- 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny
- Automatyczne sortowanie wielu zestawów kopii w uporządkowanej kolejności (z wyjątkiem modeli S)
- Standardowa technologia SPLC umożliwia szybsze drukowanie
- Funkcja „przetwarzaj raz, drukuj wiele razy” (RIP Once/Print Many - ROPM) umożliwia szybkie rozsyłanie danych do druku (z wyjątkiem modeli S)
- Wbudowany skaner o rozdzielczości 600 x 600 dpi w trybie cz.-b. umożliwia skanowanie dokumentów, które będą cyfrowo przetworzone i przechowywane (z wyjątkiem modeli S)
- Opcjonalny 40-kartkowy podajnik SPF automatycznie wykonuje kopie z zestawu do 40 oryginałów (wyłącznie modele AR-5520/5516 i AR-5520S/5516S)
- Wbudowany moduł duplex oraz opcjonalny 40-kartkowy podajnik RSPF podnoszą sprawność wykonywanych zadań (wyłącznie modele AR-5520D/5516D i AR-5520N/5516N)

- Bezpośrednie podłączenie do komputera poprzez interfejs USB 2.0 (z wyjątkiem modeli N)

- Wysokiej jakości drukowanie sieciowe z wykorzystaniem protokołu TCP/IP (wyłącznie modele AR-5520N/5516N)

Znakomita jakość obrazów

- Rozdzielczość 600 dpi i 256 odcieni szarości zapewniają precyzyjne odwzorzenie szczegółów
- Automatyczna cyfrowa regulacja ekspozycji zapewnia optymalny kontrast kopii
- Tryb tekst/zdjęcie rozpoznaje zdjęcia i tekst w dokumentach i pomaga uzyskać najlepszy kontrast kopii
- Automatyczne ustawienie skali

Niskie koszty eksploatacji i oszczędność energii

- Funkcja „N-up” umożliwia wydrukowanie wielu stron na pojedynczej kartce, oszczędzając papier
- Tryb oszczędzania toneru (tylko podczas kopiowania) umożliwia wydrukowanie wszystkich dużych czarnych obszarów w odcieniu szarym, dzięki czemu zmniejsza się zużycie toneru
- Automatyczne wyłączenie zmniejsza zużycie energii
- Tryb obniżonego zużycia energii wyłącza rolę grzejną, zmniejszając zużycie energii

Każdy pracownik w biurze może obsługiwać system wielofunkcyjny

- Kompaktowy projekt pozwala umieścić system w miejscu, w którym konwencjonalna kopiarka/drukarka nigdy by się nie zmieściła
- Opcjonalny program zarządzający dokumentami Sharpdesk™ umożliwia użytkownikowi proste porządkowanie, wyszukiwanie, edytowanie i rozprowadzanie zeskanowanych dokumentów (z wyjątkiem modeli S)

*1 Standardowe drukowanie z prędkością 12 stron/min tylko w przypadku modeli S.

*2 Z wyjątkiem modeli S.

DANE TECHNICZNE

AR-5520/S/D/N AR-5516/S/D/N

Cyfrowy system wielofunkcyjny

Wstępna informacja o produkcji

| Parametry ogólne | |
|---|--|
| Typ | Biurkowy |
| Maks. prędkość urządzenia | A4 orientacja pionowa |
| AR-5520/N/D | 20 kopii/min i stron/min |
| AR-5516/N/D | 16 kopii/min i stron/min |
| AR-5520S 2 | 20 kopii/min i 12 stron/min |
| AR-5516S | 16 kopii/min i stron/min |
| Format papieru | Maks. A3, min. A5 (min. A6R podawany z podajnika bocznego) |
| Gramatura papieru | Podajnik: 56-90 g/m ² Podajnik boczny: 56-200 g/m ² |
| Pojemność podajników papieru | |
| Modele o prędkości 20 stron/min | Standardowa: 600 kartek (dwa 250-kartkowe podajniki oraz 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny) Maksymalna: 1100 kartek (cztery 250-kartkowe podajniki i 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny) |
| Modele o prędkości 16 stron/min | Standardowa: 350 kartek (jeden 250-kartkowy podajnik i 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny) Maksymalna: 1100 kartek (cztery 250-kartkowe podajniki i 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny) |
| Czas nagrzewania | 45 sek. |
| Pamięć | 64 MB (16 MB - modele AR-5520S/AR-5516S) |
| Maks. pobór mocy | 1,2 kW |
| Źródło zasilania | Lokalne napięcie znamionowe +/- 10%, 50/60Hz |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | włączając pokrywę oryginału |
| Modele AR-5520 | 590 x 550 x 555 mm |
| Modele AR-5516 | 590 x 550 x 470 mm |
| Ciężar (bez wyposażenia dodatkowego) | |
| Modele AR-5520 | 33,1 kg |
| Modele AR-5516 | 28,2 kg |


| Kopiarka | |
|--|--|
| Format oryginału | Maks. A3 |
| Czas pierwszej kopii** | 7,2 sek. |
| Kopiowanie ciągłe | Maks. 999 kopii |
| Rozdzielczość | Standardowa: 600 x 300 dpi Tryb Photo: 600 x 600 dpi |
| Gradacja szarości | 256 odcieni |
| Zakres regulacji skali kopiowania | Od 25% do 400% ze skokiem 1% (od 50% do 200% z wykorzystaniem podajnika dokumentów) |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 8 skal (4R/4E) |
| Drukarka | |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Interfejs | USB 2.0 (z wyjątkiem modeli N) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista |
| Język opisu strony | SPLC*2 |
| Gradacja szarości | 256 odcieni |
| Drukarka sieciowa (wyłącznie modele AR-5520N/AR-5516N) | |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Interfejs | 10Base-T/100Base-TX |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista |
| Język opisu strony | SPLC*2 |

| Skaner (z wyjątkiem modeli AR-5520S/AR-5516S) | |
|---|---|
| Kompatybilność | TWAIN/WIA (tylko XP) STI |
| Rozdzielczość | Tryb czarno-biały (binarny): 600 x 600 dpi Skala szarości: 300 x 300 dpi |
| Formaty plików | BMP, TIFF, PDF |
| Oprogramowanie narzędziowe skanera | Button Manager, Sharpdesk*3 |
| Odbiorcy skanu | Pulpit |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista |

*1 Podawanie kartek formatu A4 w orientacji pionowej z pierwszego podajnika
*2 Język Sharp Printer Language z kompresją, GDI z kompresją JBIG
*3 Niezbędna jest dodatkowa licencja programu Sharpdesk

CITRIX®

SAP® Printer Vendor Solution

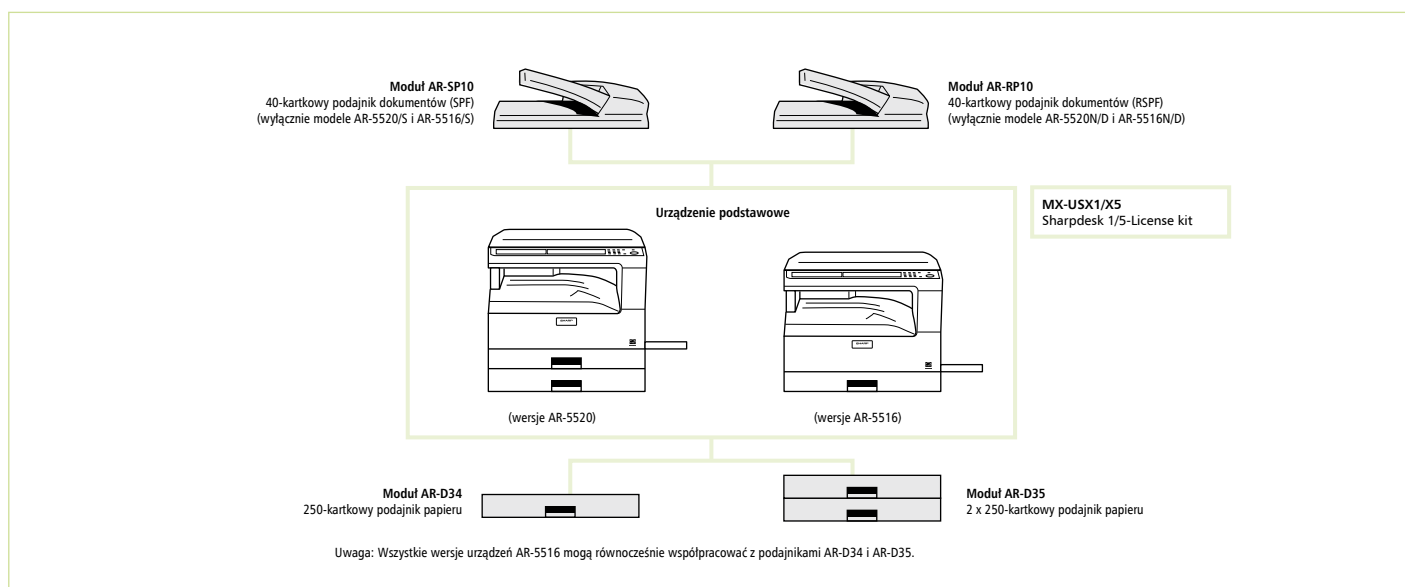

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmieniać bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i jest ono umieszczane na produktach spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. SAP i wszystkie logo SAP są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy SAP AG w Niemczech i w innych krajach. Citrix jest znakiem handlowym firmy Citrix Systems, Inc. i/lub jednego lub więcej jej podmiotów zależnych oraz mogą być zarejestrowane w Patent and Trademark Office w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation 2008 Ref: ulotka AR-5520/AR-5516. Wszelkie znaki handlowe zostały zaznaczone. E&OE.

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GMBH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

02-844 Warszawa, ul. Puławska 469
tel.: +48 22/545 81 00, faks: +48 22/545 81 05
www.sharp.pl

Dealer: